

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


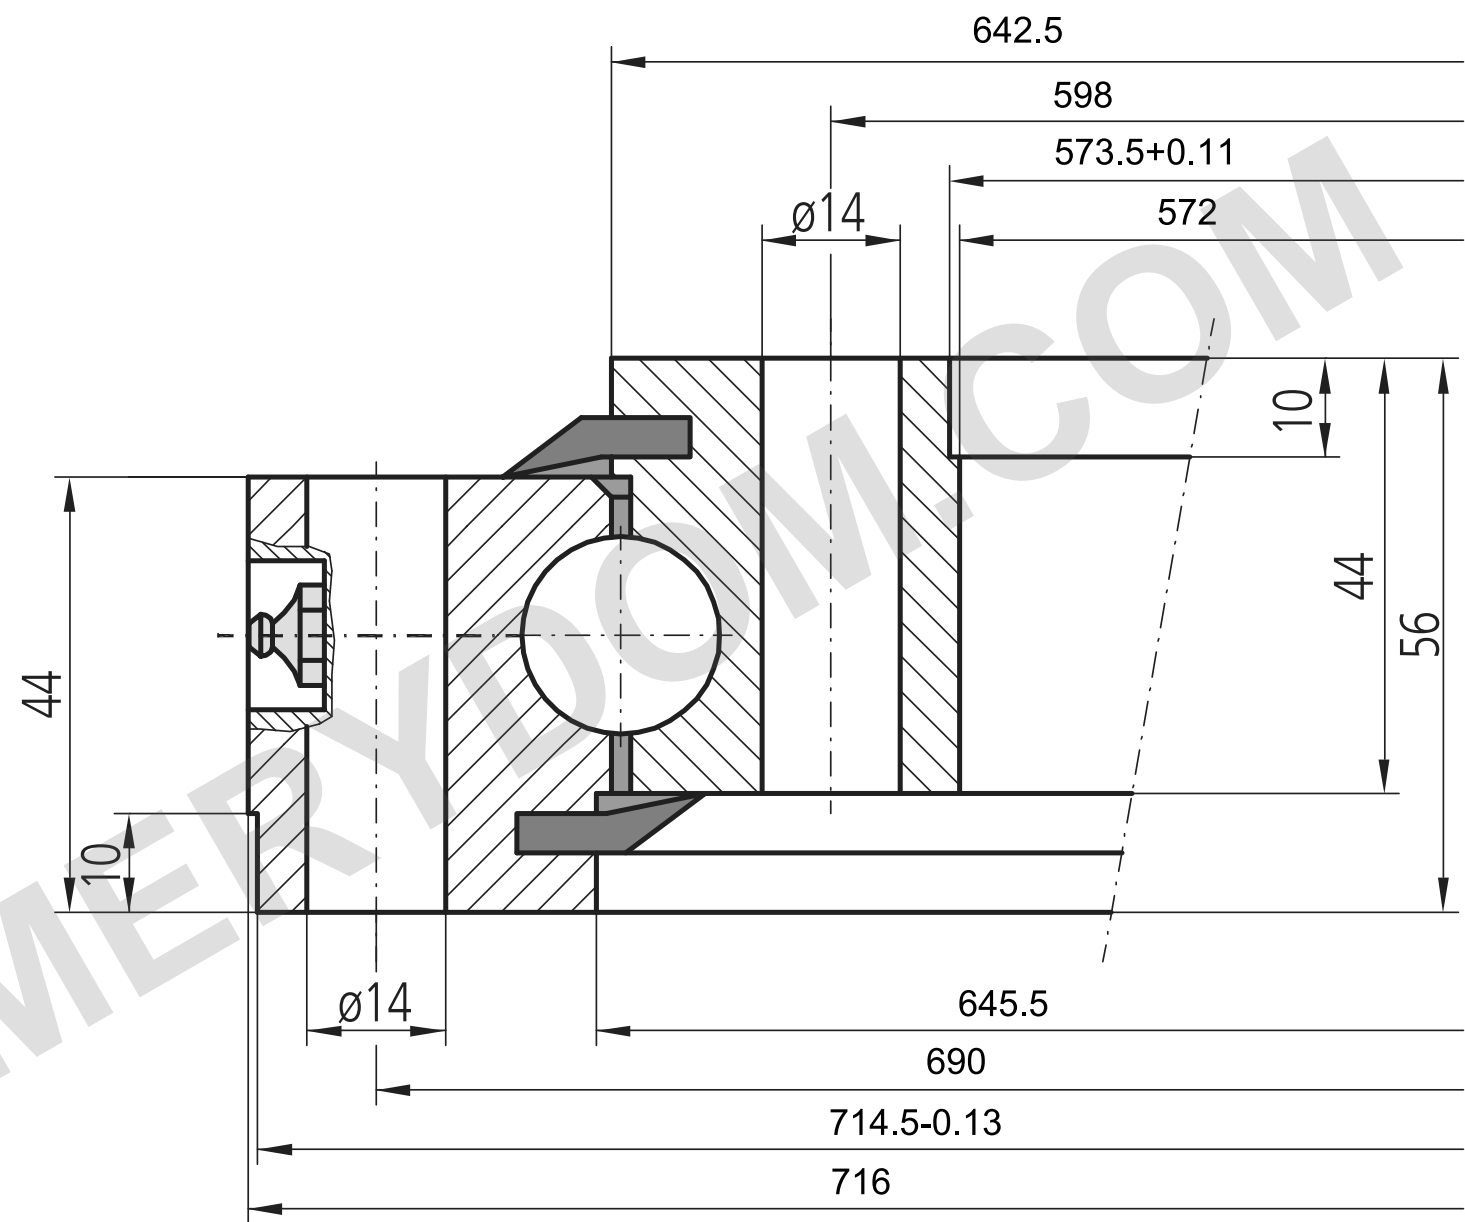


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

10-20 0641/0-02033

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

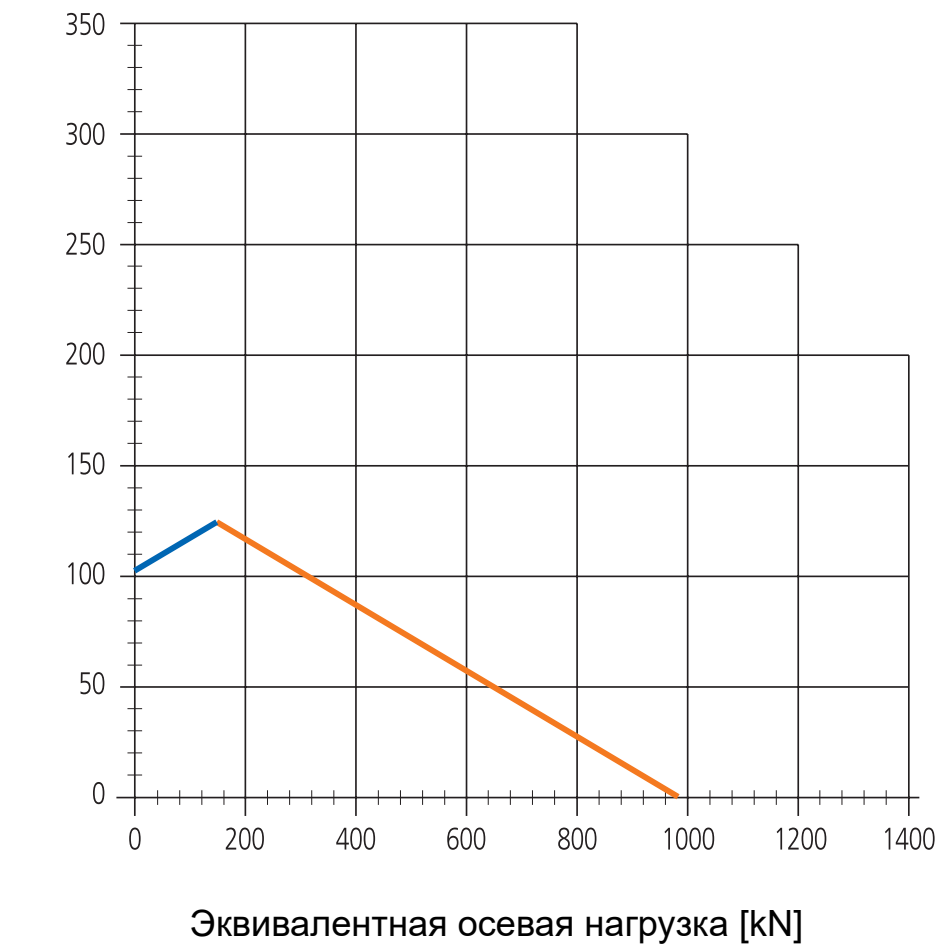

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 36 × $\varnothing 14$ · La $\varnothing 690$
Внутреннее кольцо: 36 × $\varnothing 14$ · Li $\varnothing 598$
Источник: IMO · PDF 10
OD $\varnothing 716$ · ID $\varnothing 572$ · H 56 · La $\varnothing 690$ · Li $\varnothing 598$ mm
IMO 10-20 0641/0-02033 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
10-20 0641/0-02033
Источник: IMO / 10-20
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1