



LAGERSCHNITT

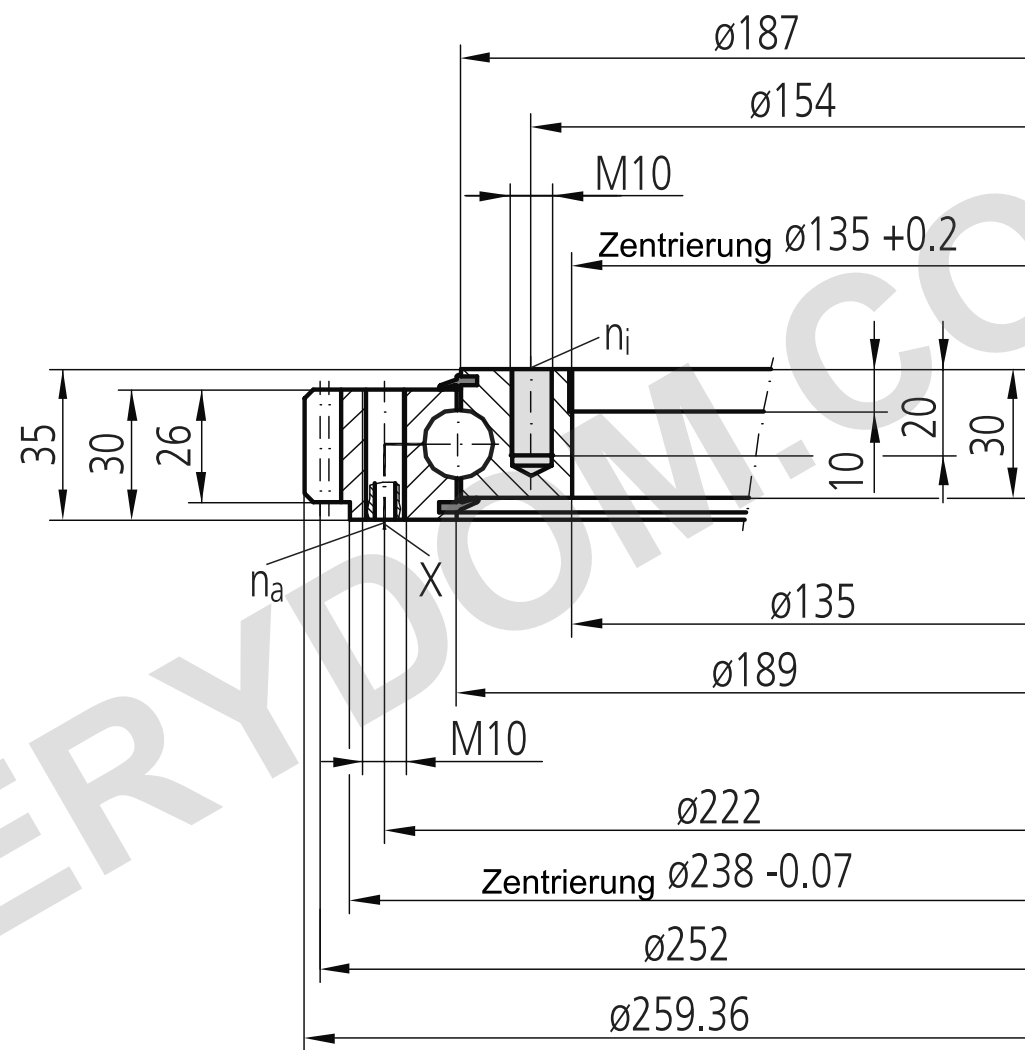

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

11-16 0188/2-01707

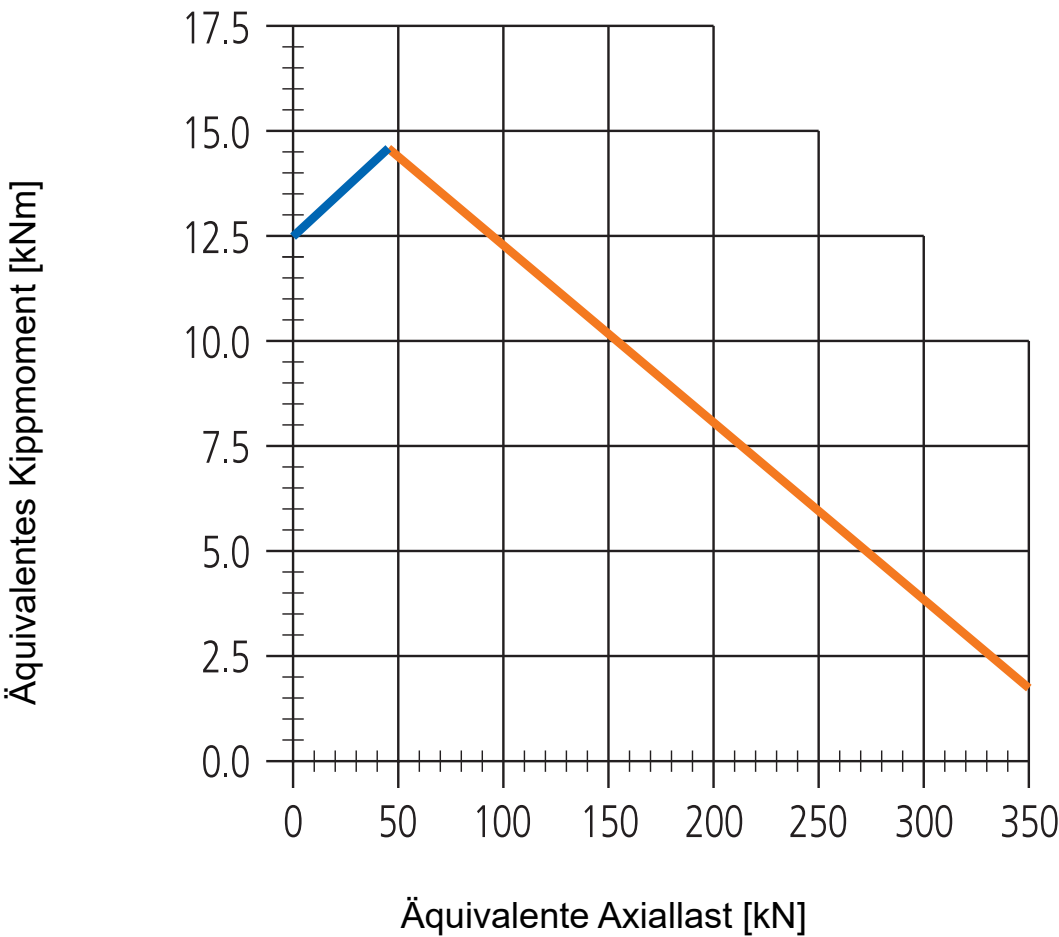

- Schraubenkurve $R_{p0,2}$ · Festigkeitsklasse 10.9
- Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.
Außenring: 16 × M10 · La $\varnothing 222$
Innenring: 15 × M10 × 20 · Li $\varnothing 154$ · 15 Bohrungen auf 16er-Teilung
Referenz: IMO · PDF 16
OD $\varnothing 259.36$ · ID $\varnothing 135$ · H 35 · La $\varnothing 222$ · Li $\varnothing 154$ mm
IMO 11-16 0188/2-01707 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung

11-16 0188/2-01707

Referenz: IMO / 11-16

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1