

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


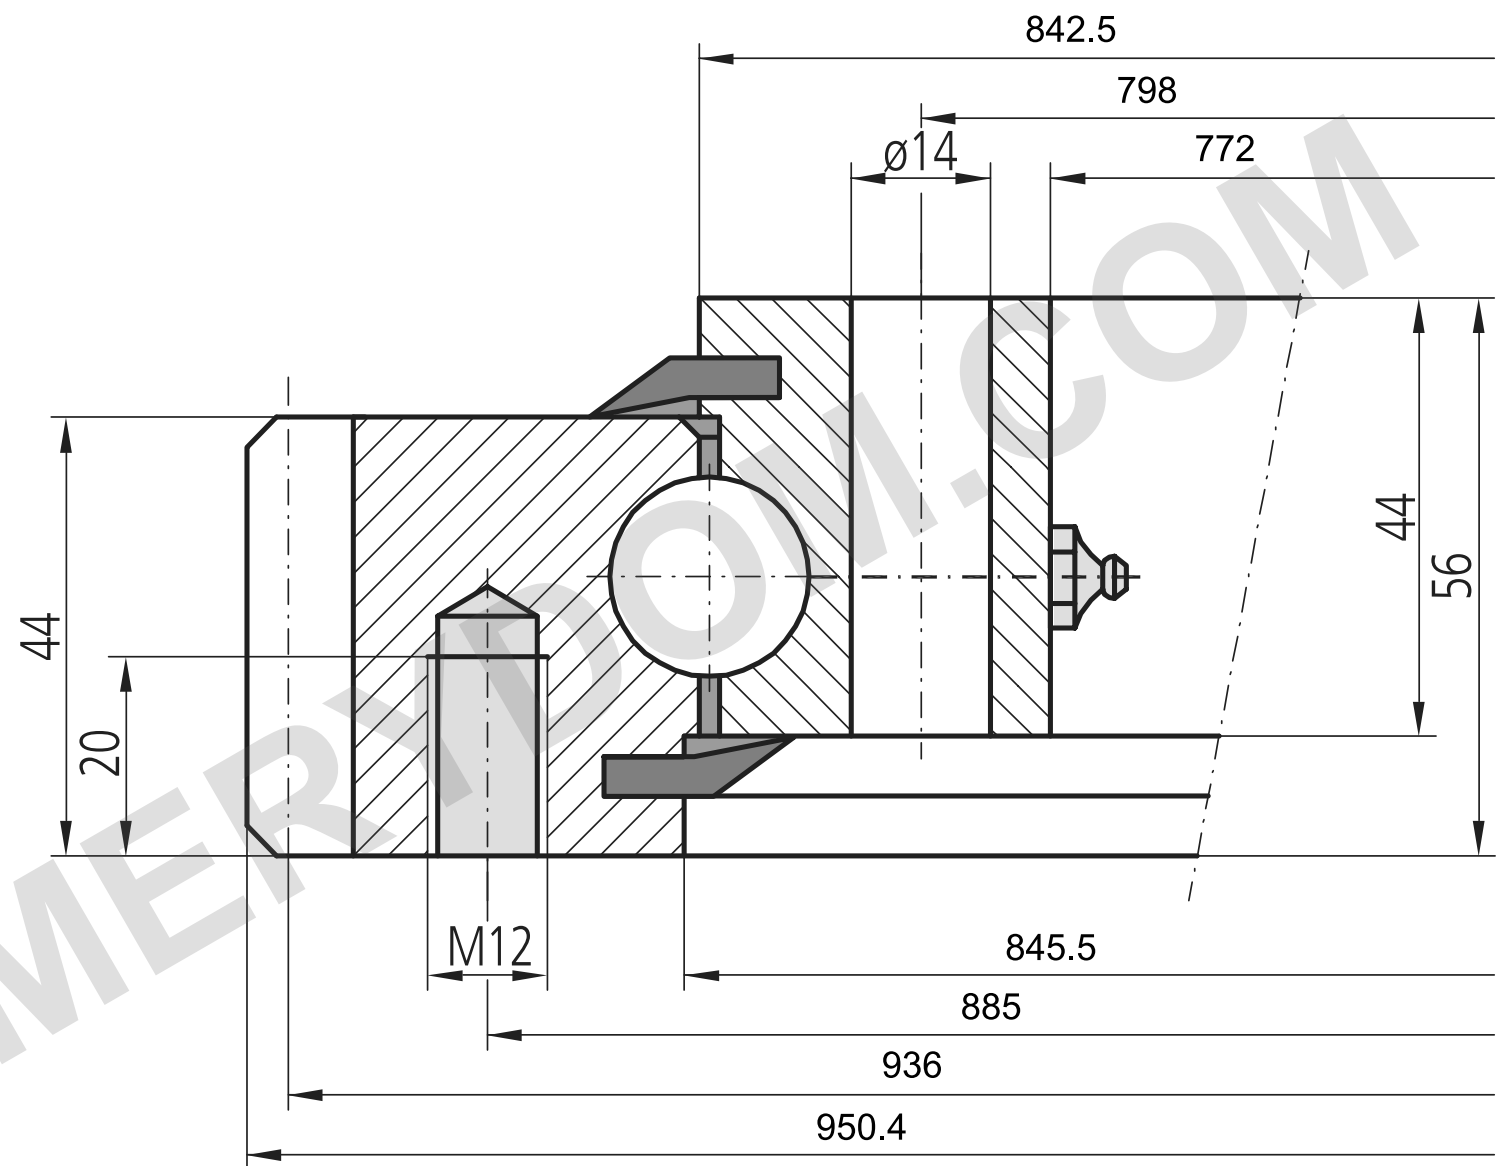


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-20 0841/1-02152

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

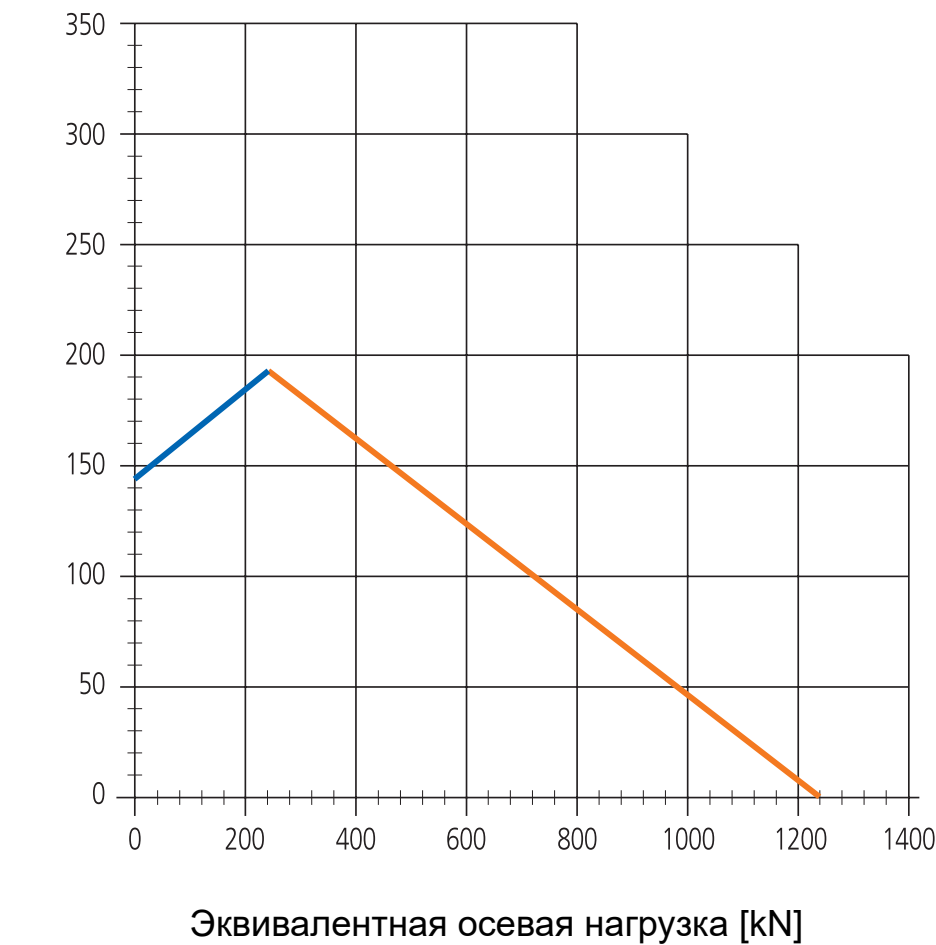

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 36 × M12 · La Ø885
Внутреннее кольцо: 40 × Ø14 · Li Ø798
Источник: IMO · PDF 8
OD Ø950.4 · ID Ø772 · H 56 · La Ø885 · Li Ø798 mm
IMO 11-20 0841/1-02152 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
11-20 0841/1-02152
Источник: IMO / 11-20
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1