

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


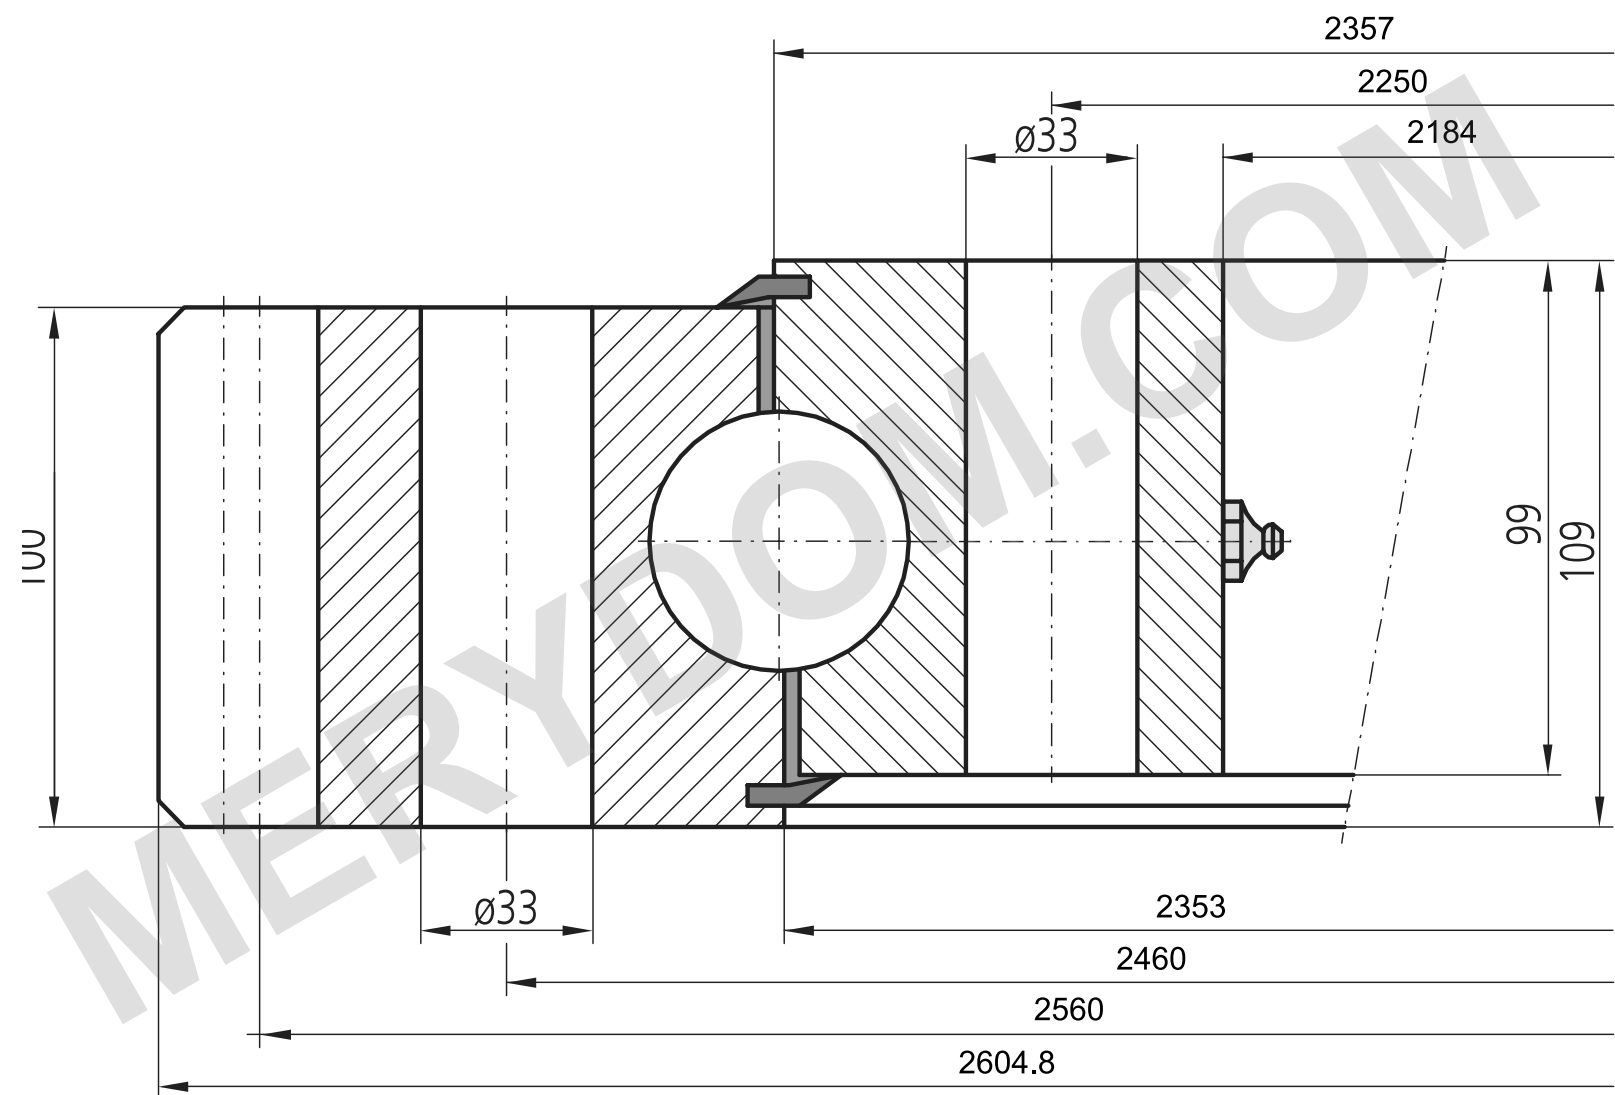


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-50 2355/2-06420

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

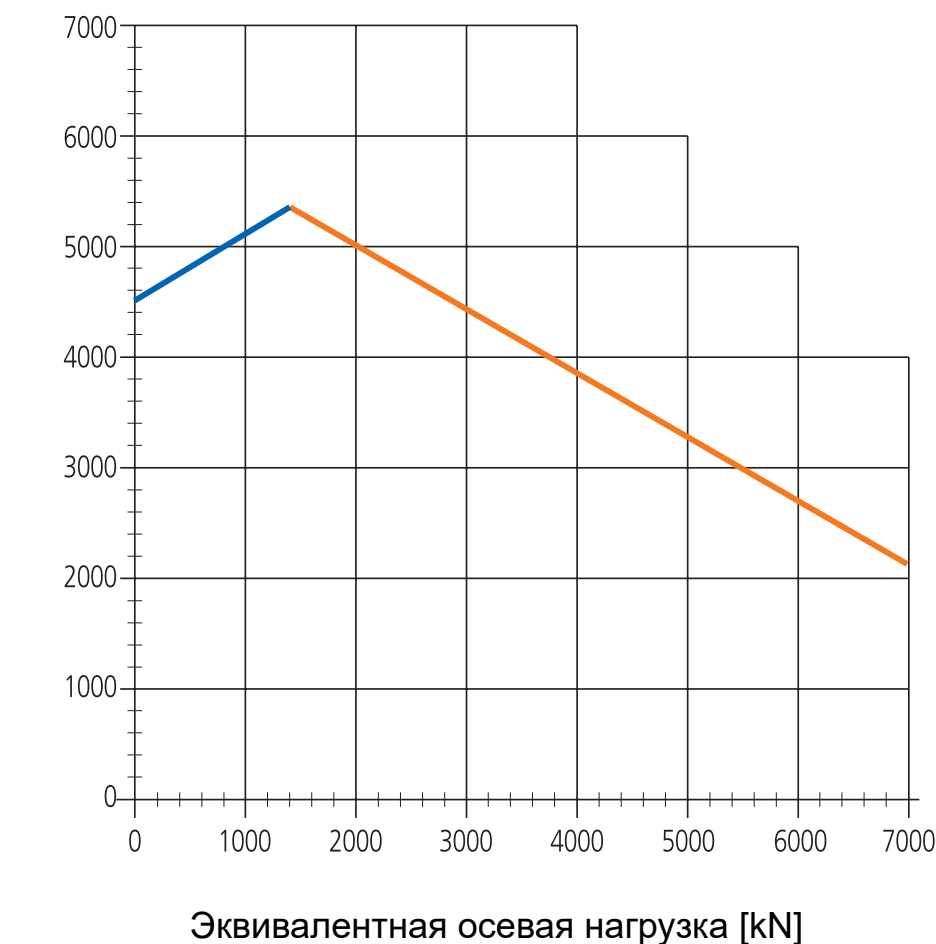

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 54 × $\varnothing 33$ · La $\varnothing 2460$
Внутреннее кольцо: 54 × $\varnothing 33$ · Li $\varnothing 2250$
Источник: IMO · PDF 14
OD $\varnothing 2604.8$ · ID $\varnothing 2184$ · H 109 · La $\varnothing 2460$ · Li $\varnothing 2250$ mm
IMO 11-50 2355/2-06420 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
11-50 2355/2-06420
Источник: IMO / 11-50
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1