

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


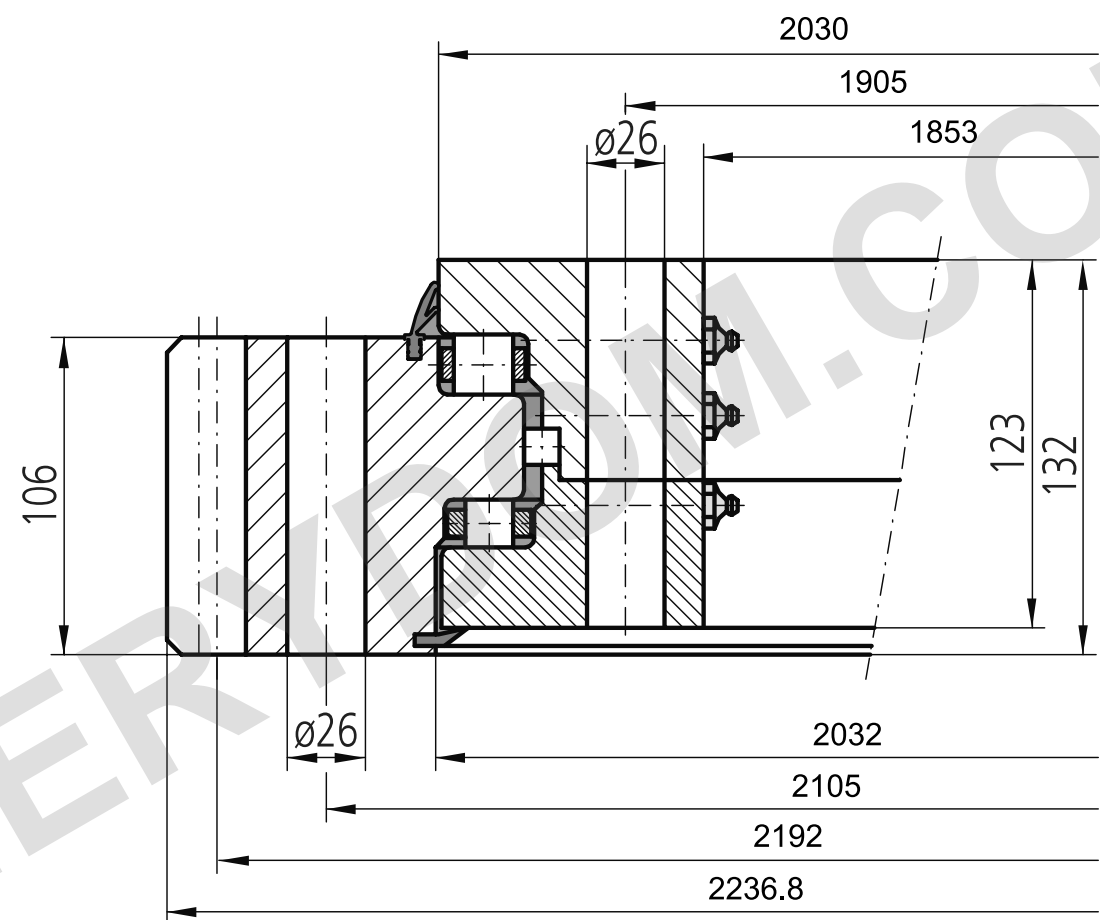


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

31-20 2000/2-06740

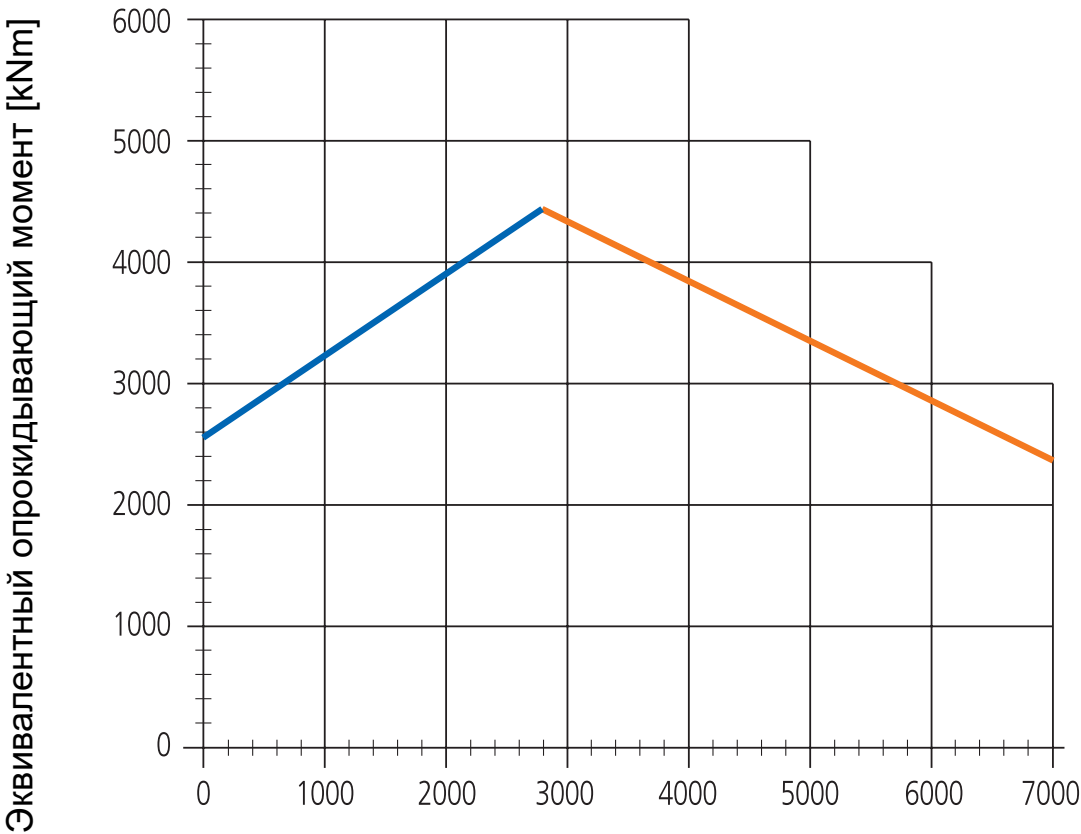

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 54 × Ø26 · La Ø2105

Внутреннее кольцо: 54 × Ø26 · Li Ø1905

Источник: IMO · PDF 4

OD Ø2236.8 · ID Ø1853 · H 132 · La Ø2105 · Li Ø1905 mm

IMO 31-20 2000/2-06740 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядное роликовое ОПУ

31-20 2000/2-06740

Источник: IMO / 31-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1