

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


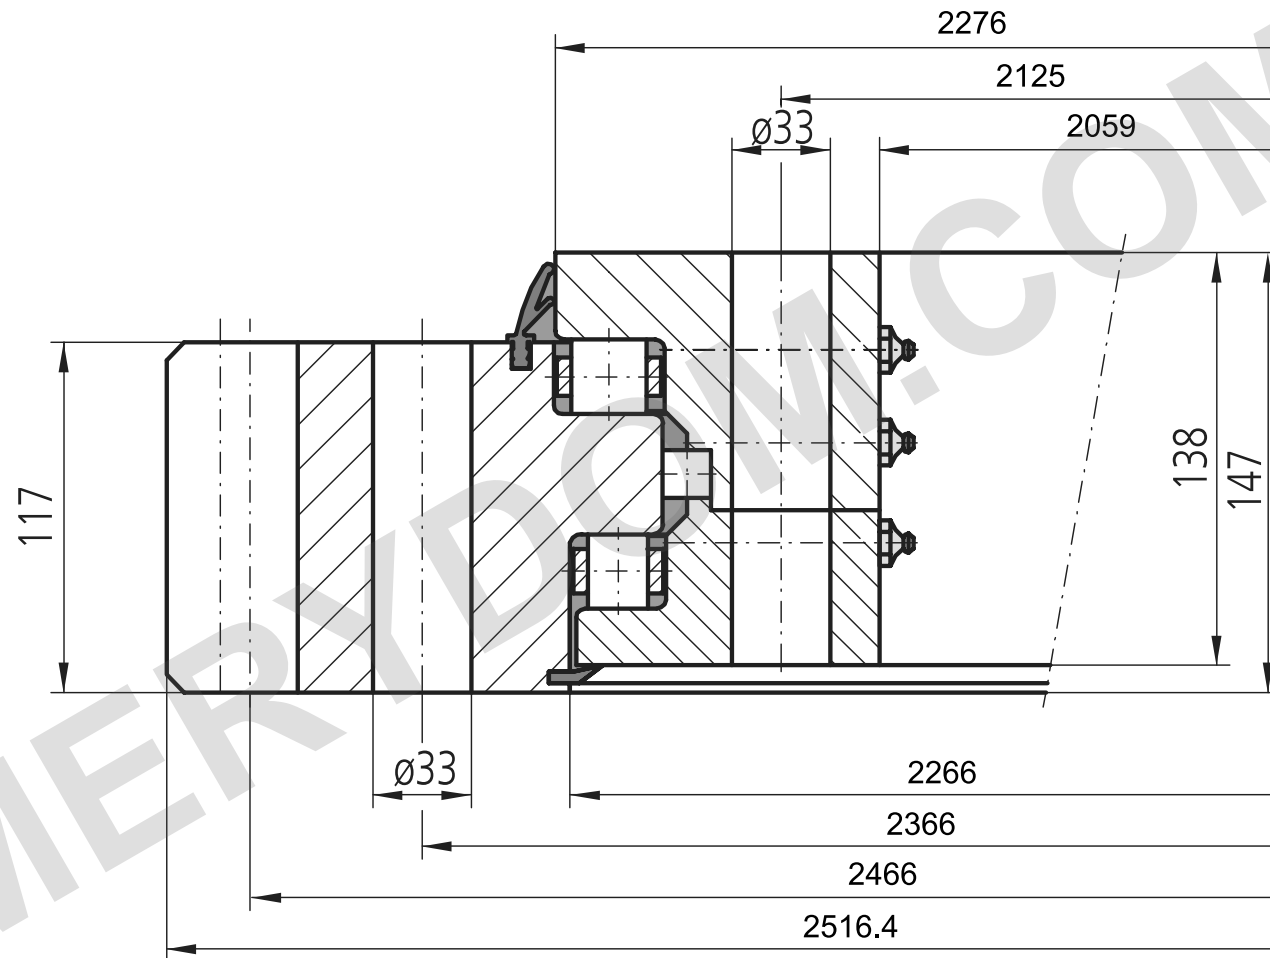


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

31-25 2240/2-06820

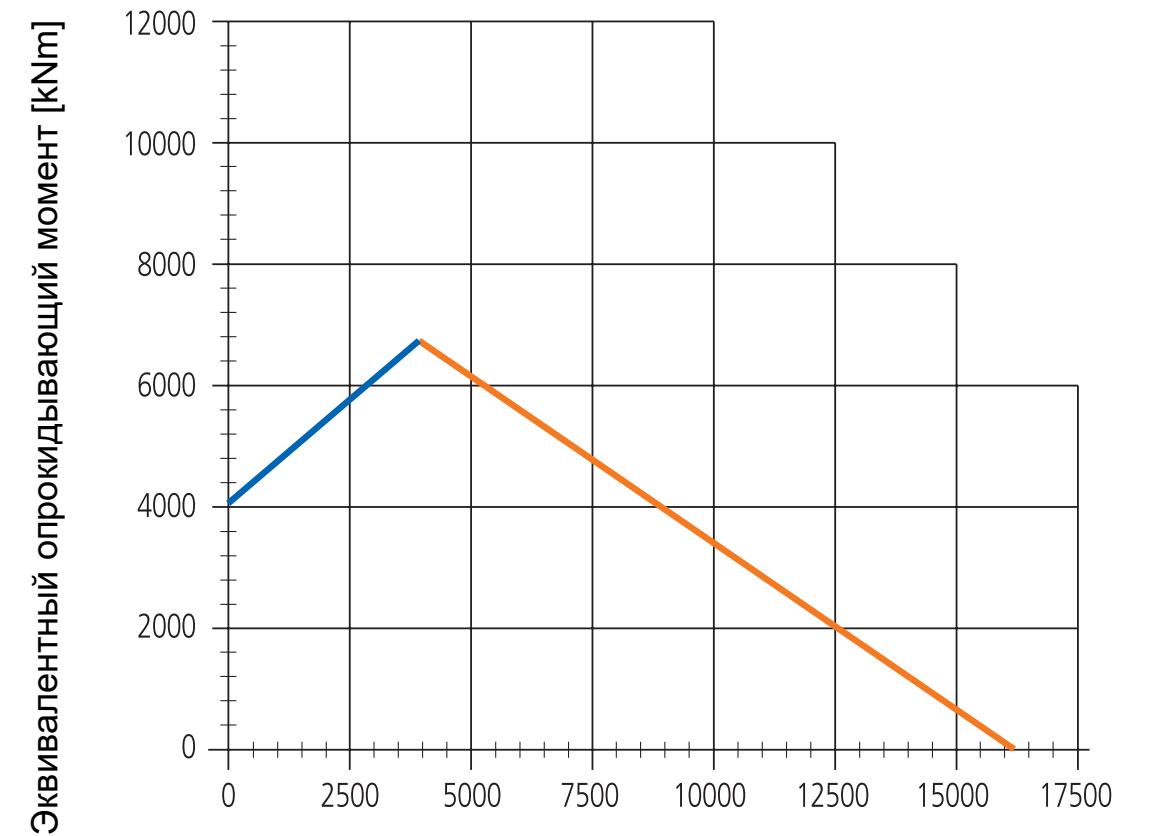

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 48 × Ø33 · La Ø2366

Внутреннее кольцо: 48 × Ø33 · Li Ø2125

Источник: IMO · PDF 6

OD Ø2516.4 · ID Ø2059 · H 147 · La Ø2366 · Li Ø2125 mm

IMO 31-25 2240/2-06820 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядное роlikовое ОПУ

31-25 2240/2-06820

Источник: ИМО / 31-25

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1