



## СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

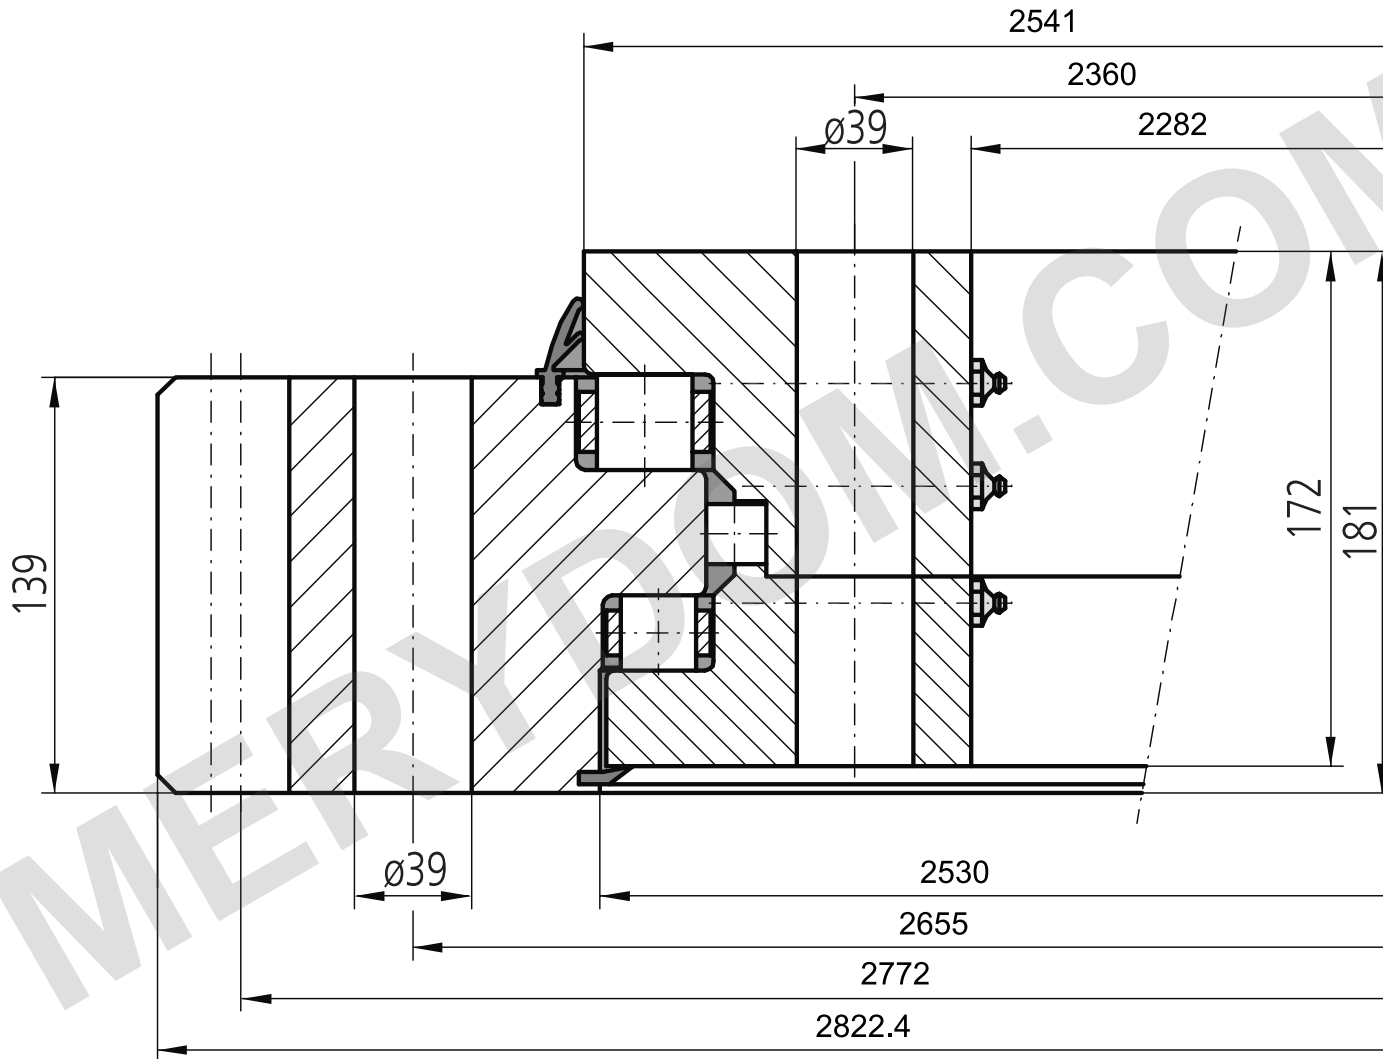

## ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

## Сжимающие нагрузки · Данные каталога

**31-32 2500/2-07310**



Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 44 × Ø39 · La Ø2655

Внутреннее кольцо: 44 × Ø39 · Li Ø2360

Источник: IMO · PDF 8

OD Ø2822.4 · ID Ø2282 · H 181 · La Ø2655 · Li Ø2360 mm

IMO 31-32 2500/2-07310 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

# MERYDOM

## Трёхрядное роликовое ОПУ

**31-32 2500/2-07310**

Источник: IMO / 31-32

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1