



LAGERSCHNITT

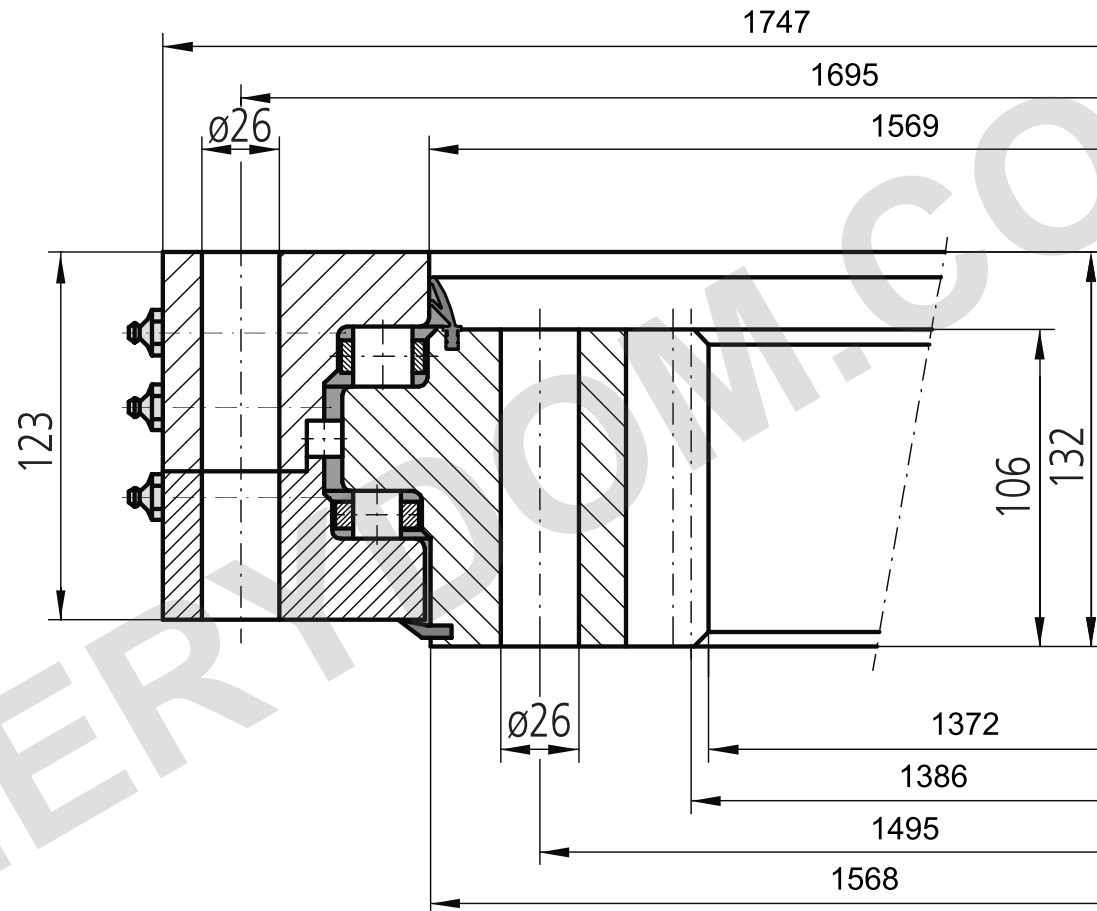

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

32-20 1600/2-06770

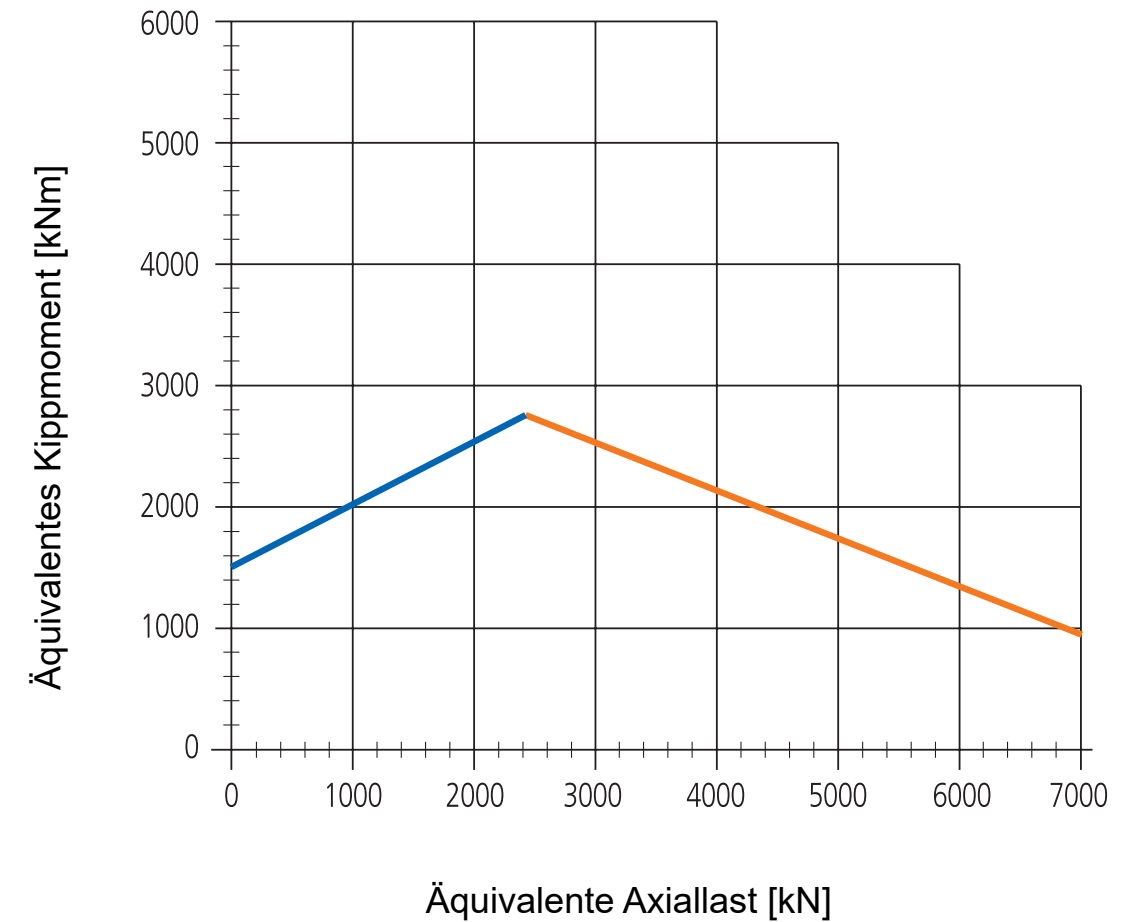

— Schraubenkurve Rp0,2 · Festigkeitsklasse 10.9

— Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.

Außenring: 40 × Ø26 · La Ø1695

Innenring: 40 × Ø26 · Li Ø1495

Referenz: IMO · PDF 4

OD Ø1747 · ID Ø1372 · H 132 · La Ø1695 · Li Ø1495 mm

IMO 32-20 1600/2-06770 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Dreireihige Rollendrehverbindung

32-20 1600/2-06770

Referenz: IMO / 32-20

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1