

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


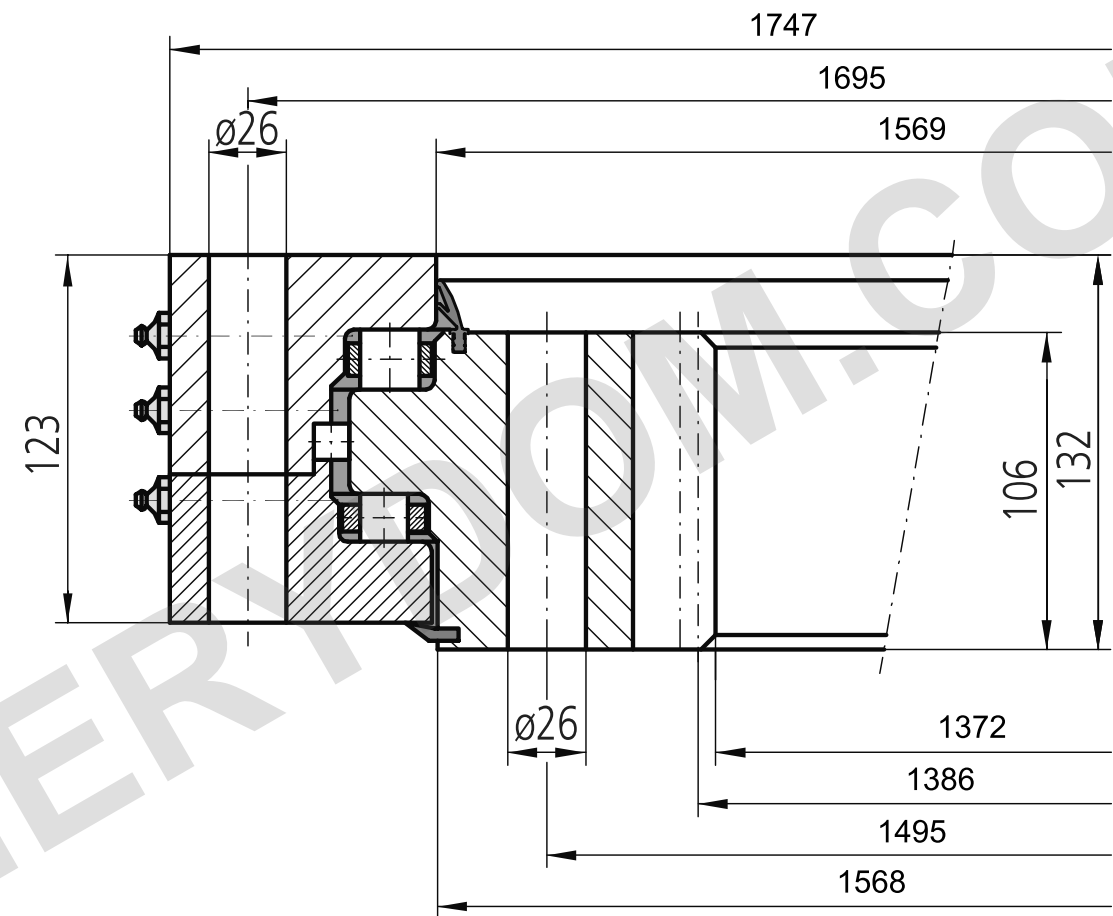


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

Cargas de compresión · Referencia del catálogo

32-20 1600/2-06770

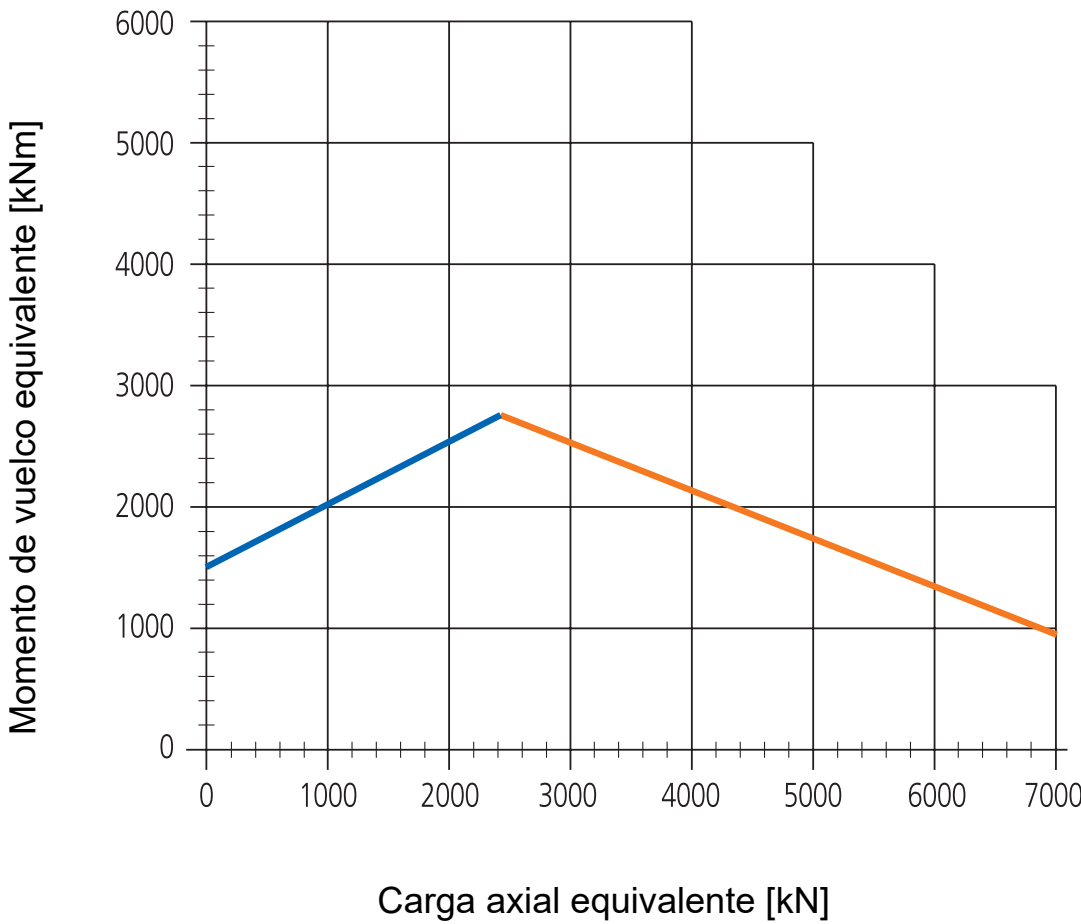

- Curva de pernos Rp0,2 · Clase 10.9
- Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Se conservan las dimensiones y los detalles originales.

Anillo exterior: 40 × $\varnothing 26$ · La $\varnothing 1695$

Anillo interior: 40 × $\varnothing 26$ · Li $\varnothing 1495$

Referencia: IMO · PDF 4

OD $\varnothing 1747$ · ID $\varnothing 1372$ · H 132 · La $\varnothing 1695$ · Li $\varnothing 1495$ mm

IMO 32-20 1600/2-06770 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de giro de tres hileras de rodillos

32-20 1600/2-06770

Referencia: IMO / 32-20

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1