

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


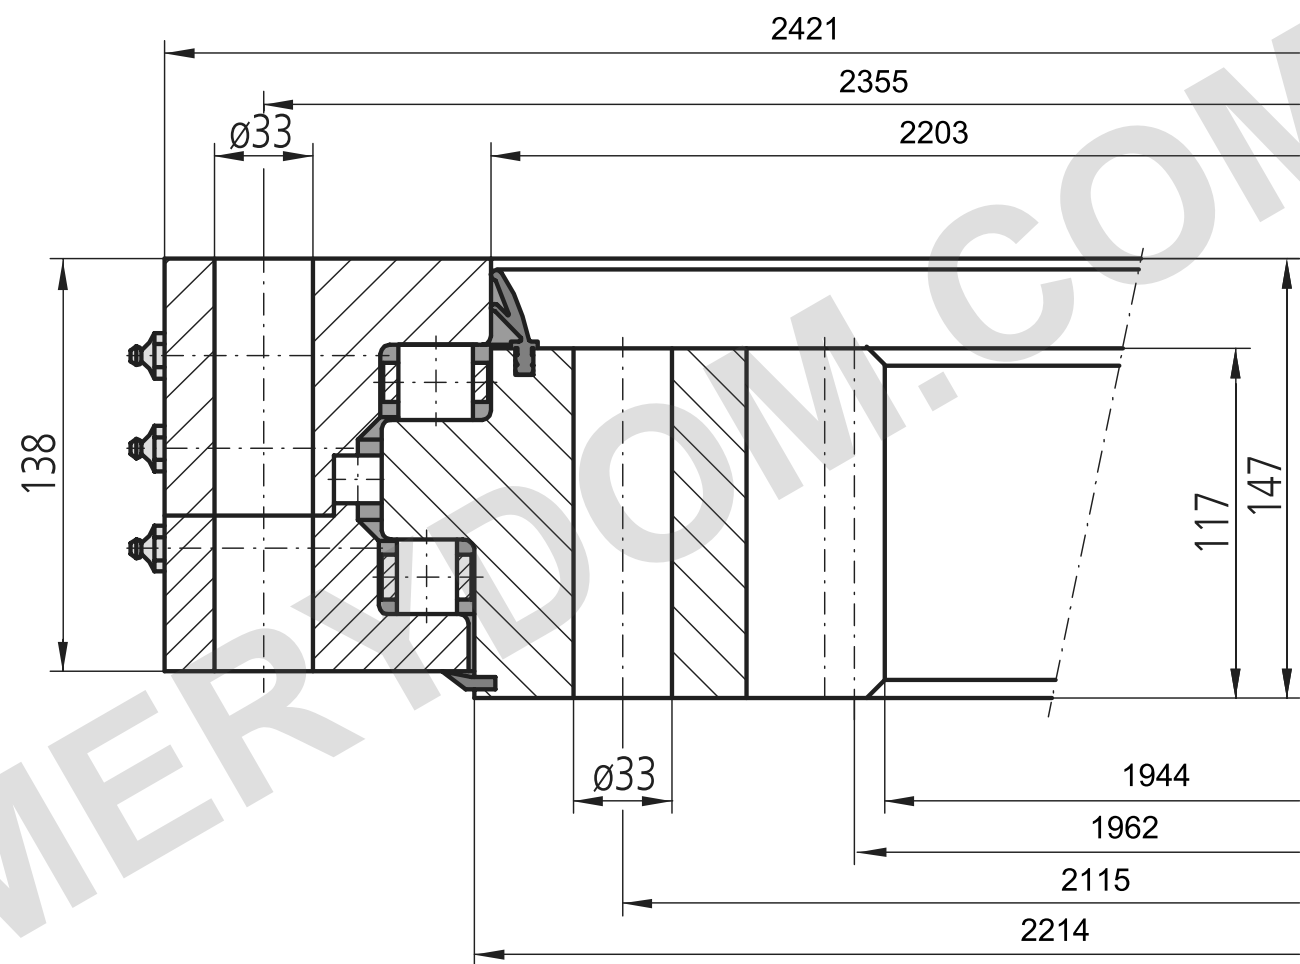


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

32-25 2240/2-06870

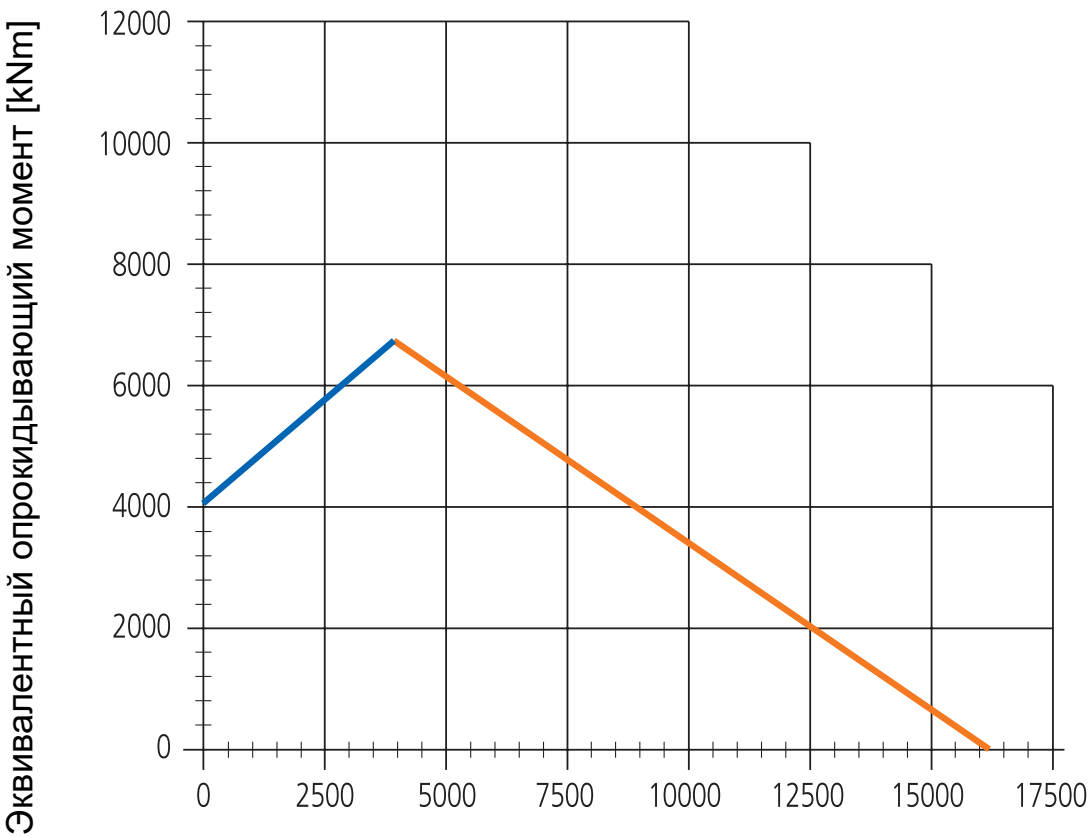

Эквивалентная осевая нагрузка [кН]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 48 × Ø33 · La Ø2355

Внутреннее кольцо: 48 × Ø33 · Li Ø2115

Источник: IMO · PDF 6

OD Ø2421 · ID Ø1944 · H 147 · La Ø2355 · Li Ø2115 mm

IMO 32-25 2240/2-06870 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядное роликовое ОПУ

32-25 2240/2-06870

Источник: IMO / 32-25

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1