



LAGERSCHNITT

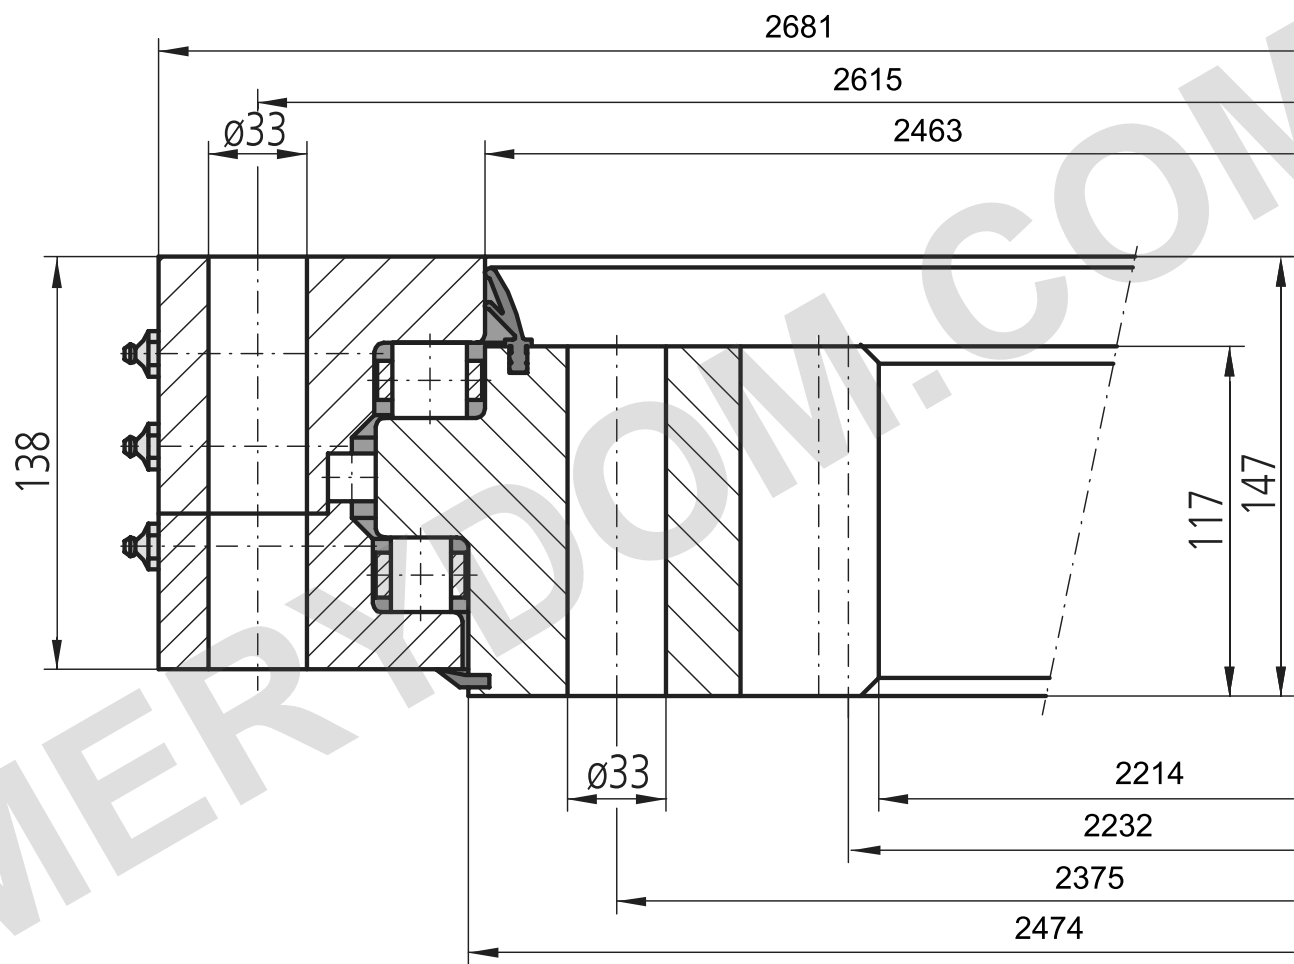

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

32-25 2500/2-06880

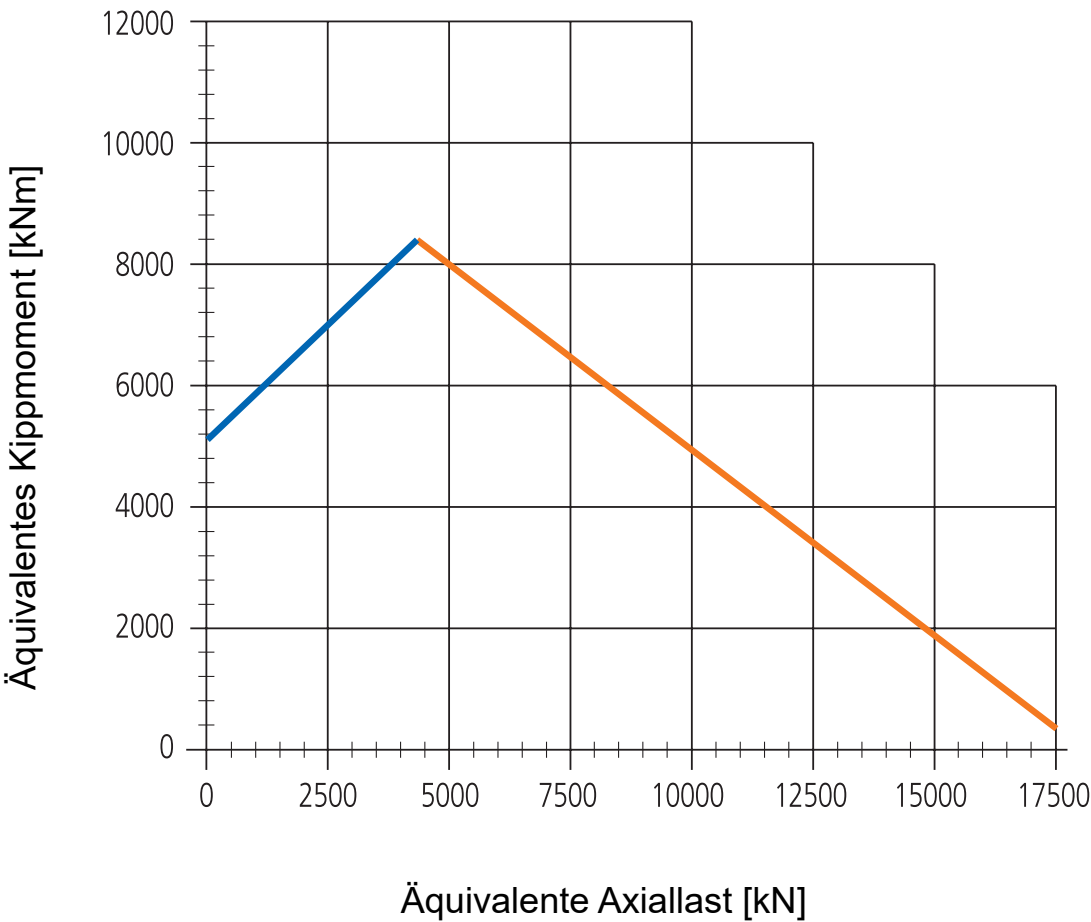

- Schraubenkurve $R_{p0,2}$ · Festigkeitsklasse 10.9
- Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.
Außenring: 54 × $\varnothing 33$ · La $\varnothing 2615$
Innenring: 54 × $\varnothing 33$ · Li $\varnothing 2375$
Referenz: IMO · PDF 6
OD $\varnothing 2681$ · ID $\varnothing 2214$ · H 147 · La $\varnothing 2615$ · Li $\varnothing 2375$ mm
IMO 32-25 2500/2-06880 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Dreireihige Rollendrehverbindung

32-25 2500/2-06880

Referenz: IMO / 32-25

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1