

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


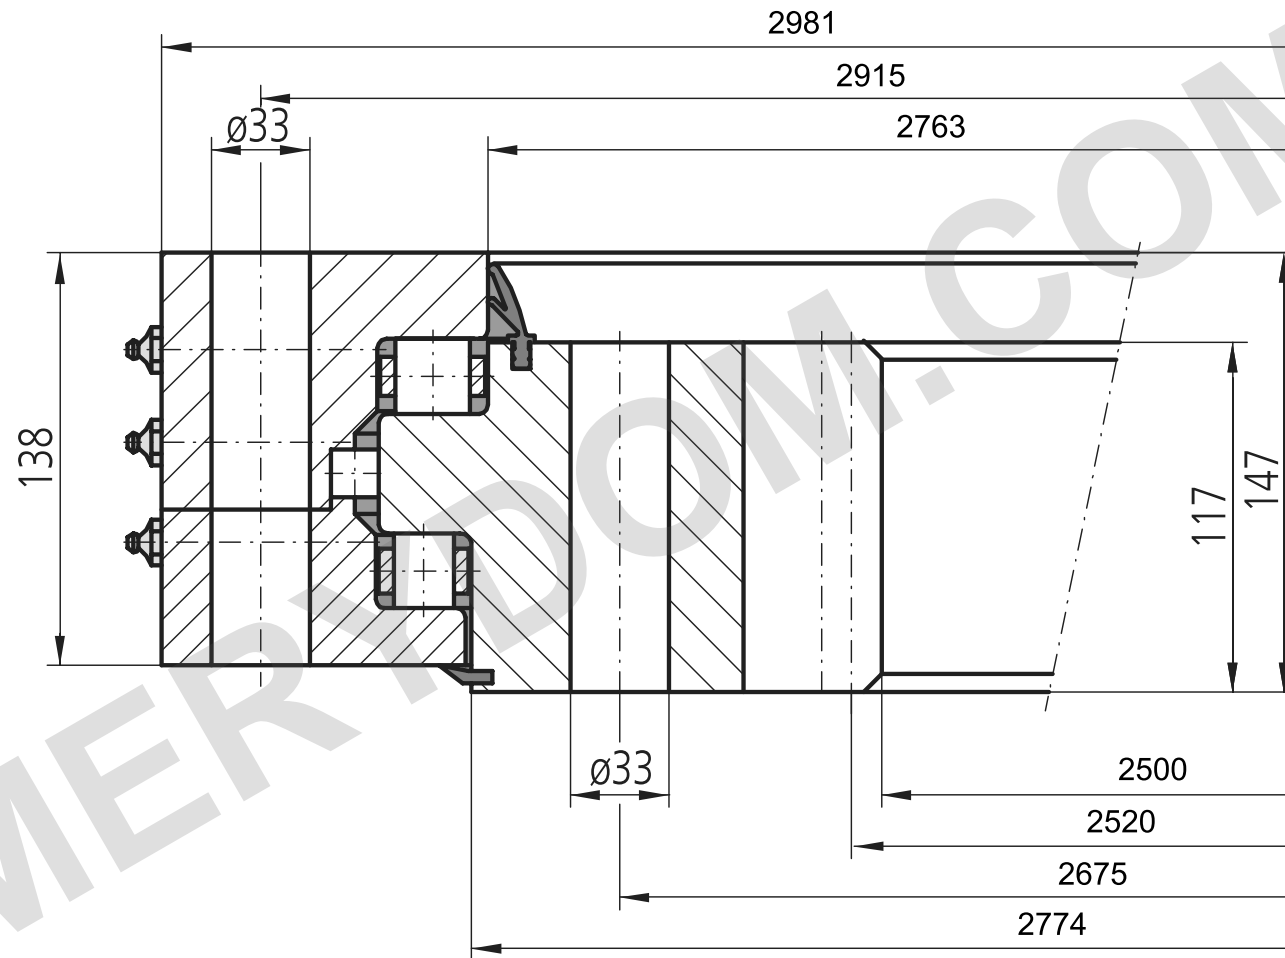


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

32-25 2800/2-06890

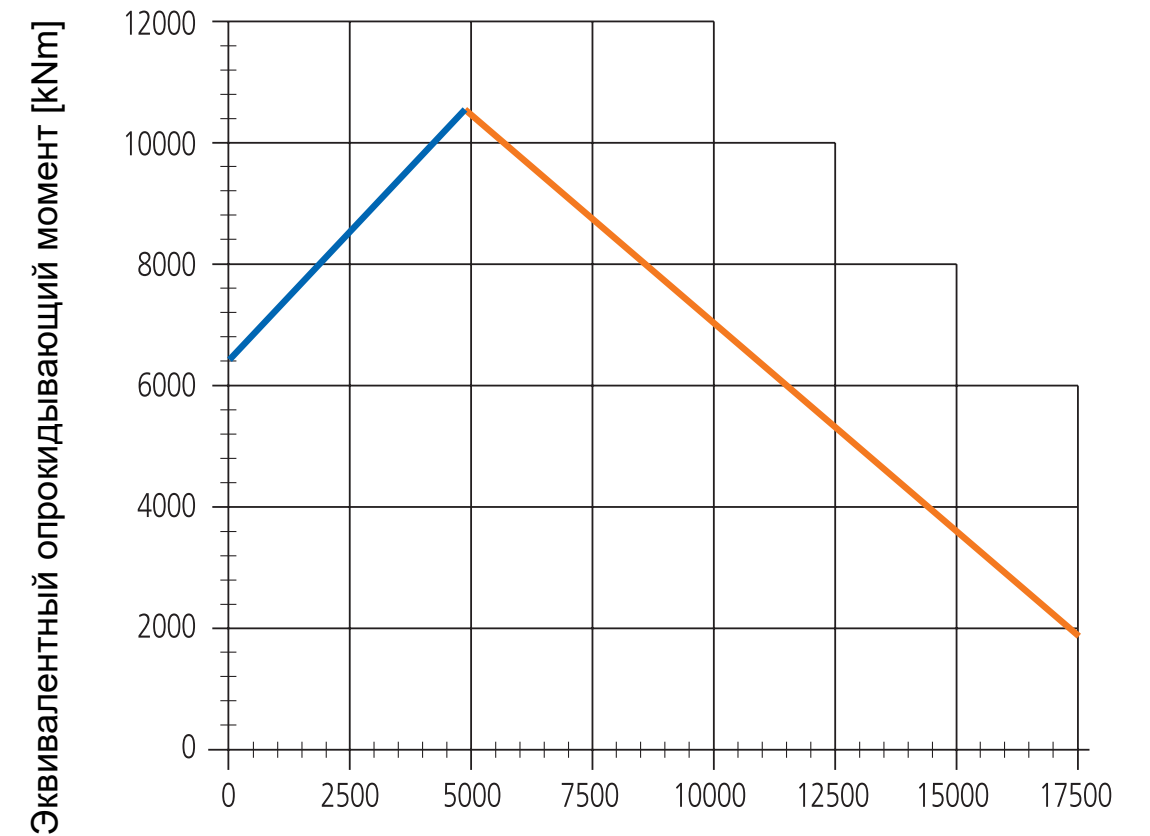

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 60 × Ø33 · La Ø2915

Внутреннее кольцо: 60 × Ø33 · Li Ø2675

Источник: IMO · PDF 6

OD Ø2981 · ID Ø2500 · H 147 · La Ø2915 · Li Ø2675 mm

IMO 32-25 2800/2-06890 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядное роlikовое ОПУ

32-25 2800/2-06890

Источник: IMO / 32-25

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1