

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


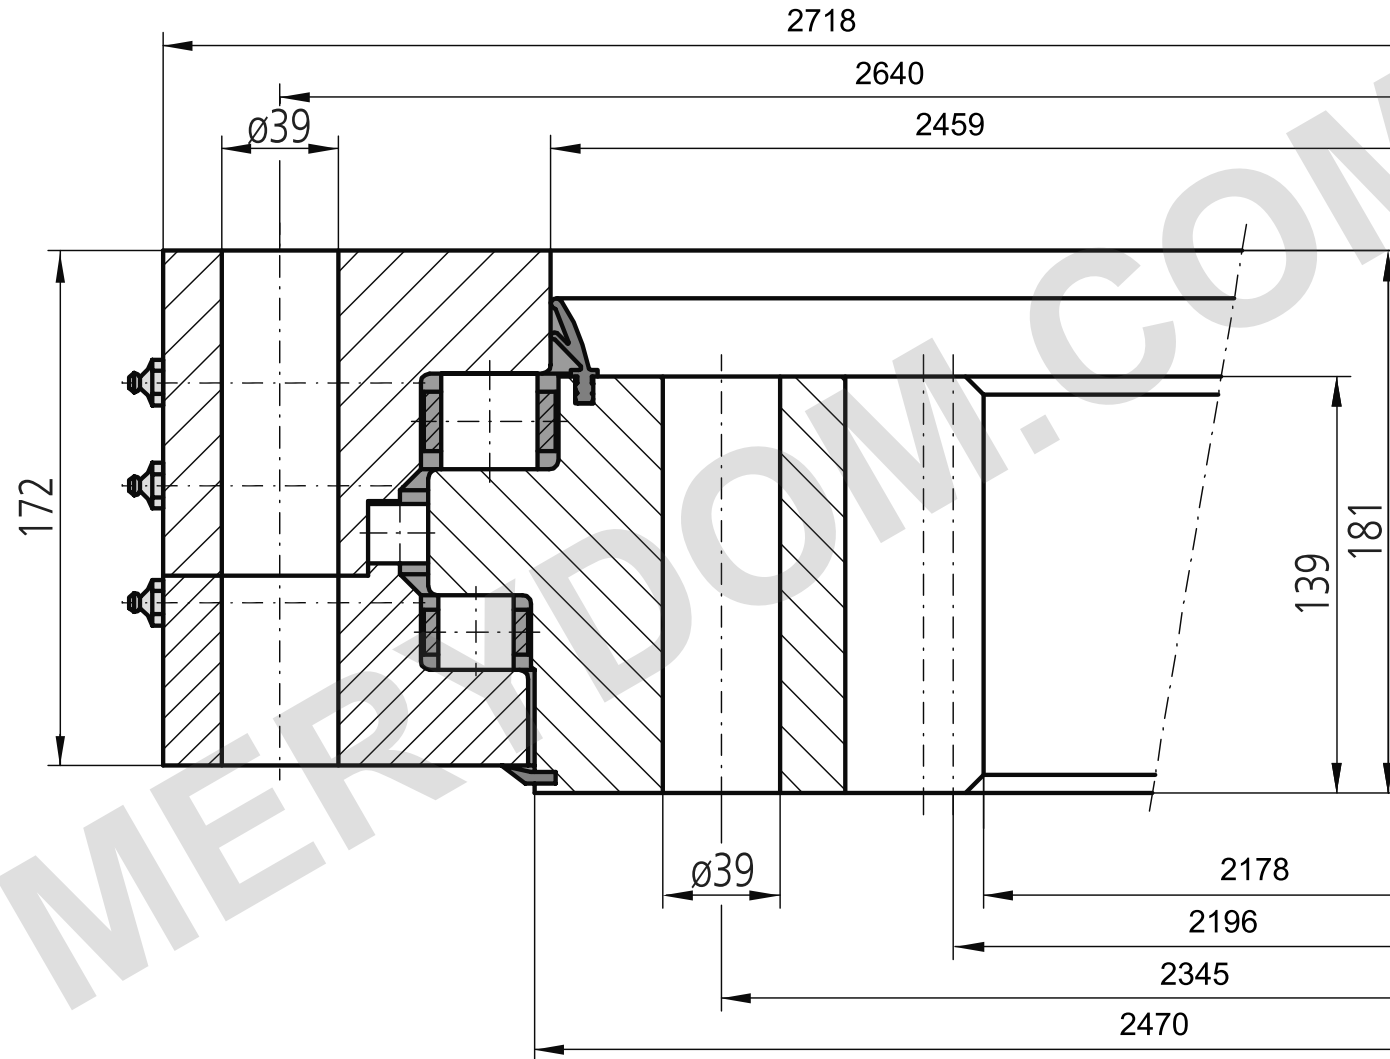


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

32-32 2500/2-07370

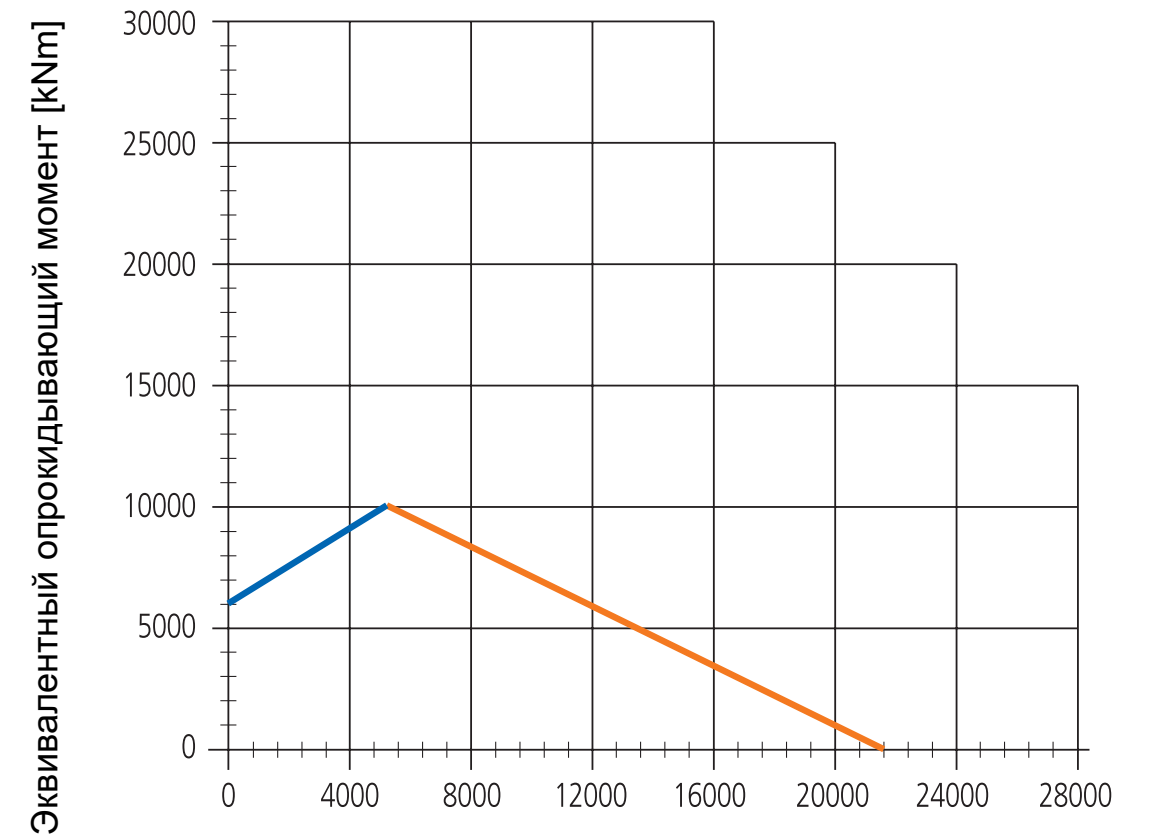

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 44 × Ø39 · La Ø2640

Внутреннее кольцо: 44 × Ø39 · Li Ø2345

Источник: IMO · PDF 8

OD Ø2718 · ID Ø2178 · H 181 · La Ø2640 · Li Ø2345 mm

IMO 32-32 2500/2-07370 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядное роlikовое ОПУ

32-32 2500/2-07370

Источник: IMO / 32-32

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1