

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


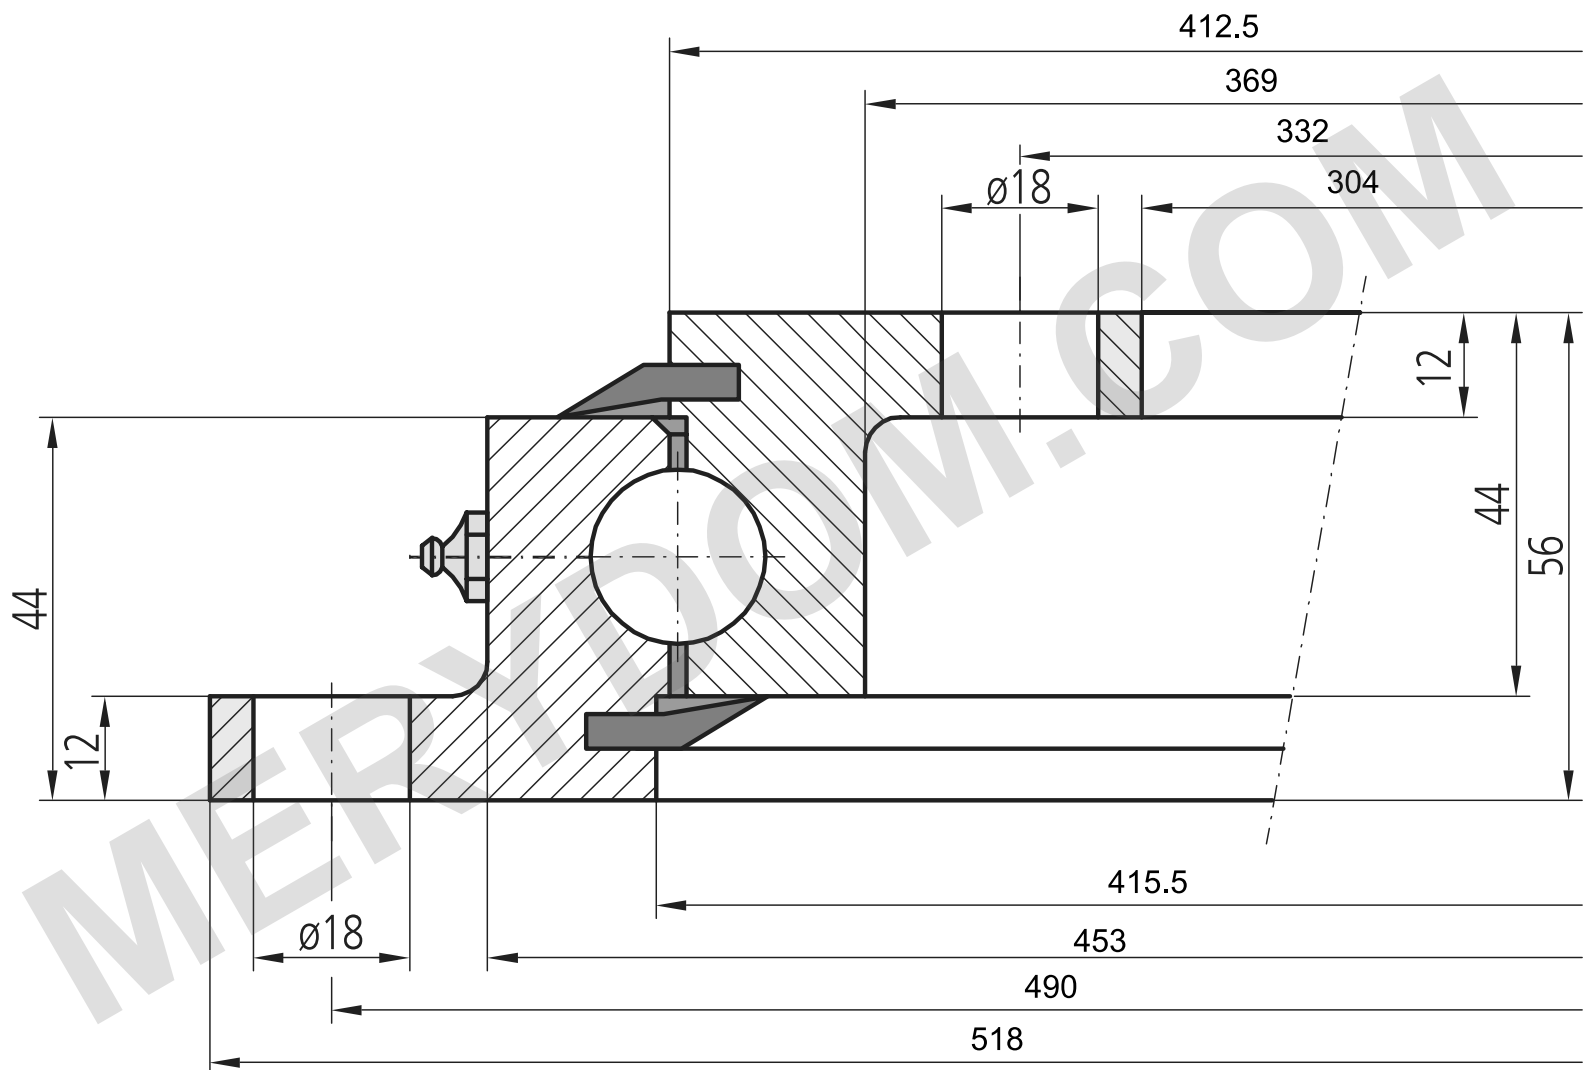


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

90-20 0411/0-07012

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

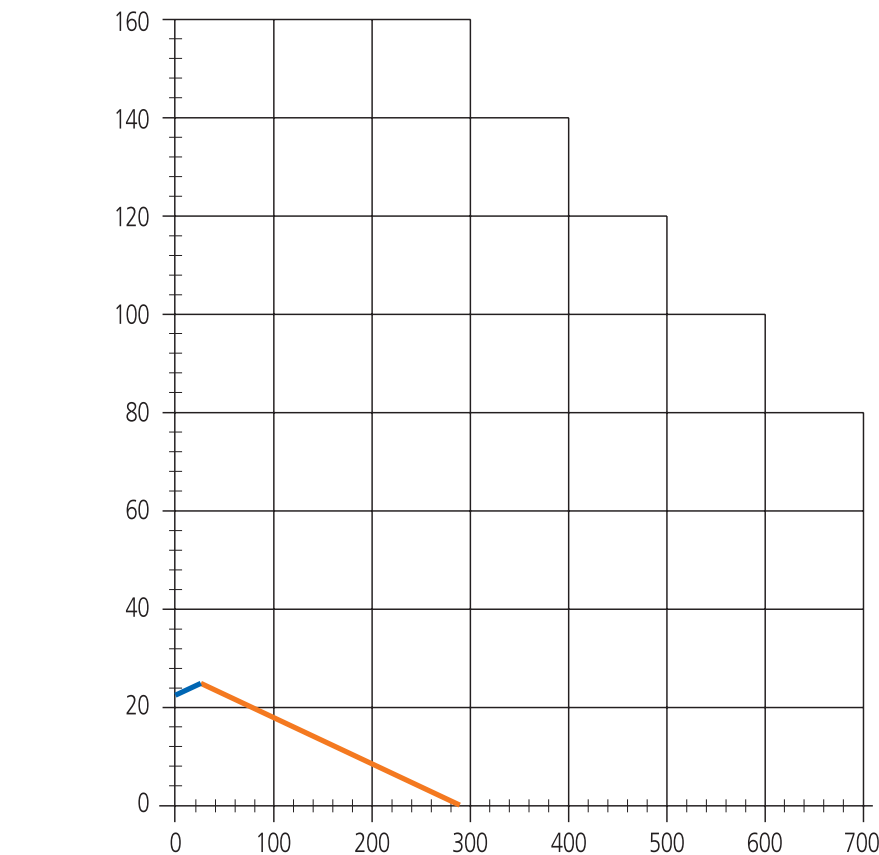

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 8 × $\varnothing 18$ · La $\varnothing 490$
Внутреннее кольцо: 12 × $\varnothing 18$ · Li $\varnothing 332$
Источник: IMO · PDF 4
OD $\varnothing 518$ · ID $\varnothing 304$ · H 56 · La $\varnothing 490$ · Li $\varnothing 332$ mm
IMO 90-20 0411/0-07012 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Шариковое ОПУ с фланцевыми кольцами

90-20 0411/0-07012

Источник: IMO / 90-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1