



LAGERSCHNITT

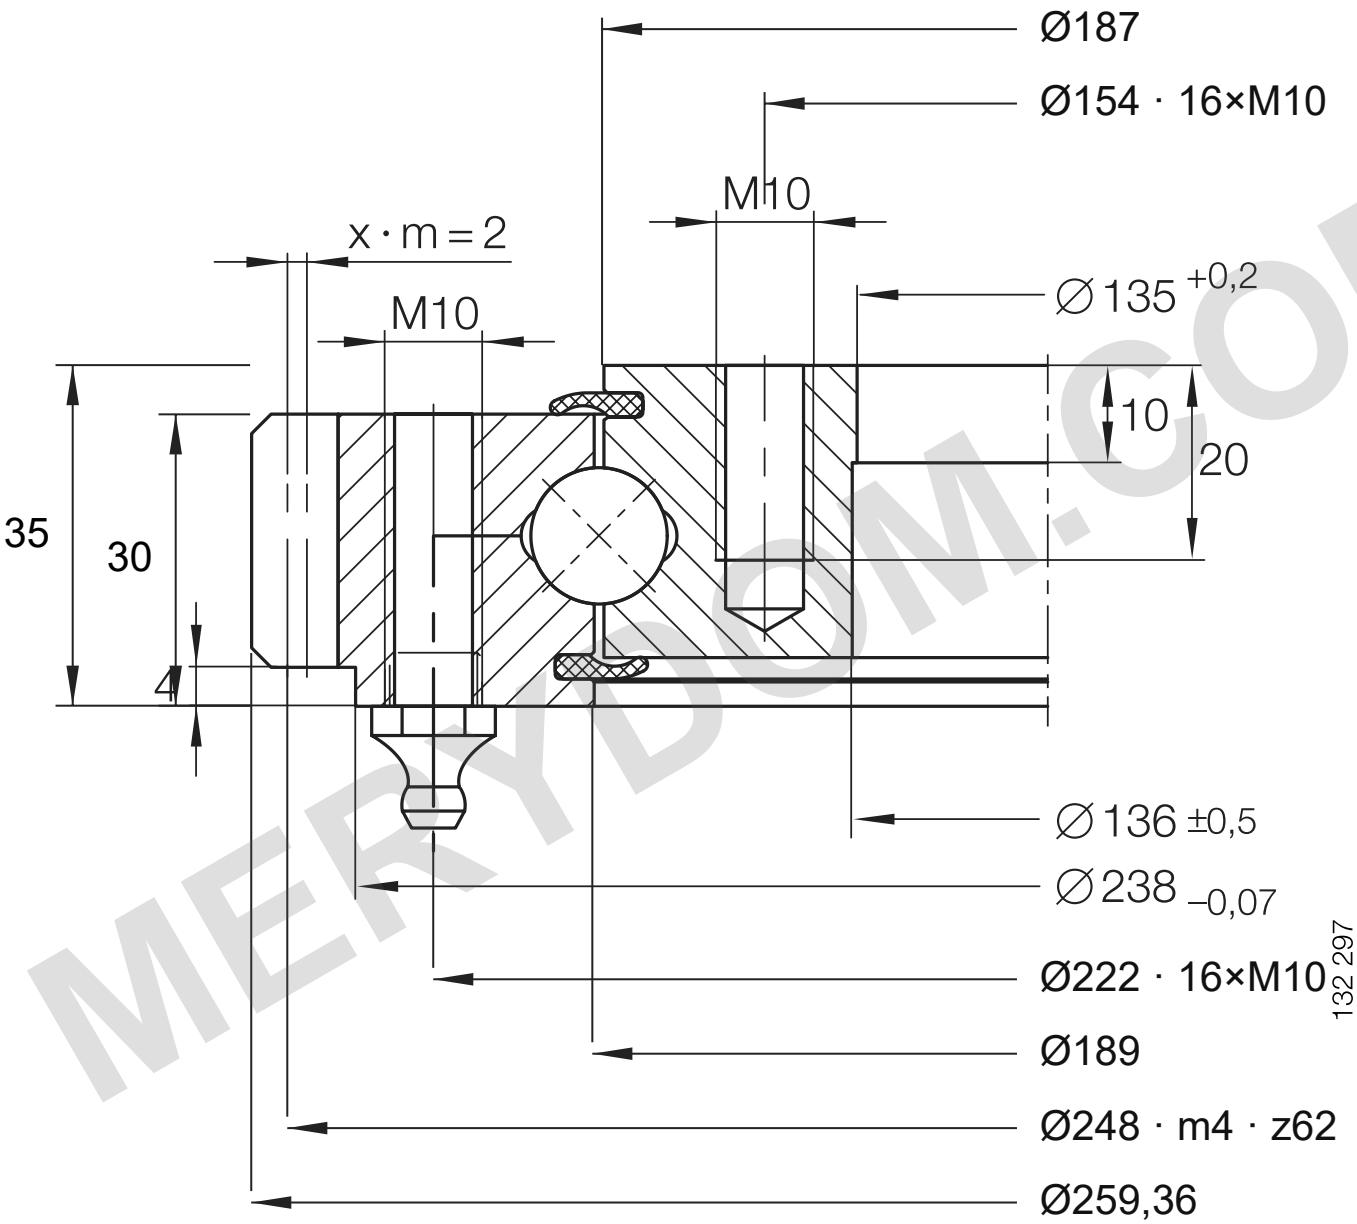


GRENZLASTDIAGRAMM

VA 140188 V

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

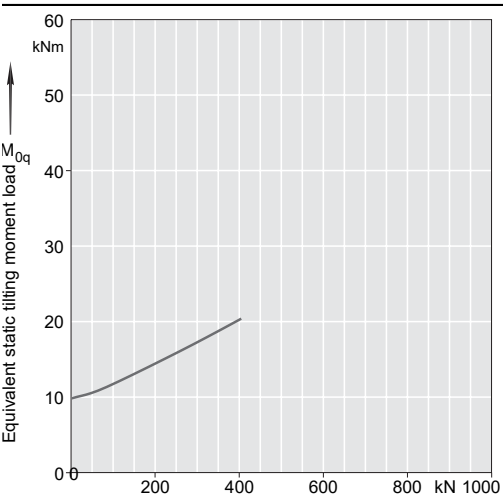

Laufbahn · Abgestützte Last

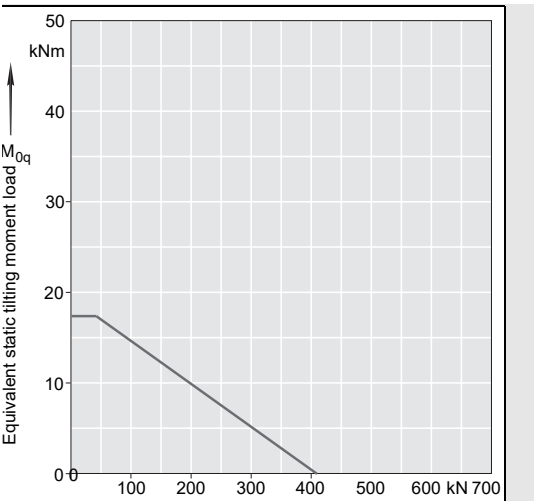

Äquivalente statische Axiallast F_{0q} [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M_{0q} [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

Schmierung: 2 axiale Schmiernippel DIN 71412-A M10×1 an der Unterseite.

Referenz: INA · 404 · PDF 73 / 72 / 73

OD Ø259.36 · ID Ø135 · H 35 · La Ø222 · Li Ø154 mm

INA VA 140188 V — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VA 140188 V

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1