

SEZIONE DEL CUSCINETTO


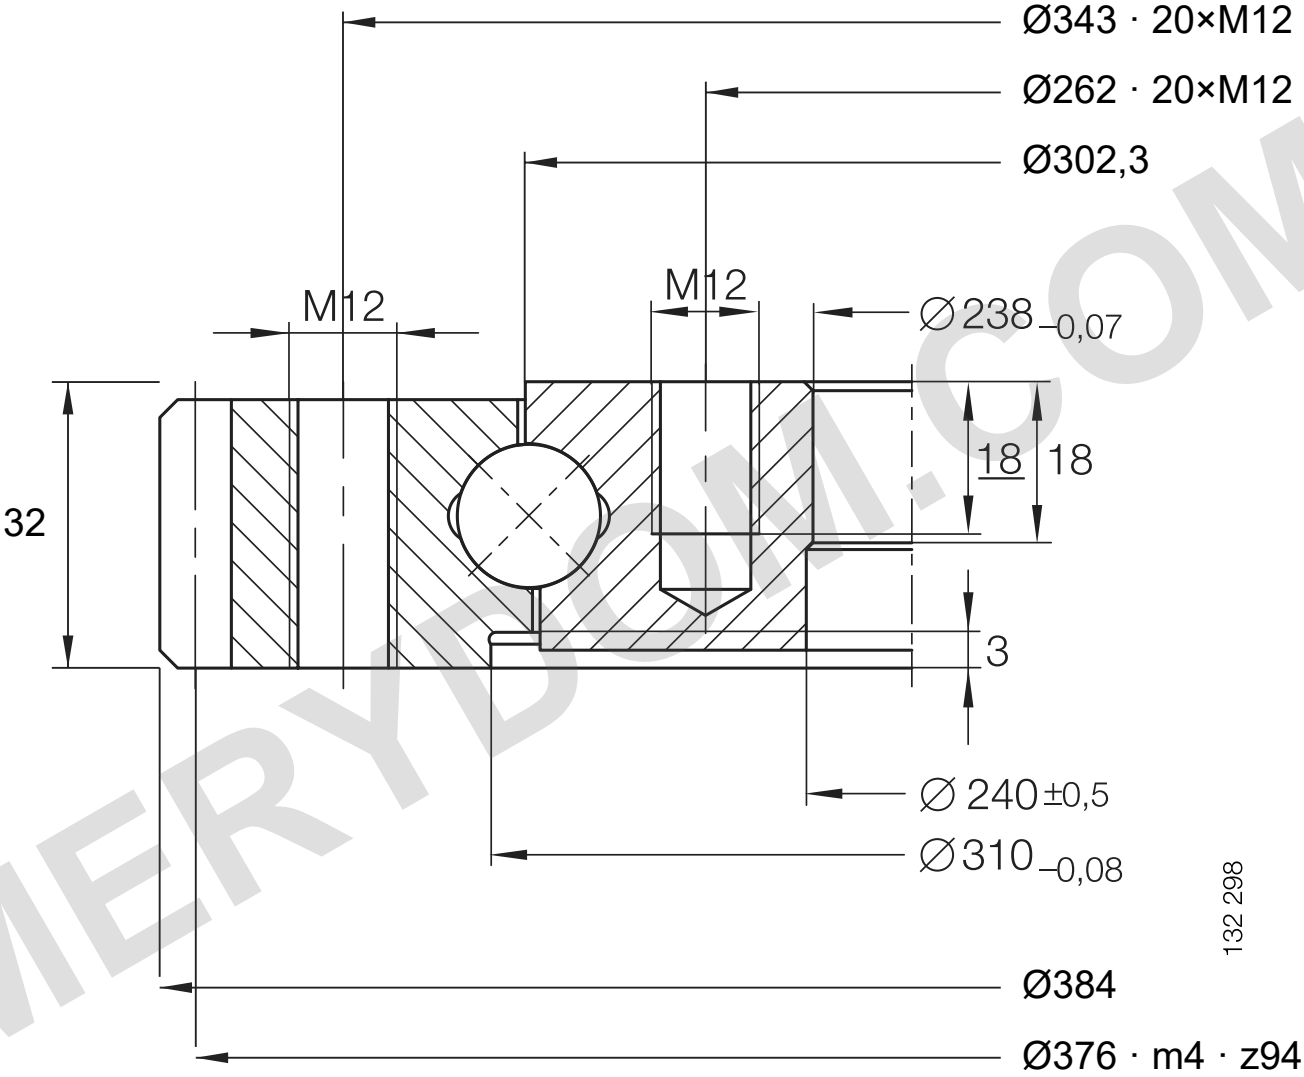



DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

VA 160302 N

Viti di fissaggio · Carico supportato

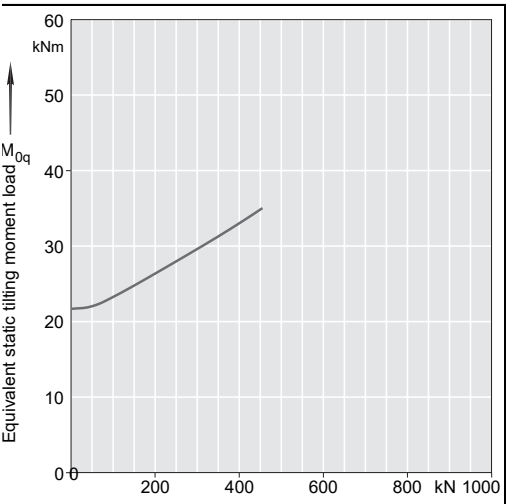

Pista di rotolamento · Carico supportato

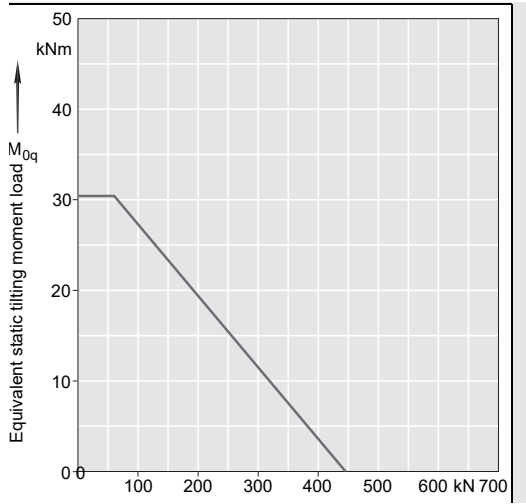

Carico assiale statico equivalente F_{0q} [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M_{0q} [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Geometria esterna e montaggio secondo la fonte; contatto interno indicativo.

Riferimento: INA · 404 · PDF 73 / 72 / 73

Contatto interno indicativo; adattabile dopo conferma del cliente.

Fonte originale: rilubrificazione non prevista.

OD $\varnothing 384$ · ID $\varnothing 238$ · H 32 · La $\varnothing 343$ · Li $\varnothing 262$ mm

INA VA 160302 N — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

VA 160302 N

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1