

SEÇÃO DO ROLAMENTO


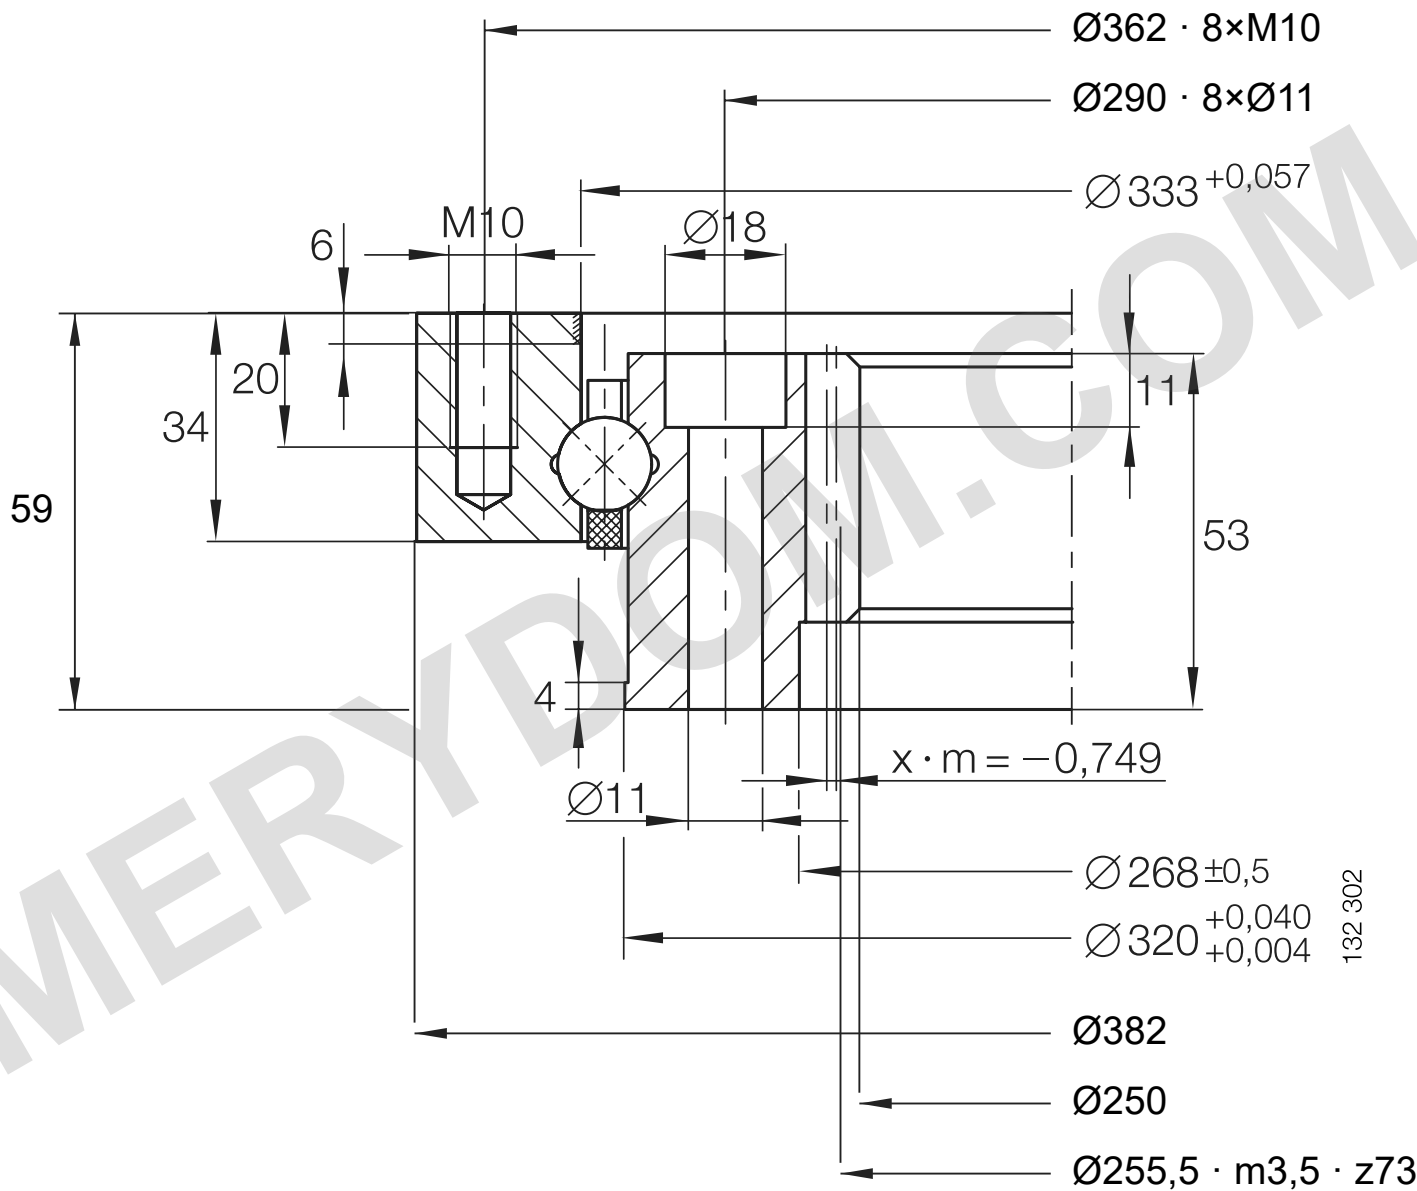



DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

VI 140326 V

Parafusos de fixação · Carga apoiada

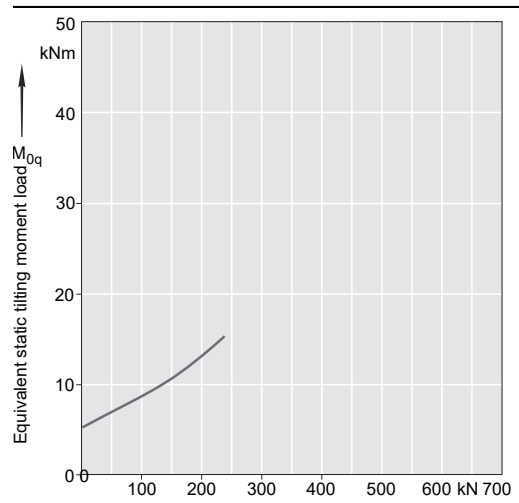

Pista de rolamento · Carga apoiada

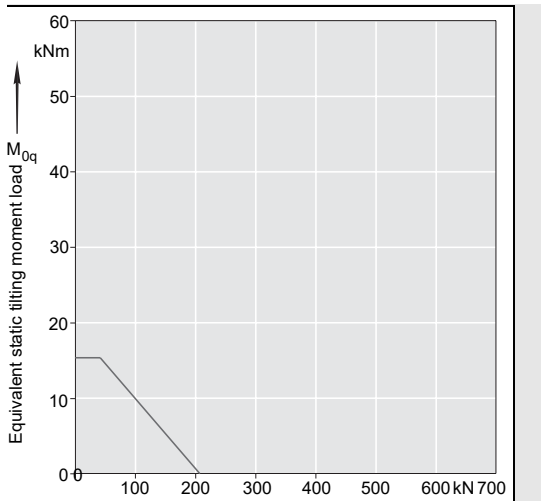

Carga axial estática equivalente F_{0q} [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M_{0q} [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

Geometria externa e montagem conforme a fonte; contato interno ilustrativo.

Referência: INA · 404 · PDF 75 / 74 / 75

Contato interno ilustrativo; ajustável após confirmação do cliente.

Lubrificação ilustrativa: 4 graxas M8×1; ajustável com o cliente.

OD $\varnothing 382$ · ID $\varnothing 250$ · H 59 · La $\varnothing 362$ · Li $\varnothing 290$ mm

INA VI 140326 V — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

VI 140326 V

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1