


LAGERSCHNITT


GRENZLASTDIAGRAMM

VSU 250955

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

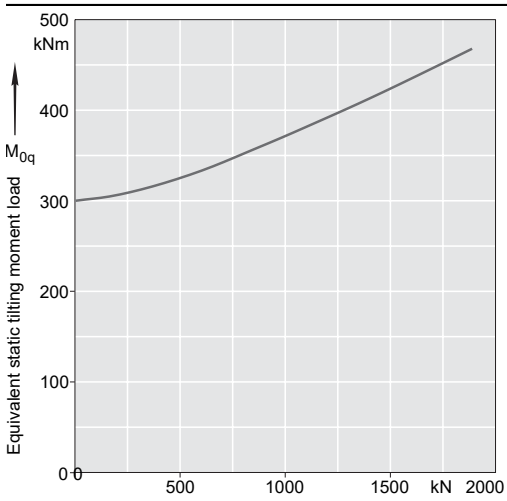


Laufbahn · Abgestützte Last

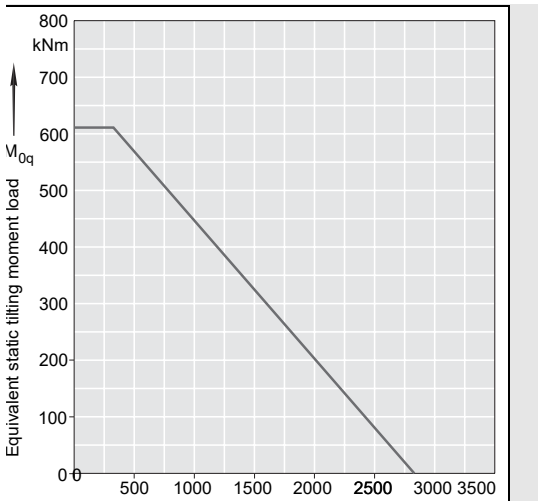

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

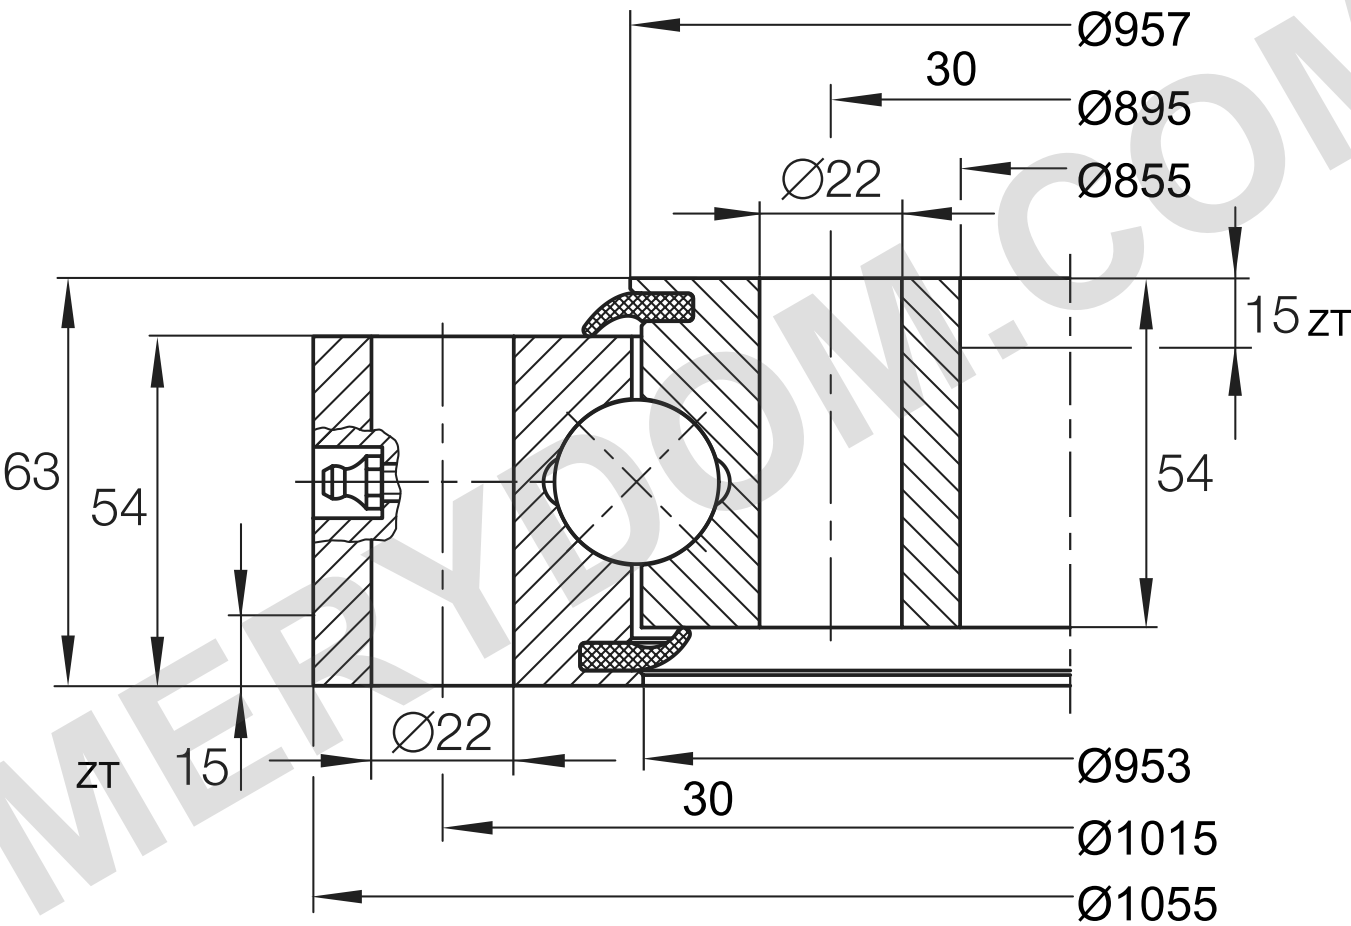

132 140

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.
Referenz: INA · 404 · PDF 70 / 70 / 71

OD Ø1055 · ID Ø855 · H 63 · La Ø1015 · Li Ø895 mm
INA VSU 250955 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VSU 250955

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1