


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VU 140179

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

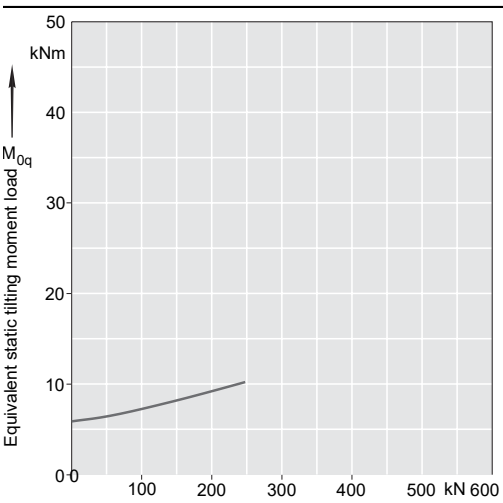

Дорожка качения · Опорная нагрузка

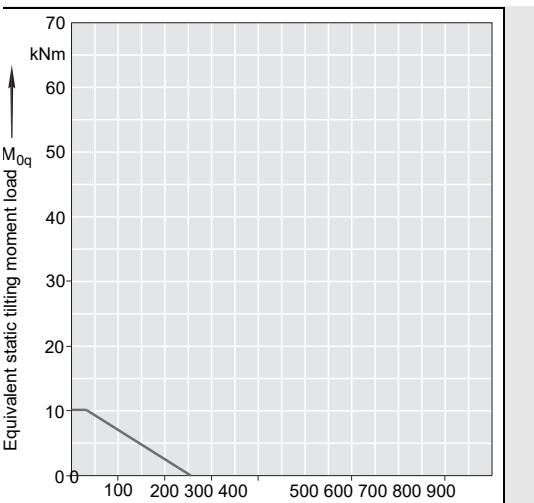

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F0q [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M0q [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.
Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.
Источник: INA · 404 · PDF 76 / 76 / 77
Условные параметры смазки: резьба M8×1.
Изменяются после согласования с заказчиком.
OD Ø234 · ID Ø124.5 · H 35 · La Ø214 · Li Ø144.5 mm
INA VU 140179 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
VU 140179
Источник: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1