


SEZIONE DEL CUSCINETTO


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

VU 140325

Viti di fissaggio · Carico supportato

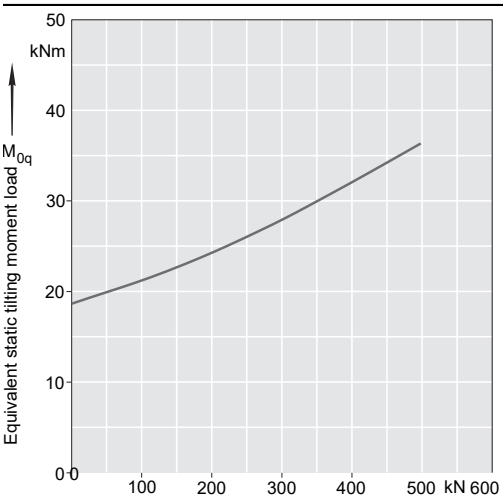

Pista di rotolamento · Carico supportato

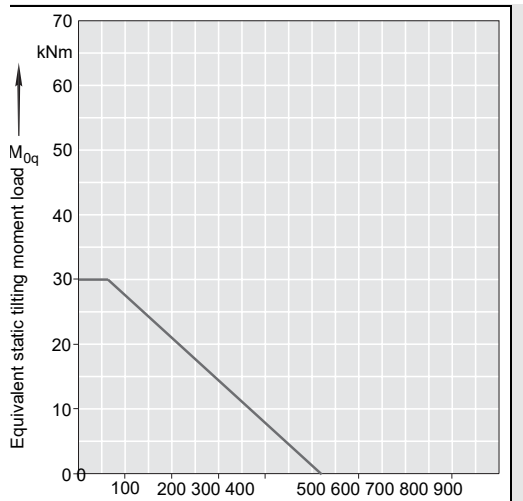

Carico assiale statico equivalente F0q [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M0q [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Le quote ZT si applicano solo alla versione centrata opzionale.

Riferimento: INA · 404 · PDF 76 / 76 / 77

Valori illustrativi di lubrificazione: filetto M8×1.

Regolabili dopo conferma del cliente.

OD Ø380 · ID Ø270 · H 35 · La Ø360 · Li Ø290 mm

INA VU 140325 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

132 551

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

VU 140325

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1