

SEÇÃO DO ROLAMENTO


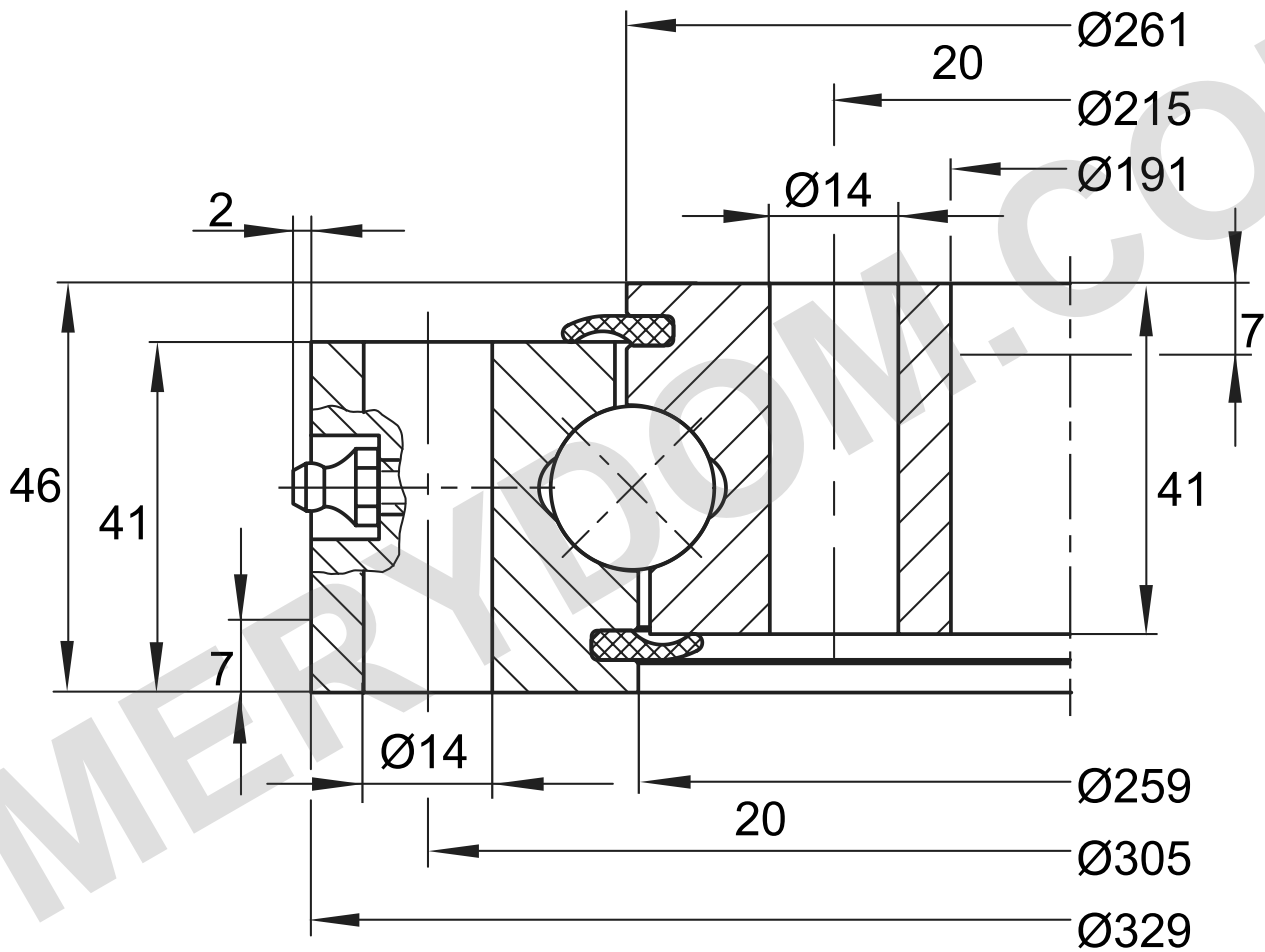



DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

VU 200260

Parafusos de fixação · Carga apoiada

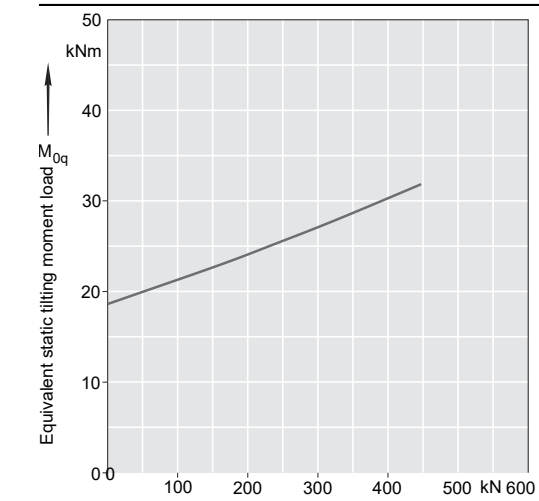

Pista de rolamento · Carga apoiada

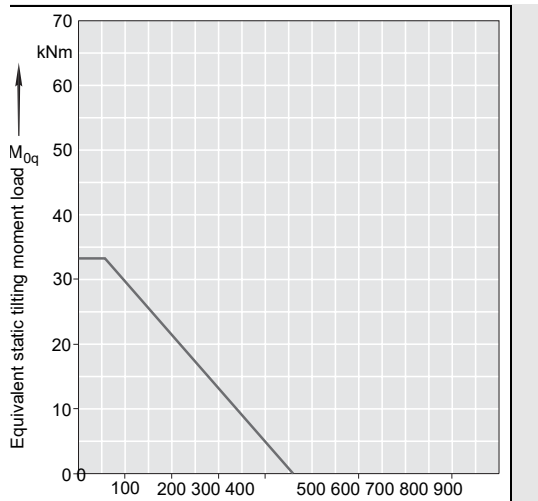

Carga axial estática equivalente F_{0q} [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M_{0q} [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

As dimensões ZT valem apenas para a versão centrada opcional.

Referência: INA · 404 · PDF 76 / 76 / 77

Valores ilustrativos de lubrificação: rosca M8×1.

Ajustáveis após confirmação do cliente.

OD Ø329 · ID Ø191 · H 46 · La Ø305 · Li Ø215 mm

INA VU 200260 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

VU 200260

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1