


SEZIONE DEL CUSCINETTO


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

VU 360680

Viti di fissaggio · Carico supportato

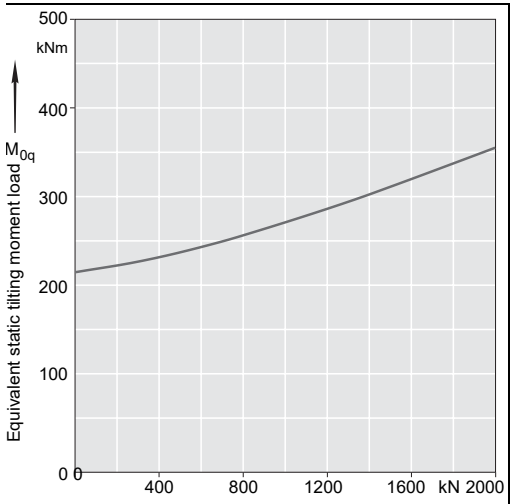

Pista di rotolamento · Carico supportato

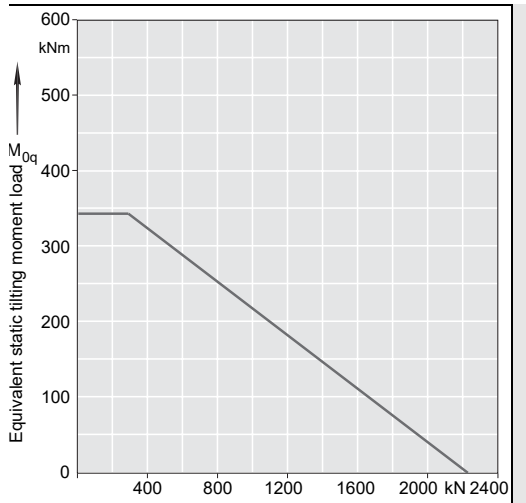

Carico assiale statico equivalente F_{0q} [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M_{0q} [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Le quote ZT si applicano solo alla versione centrata opzionale.

Riferimento: INA · 404 · PDF 78 / 78 / 79

Valori illustrativi di lubrificazione: numero 4, filetto M8×1.

Regolabili dopo conferma del cliente.

OD Ø795 · ID Ø565 · H 79 · La Ø755 · Li Ø605 mm

INA VU 360680 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

VU 360680

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1