

SEÇÃO DO ROLAMENTO


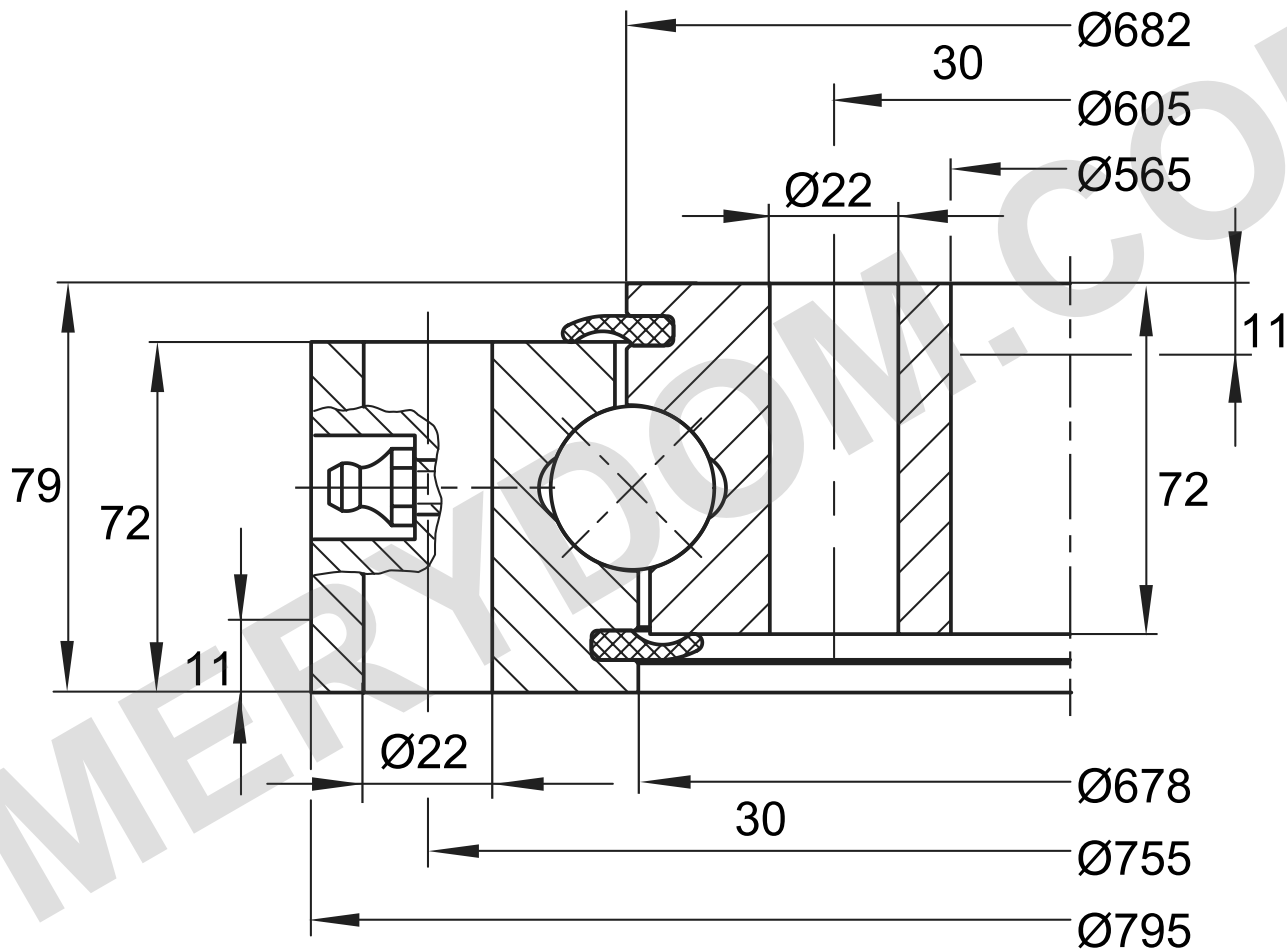



DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

VU 360680

Parafusos de fixação · Carga apoiada

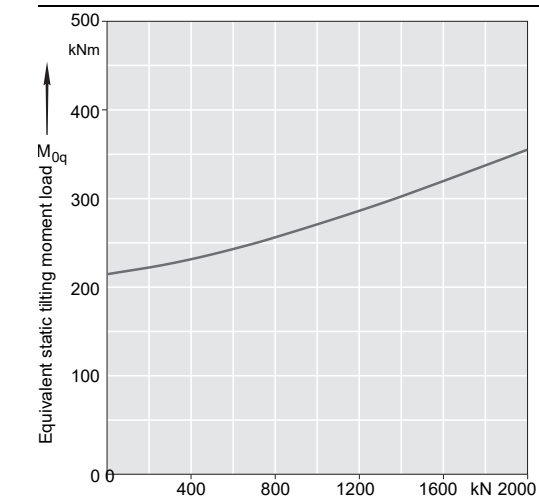

Pista de rolamento · Carga apoiada

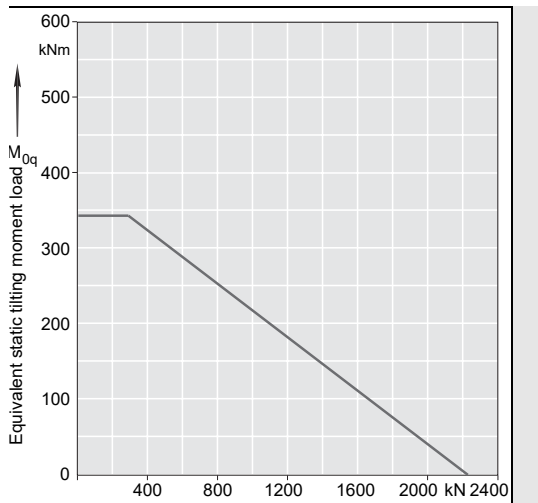

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M0q [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

As dimensões ZT valem apenas para a versão centrada opcional.

Referência: INA · 404 · PDF 78 / 78 / 79

Valores ilustrativos de lubrificação: quantidade 4, rosca M8×1.

Ajustáveis após confirmação do cliente.

OD Ø795 · ID Ø565 · H 79 · La Ø755 · Li Ø605 mm

INA VU 360680 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

VU 360680

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1