СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

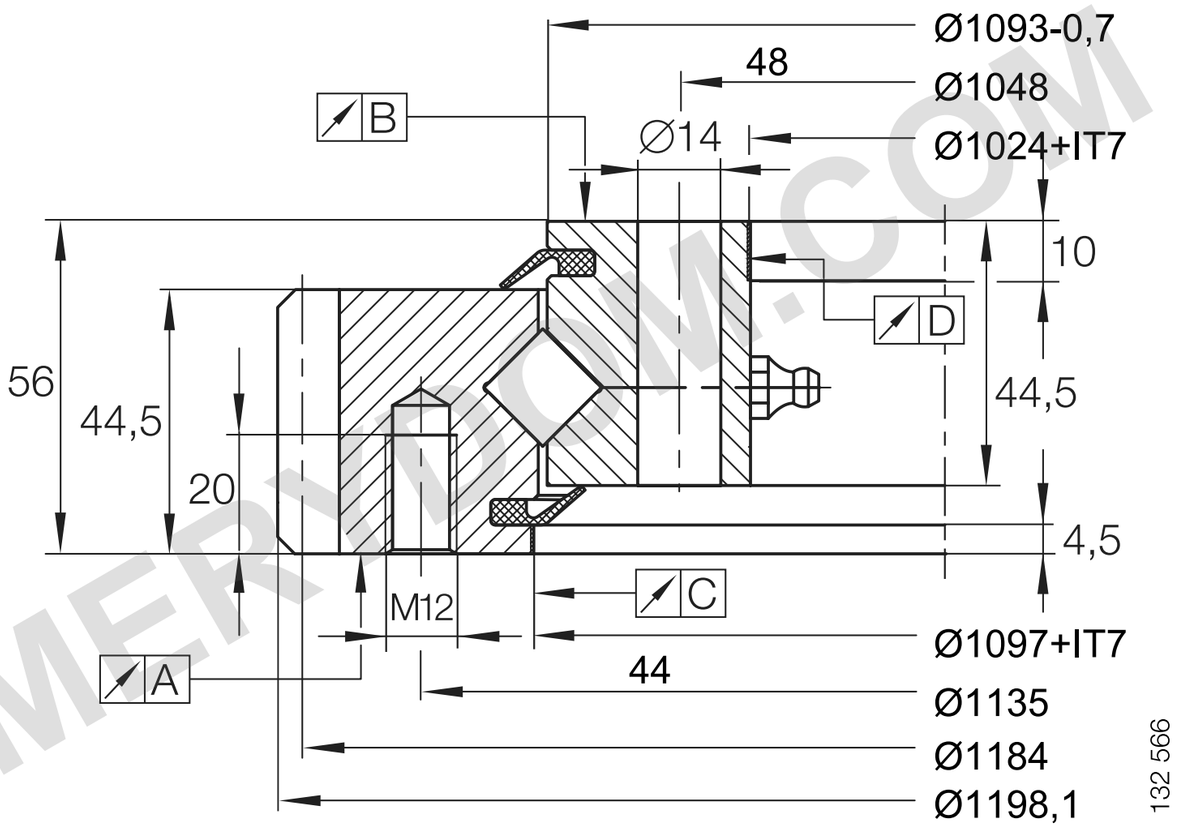

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

XSA 141094 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

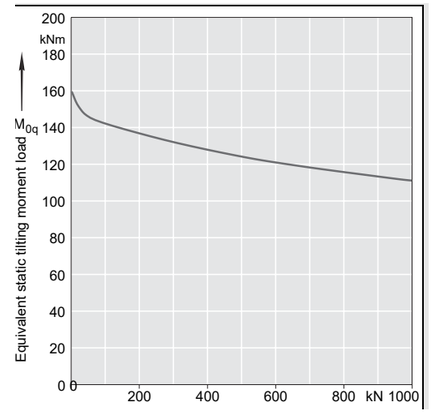

Дорожка качения · Опорная нагрузка

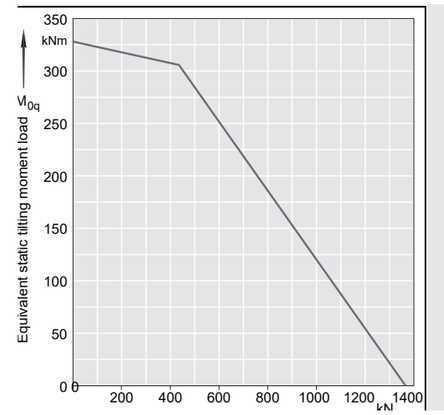

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F0q [kN]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M0q [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.

Ступени без размеров показаны условно и уточняются с заказчиком.

Источник: INA · 404 · PDF 85 / 84 / 85

Условная разность диаметров ненормированного уступа: 1 мм (радиально 0,5 мм).

OD Ø1198.1 · ID Ø1024 · H 56 · La Ø1135 · Li Ø1048 mm

INA XSA 141094 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
XSA 141094 N
Источник: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1

MERYDOM.COM