


LAGERSCHNITT


GRENZLASTDIAGRAMM

XSU 140544

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

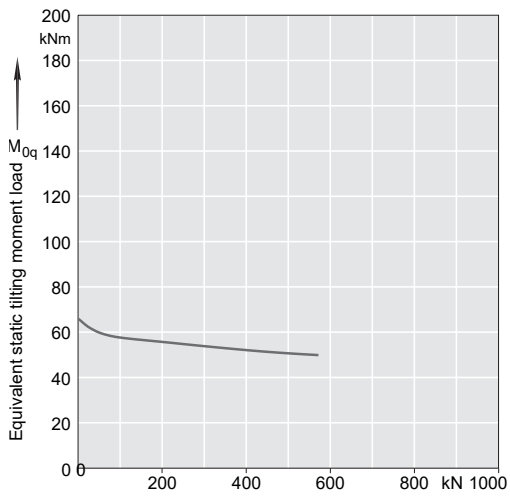


Laufbahn · Abgestützte Last

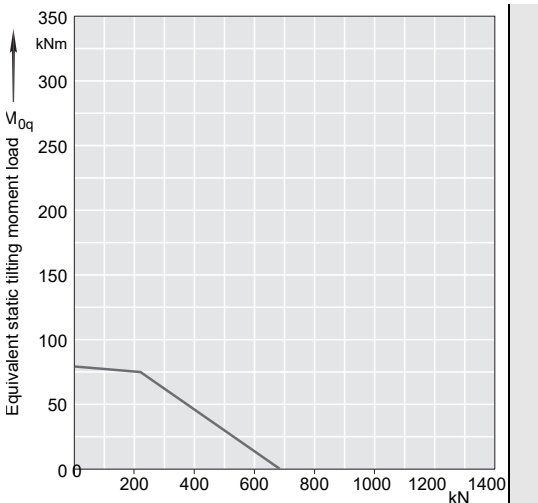

Äquivalente statische Axiallast F_{0q} [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M_{0q} [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

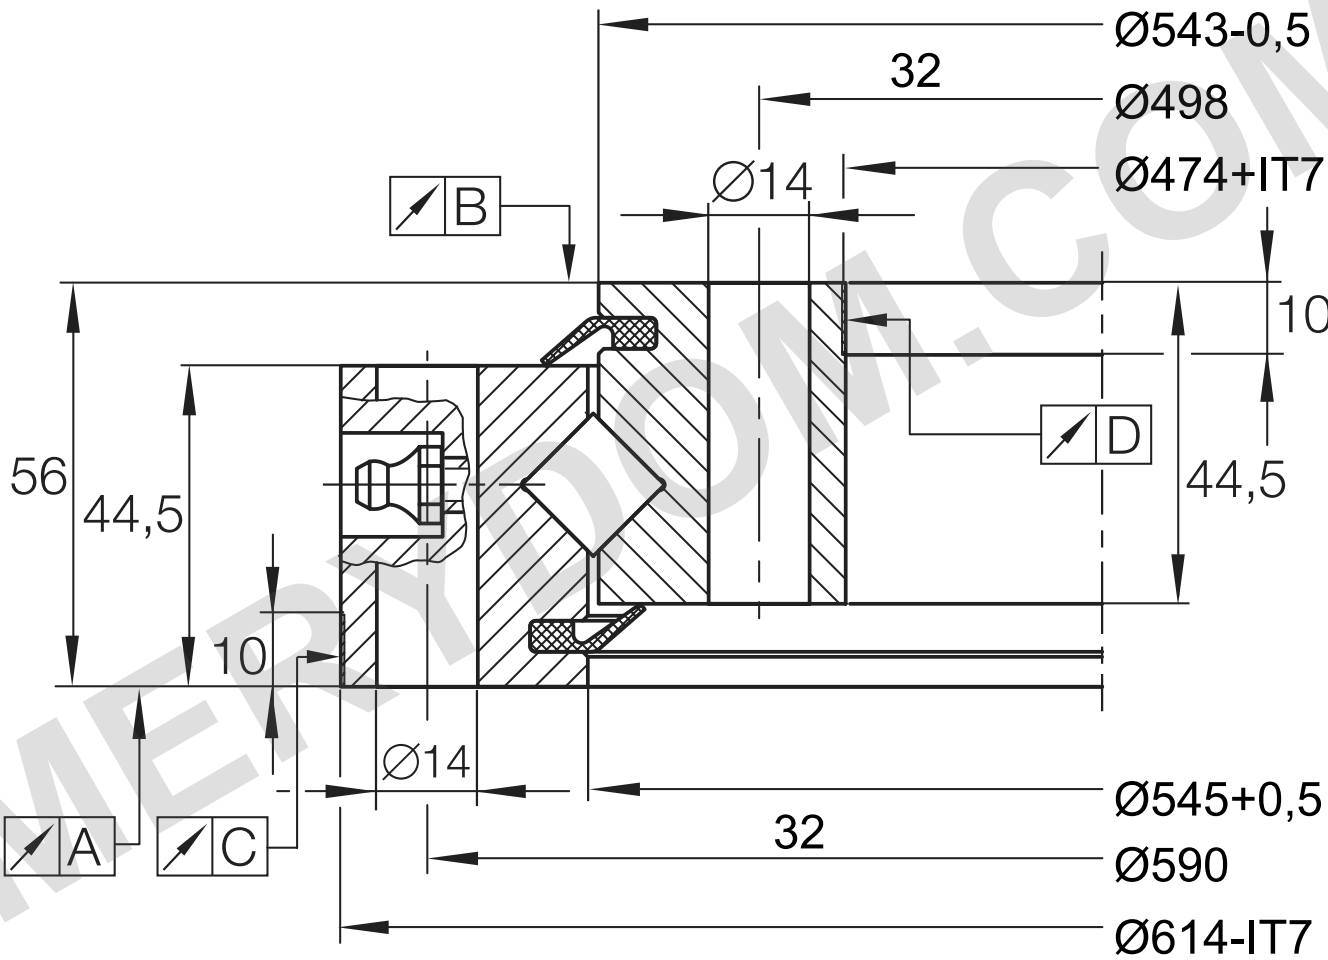

132 307a

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Unbemaßte Stufen sind schematisch und nach Kundenbestätigung anpassbar.
Referenz: INA · 404 · PDF 88 / 88 / 89

Unbemaßte Freistellung: schematische Durchmesserdiffferenz 1 mm (radial 0,5 mm).

OD Ø614 · ID Ø474 · H 56 · La Ø590 · Li Ø498 mm
INA XSU 140544 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

XSU 140544

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1