


LAGERSCHNITT


GRENZLASTDIAGRAMM

XSU 141094

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

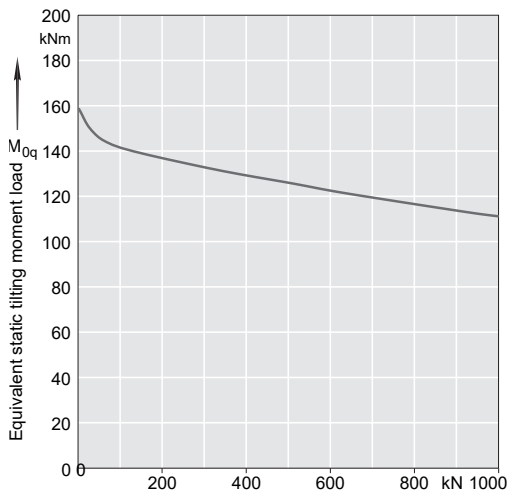


Laufbahn · Abgestützte Last

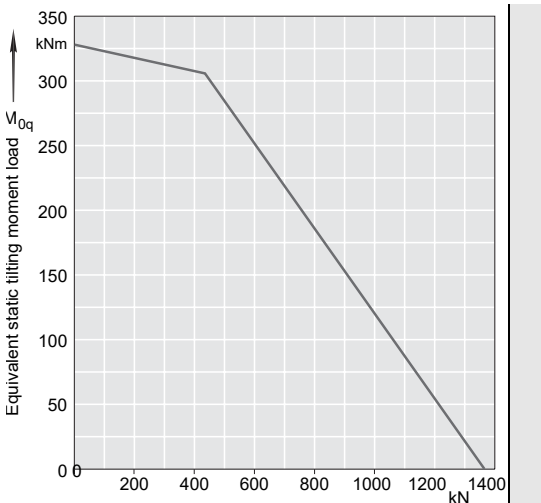

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

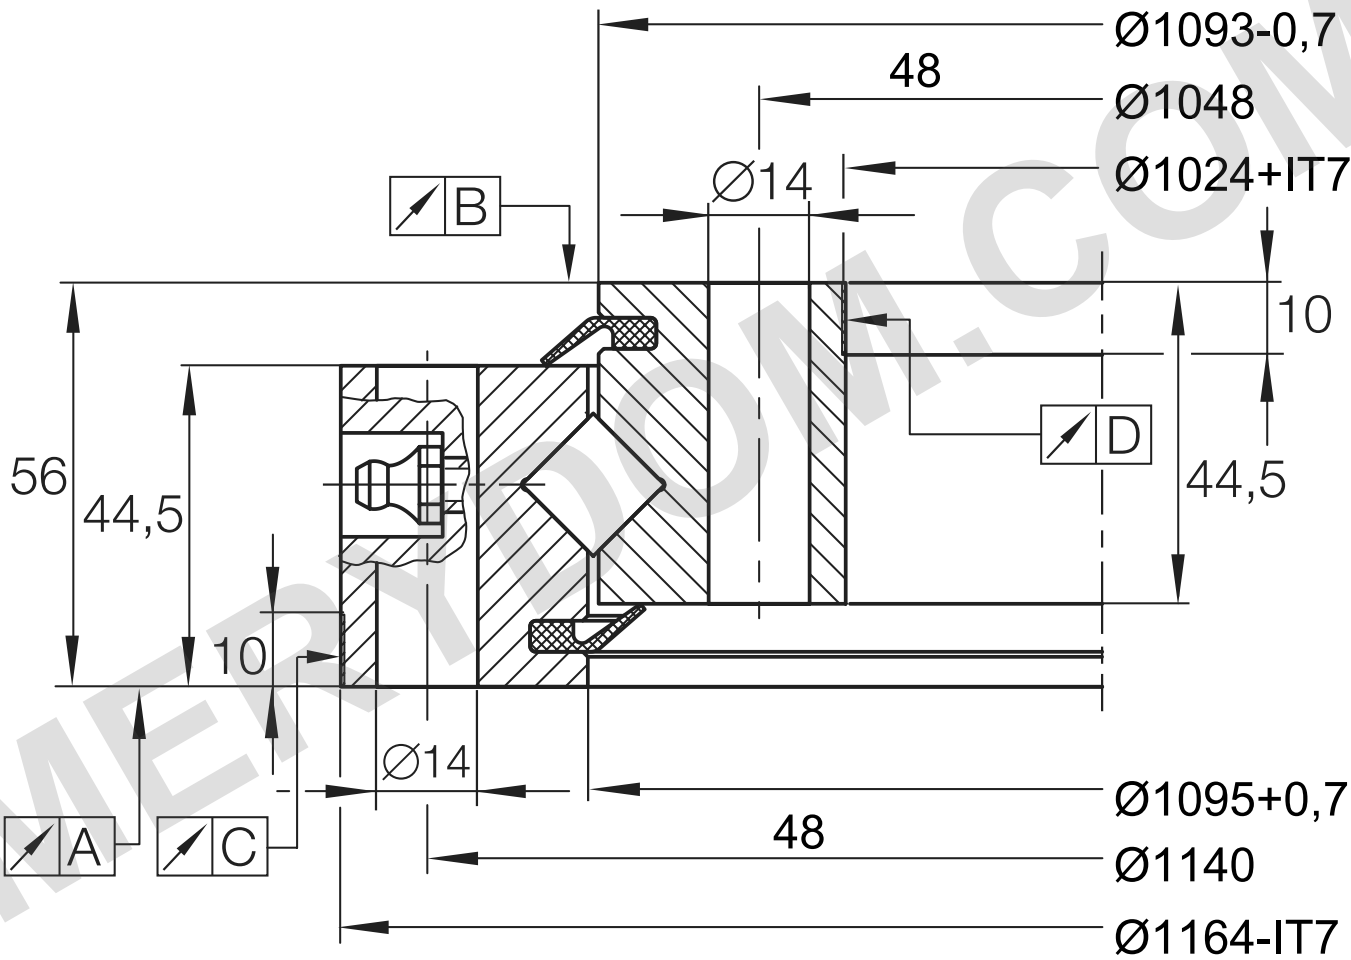

132 307a

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Unbemaßte Stufen sind schematisch und nach Kundenbestätigung anpassbar.
Referenz: INA · 404 · PDF 88 / 88 / 89

Unbemaßte Freistellung: schematische Durchmesserdiffferenz 1 mm (radial 0,5 mm).
OD Ø1164 · ID Ø1024 · H 56 · La Ø1140 · Li Ø1048 mm
INA XSU 141094 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
LAGERSCHNITT
XSU 141094
Referenz: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1