



LAGERSCHNITT

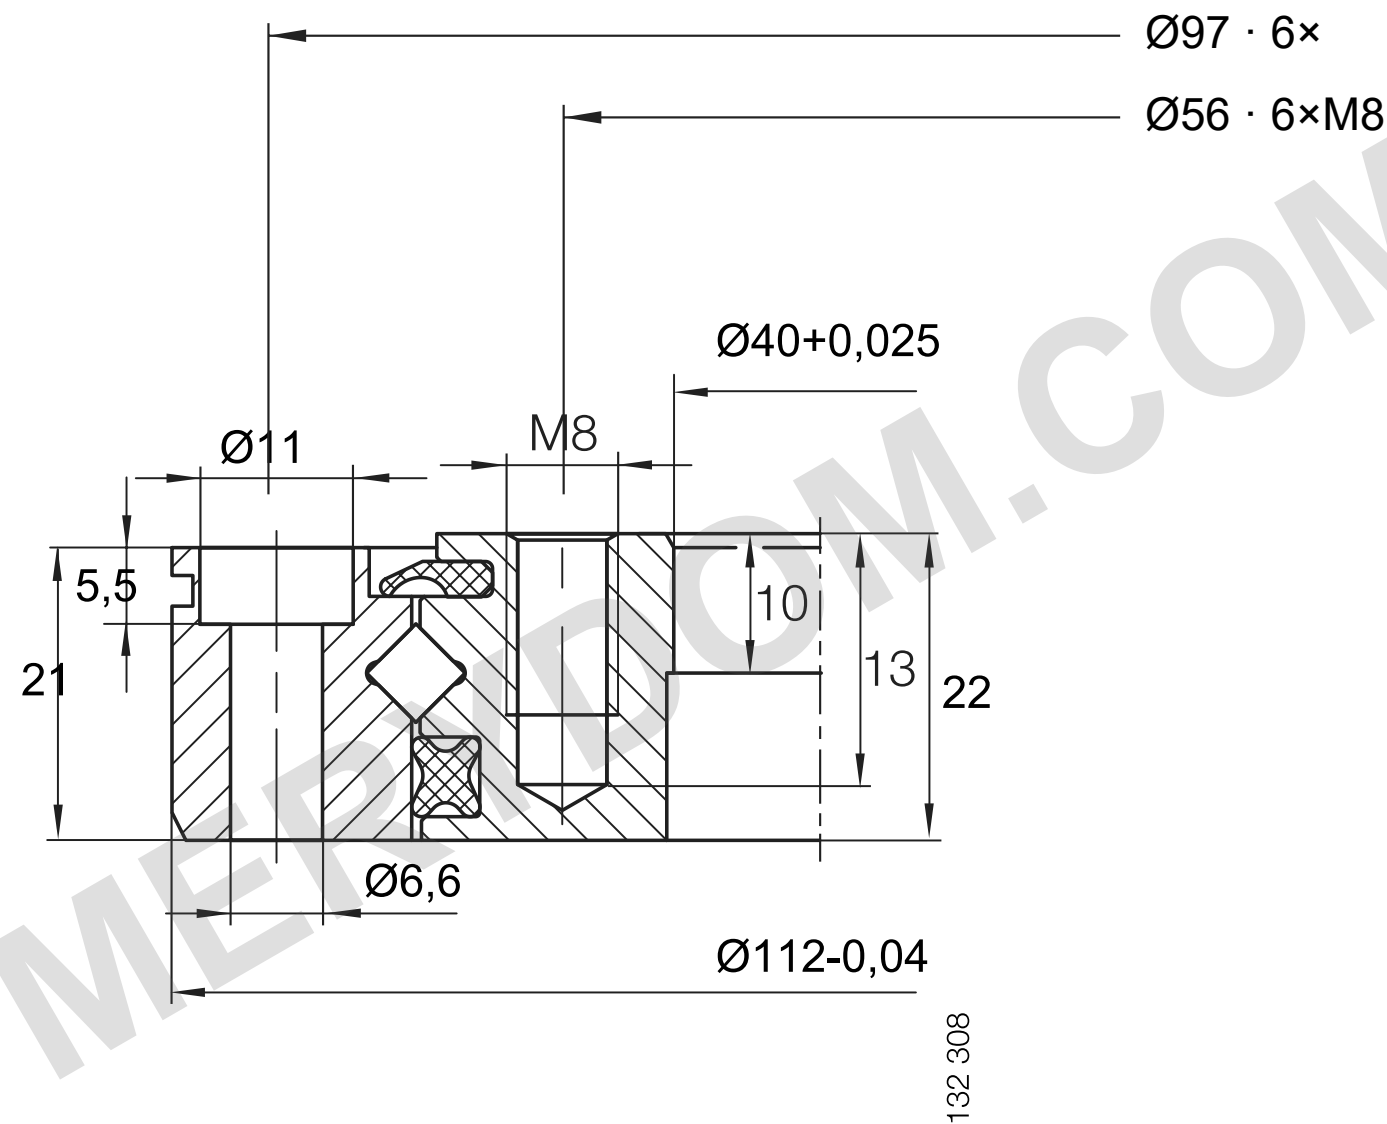


GRENZLASTDIAGRAMM

XU 050077

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

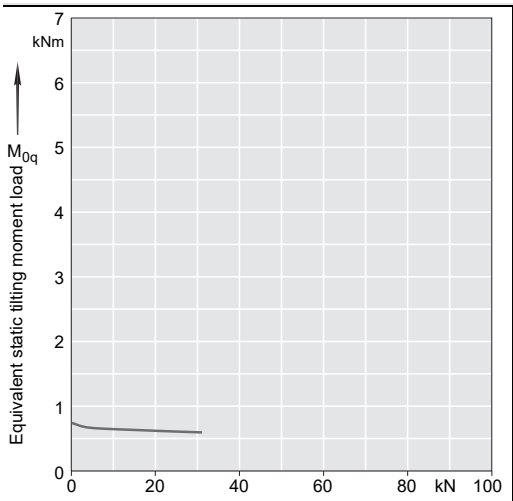

Laufbahn · Abgestützte Last

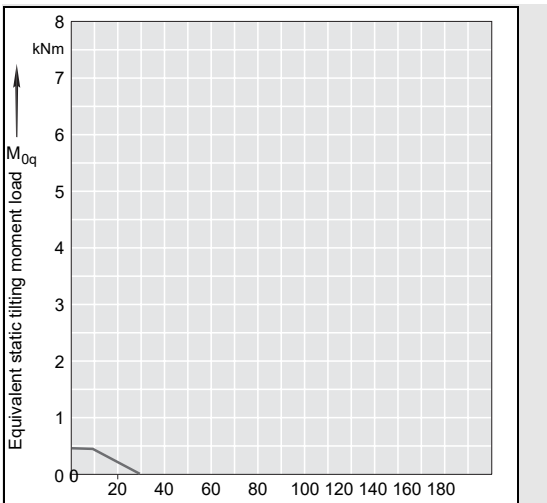

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

Unbemaßte Stufen sind schematisch und nach Kundenbestätigung anpassbar.

Referenz: INA · 404 · PDF 92 / 92 / 93

Schematische Schmierung: 4 Schmiernippel M8×1; mit Kunden abstimmbar.

Unbemaßte Freistellung: schematische Durchmesserdiffferenz 1 mm (radial 0,5 mm).

OD Ø112 · ID Ø40 · H 22 · La Ø97 · Li Ø56 mm

INA XU 050077 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

XU 050077

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1