



## СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

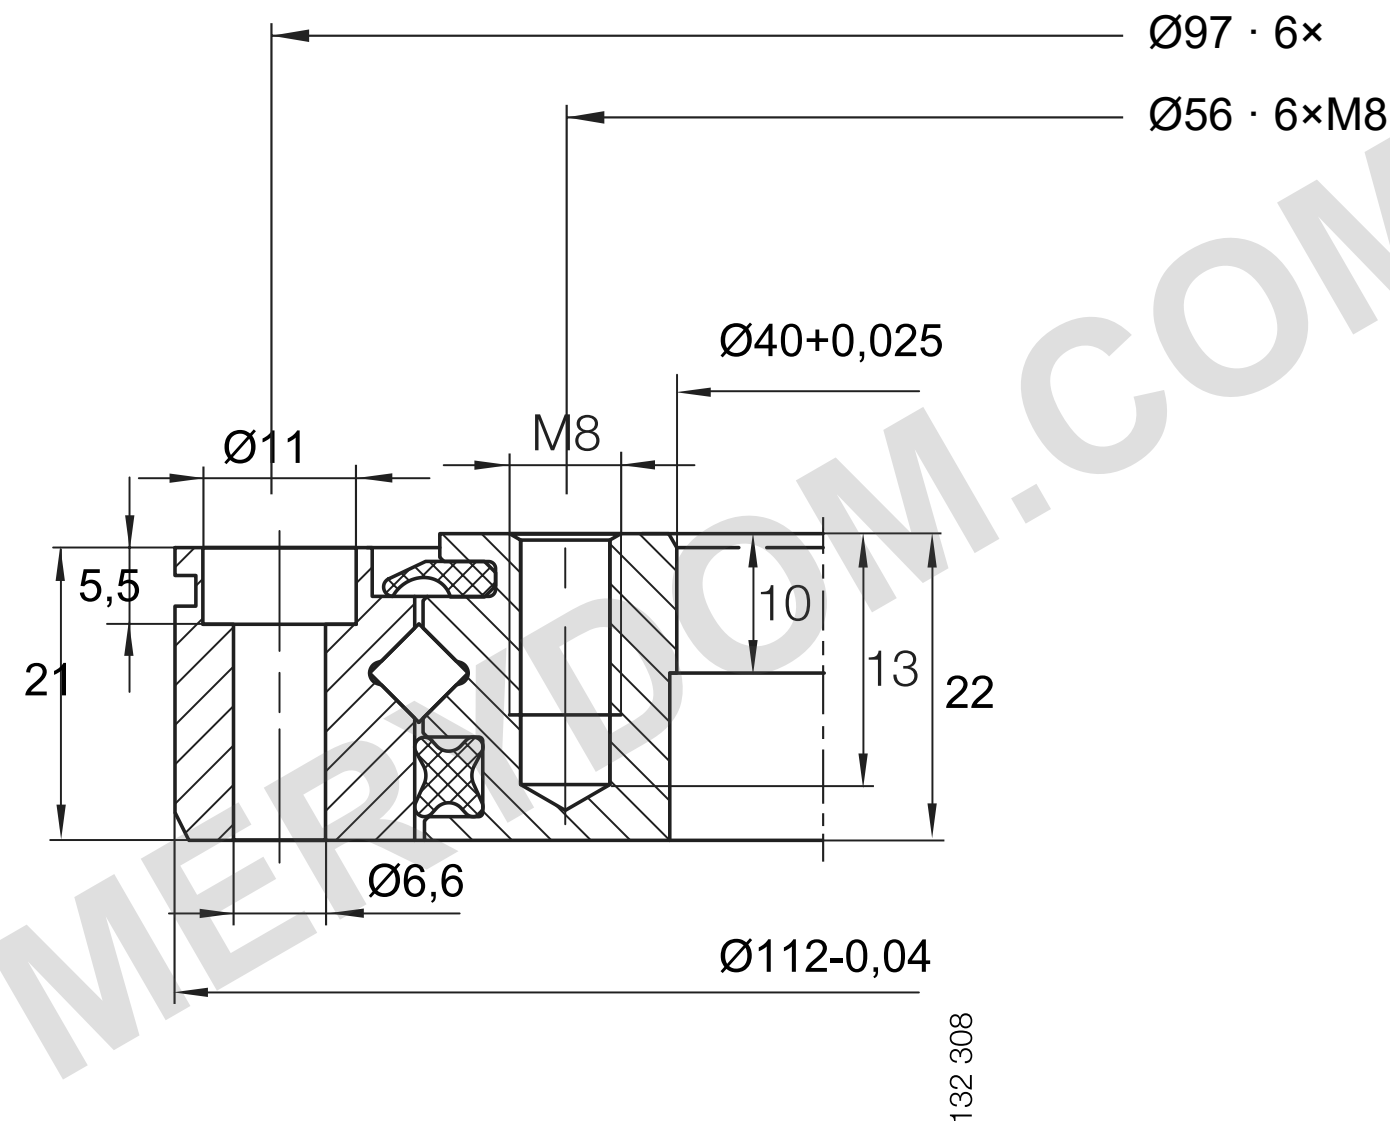


### ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

**XU 050077**

## Крепёжные болты · Опорная нагрузка

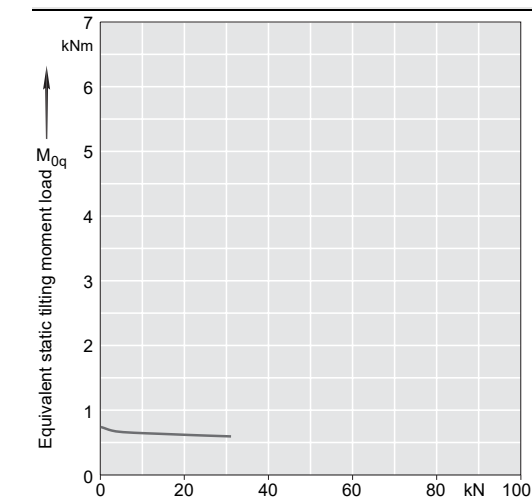

**Дорожка качения · Опорная нагрузка**

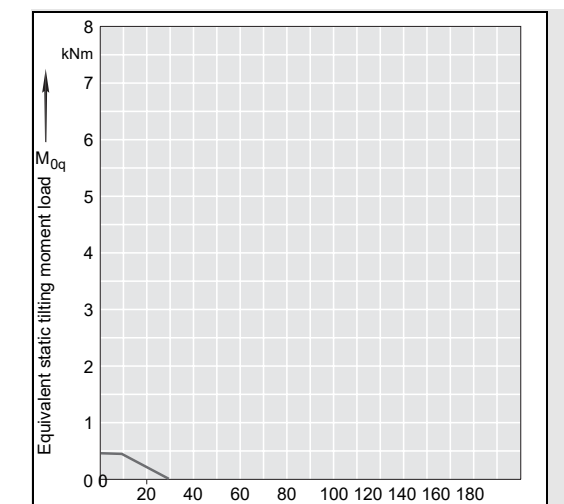

Эквивалентная статическая осевая нагрузка  $F_{0q}$  [кН]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент  $M_{0q}$  [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Ступени без размеров показаны условно и уточняются с заказчиком.

Источник: INA · 404 · PDF 92 / 92 / 93

Условная смазка: 4 пресс-маслёнки М8×1; уточняется с заказчиком.

Условная разность диаметров ненормированного уступа: 1 мм (радиально 0,5 мм).

OD Ø112 · ID Ø40 · H 22 · La Ø97 · Li Ø56 mm

INA XU 050077 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

# MERYDOM

## СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

**XU 050077**

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1