

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


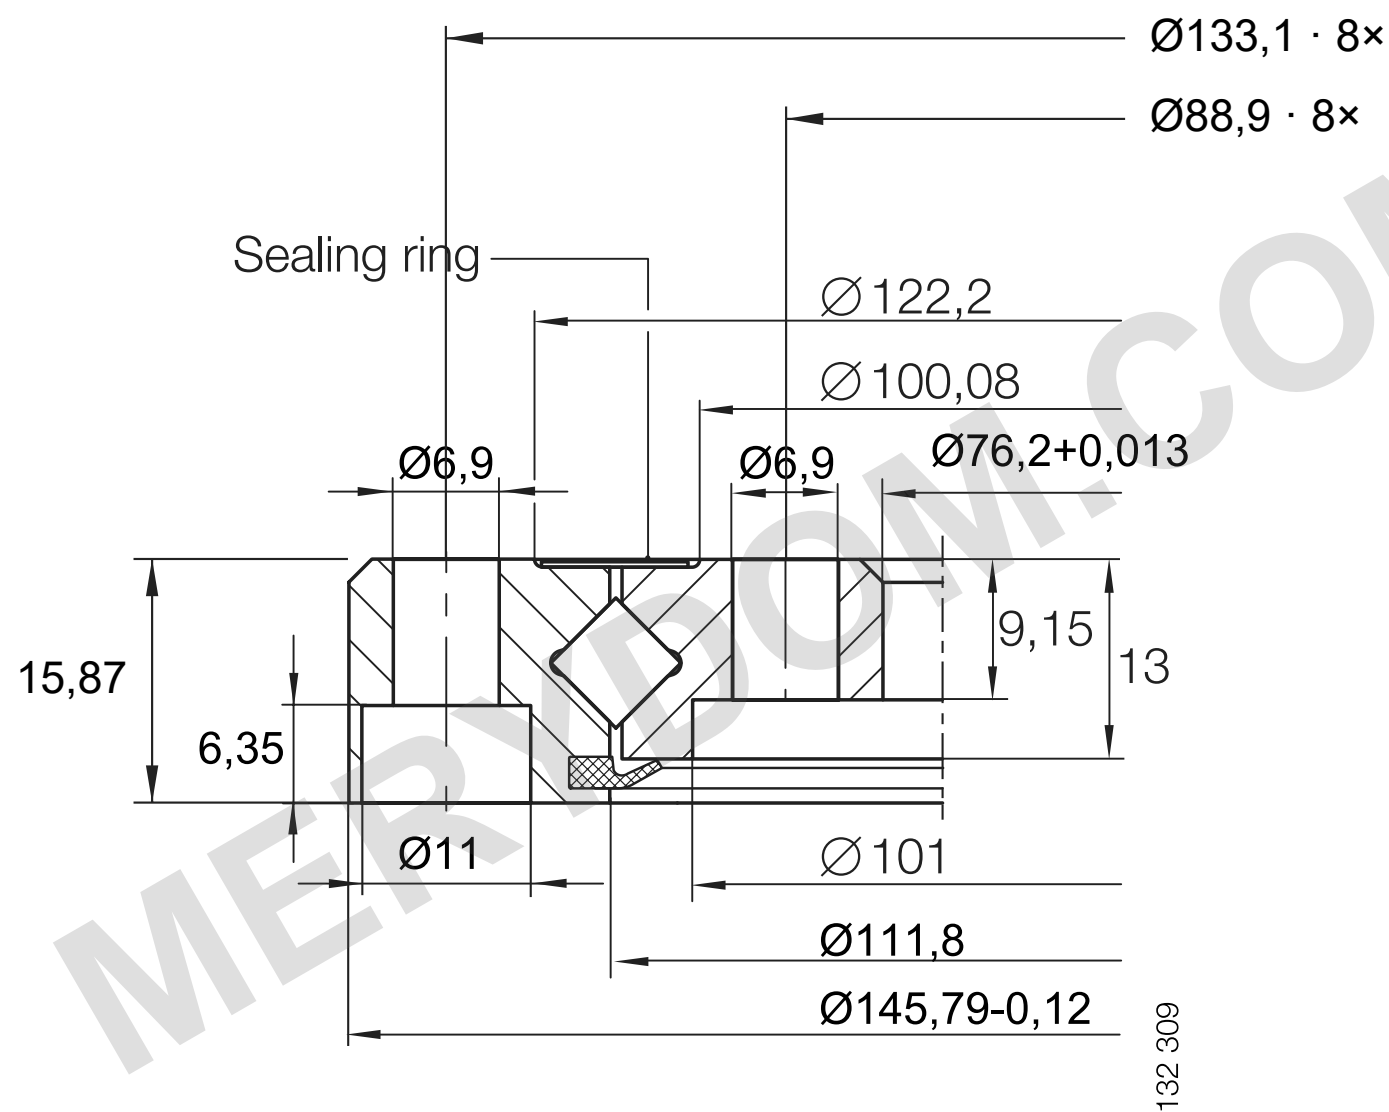



ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

XU 060111

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

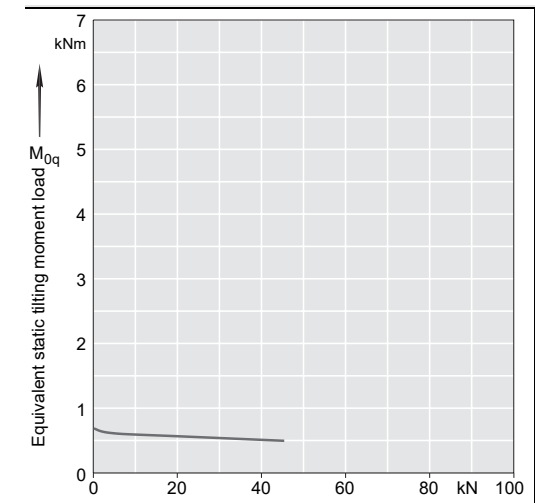

Дорожка качения · Опорная нагрузка

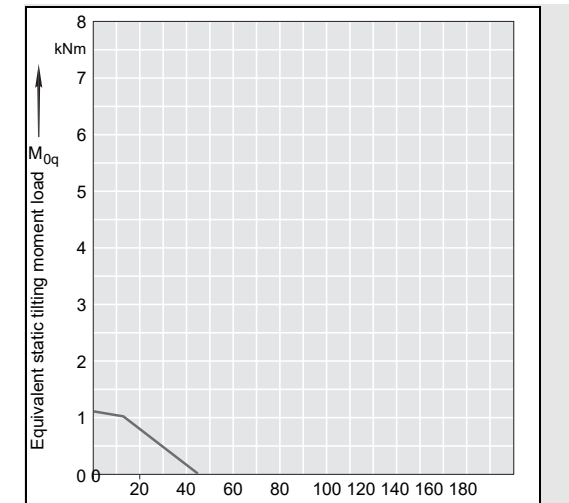

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.
Наружные и крепёжные размеры по источнику; внутренний контакт показан условно.
Источник: INA · 404 · PDF 93 / 92 / 93
Внутренний контакт показан условно; уточняется с заказчиком.
Условная смазка: 4 пресс-маслёнки M8×1; уточняется с заказчиком.
OD $\varnothing 145.79$ · ID $\varnothing 76.2$ · H 15.87 · La $\varnothing 133.1$ · Li $\varnothing 88.9$ mm
INA XU 060111 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

XU 060111

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1