

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


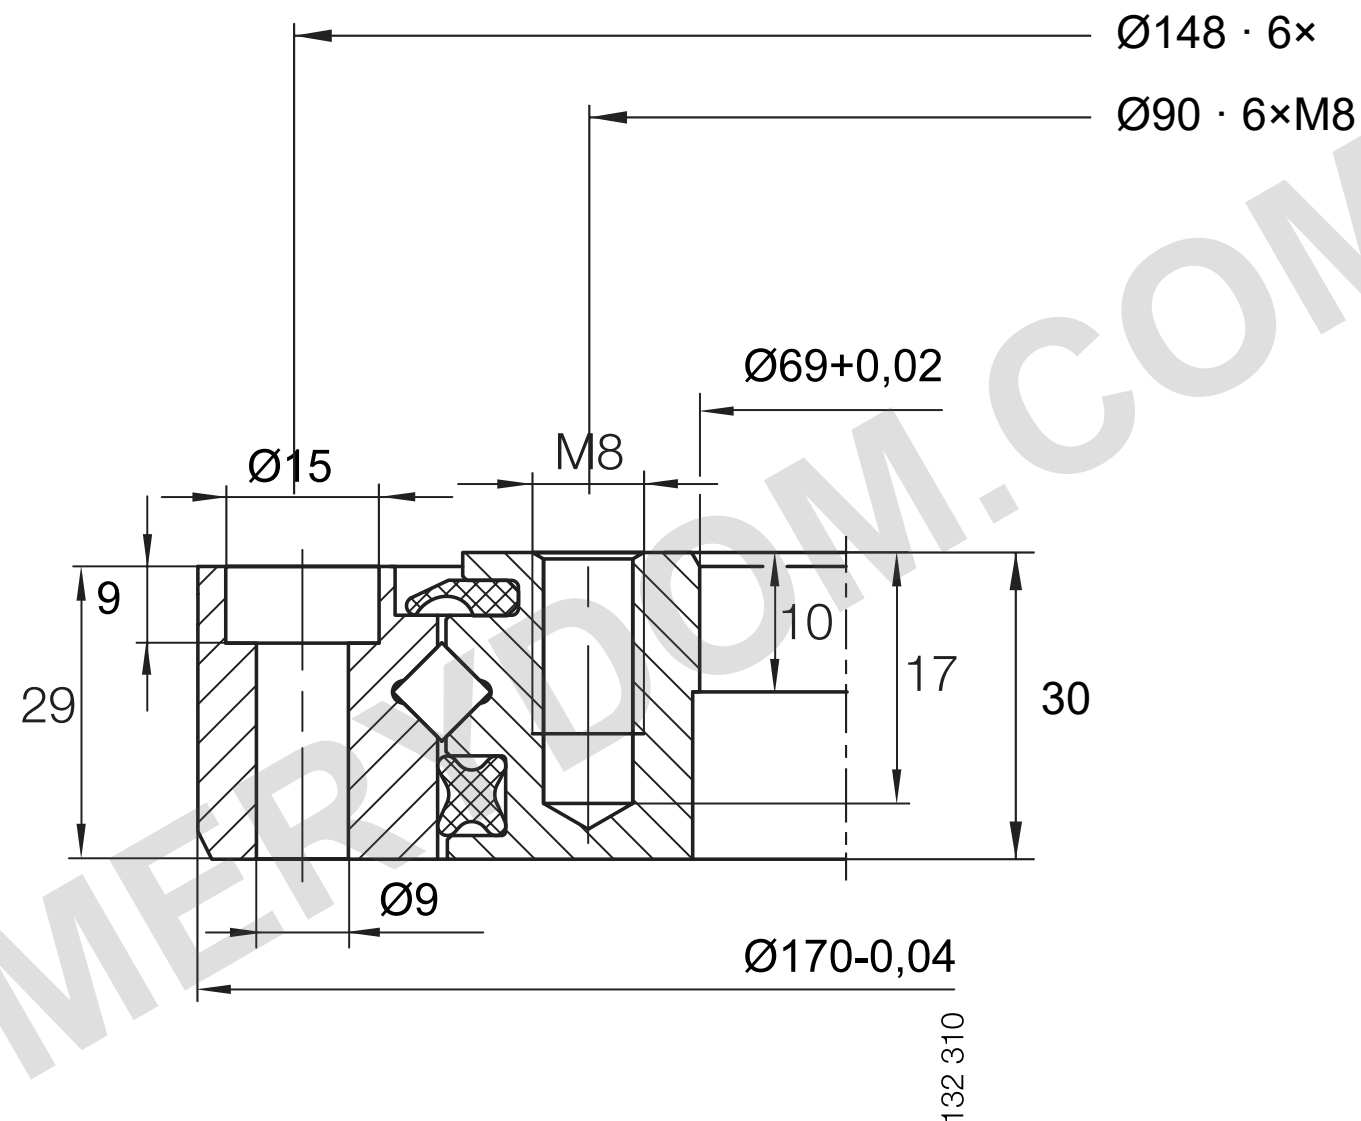



ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

XU 080120

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

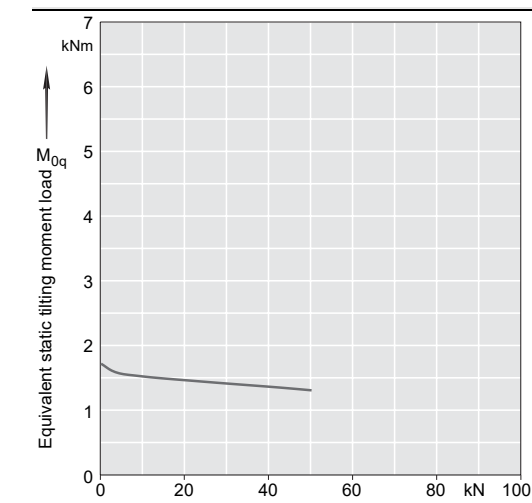

Дорожка качения · Опорная нагрузка

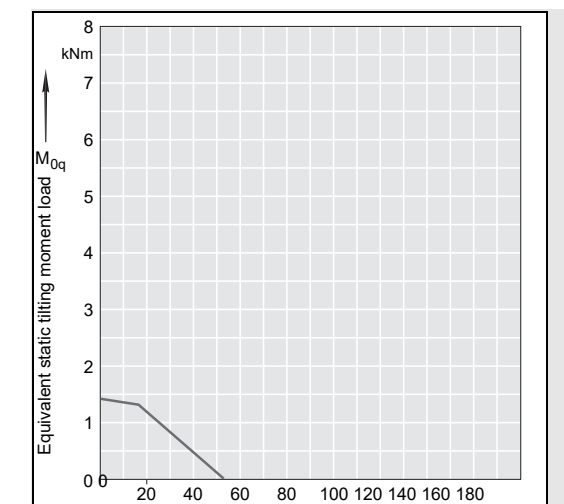

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [кН]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Ступени без размеров показаны условно и уточняются с заказчиком.

Источник: INA · 404 · PDF 93 / 92 / 93

Условная смазка: 4 пресс-маслёнки М8×1; уточняется с заказчиком.

Условная разность диаметров ненормированного уступа: 1 мм (радиально 0,5 мм).

OD Ø170 · ID Ø69 · H 30 · La Ø148 · Li Ø90 mm

INA XU 080120 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

XU 080120

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1