

SEÇÃO DO ROLAMENTO


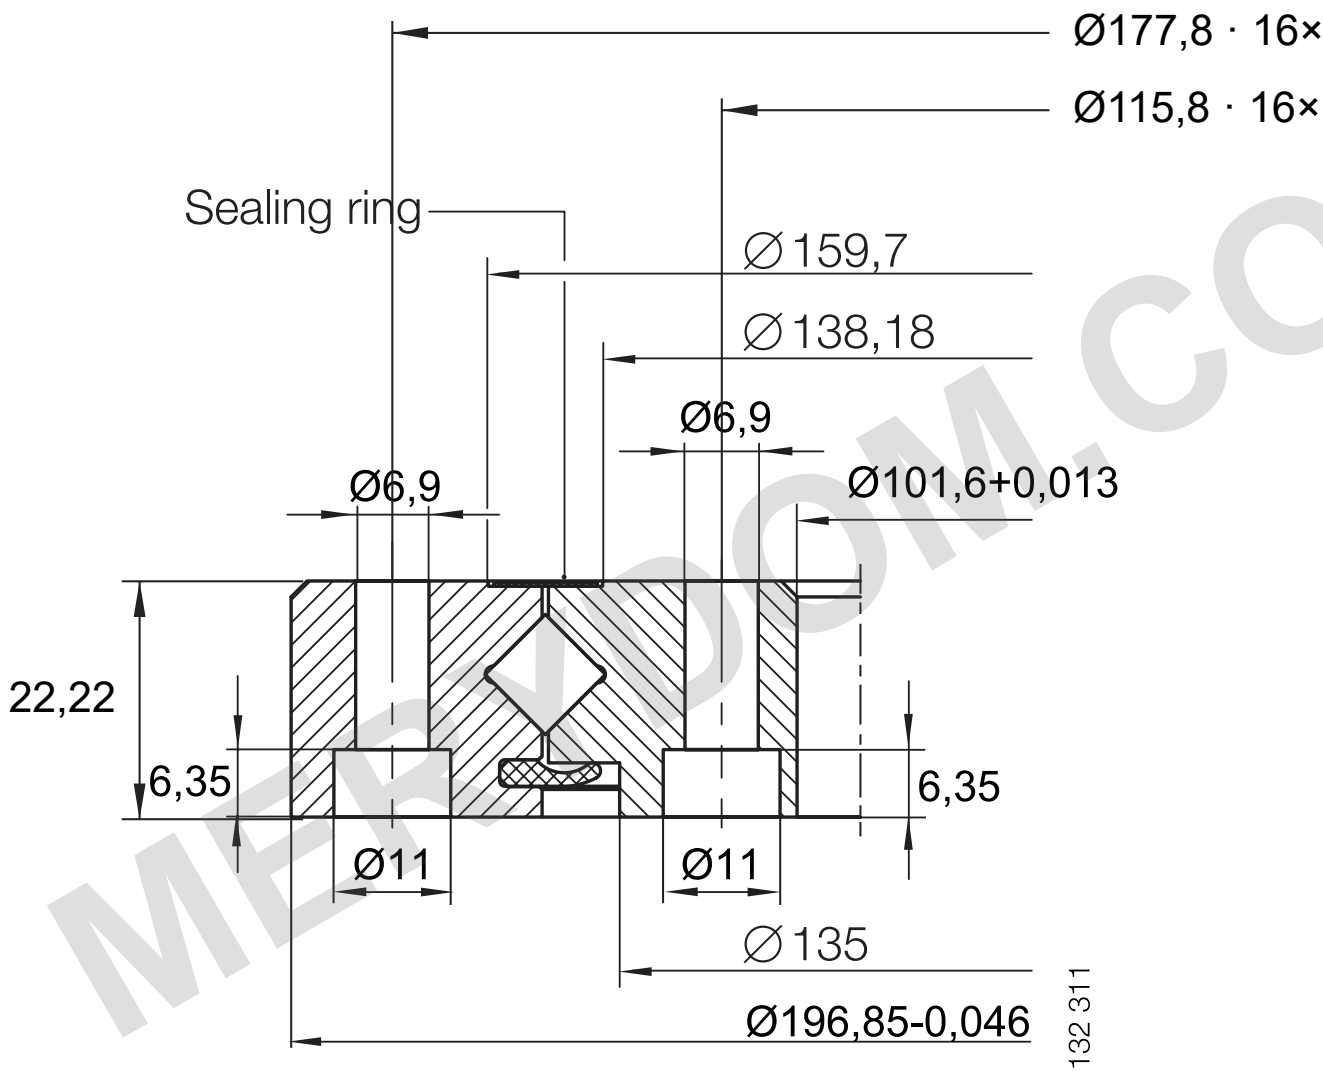



DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

XU 080149

Parafusos de fixação · Carga apoiada

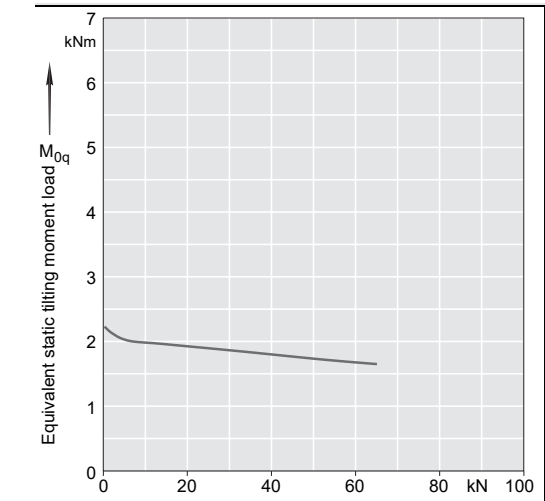

Pista de rolamento · Carga apoiada

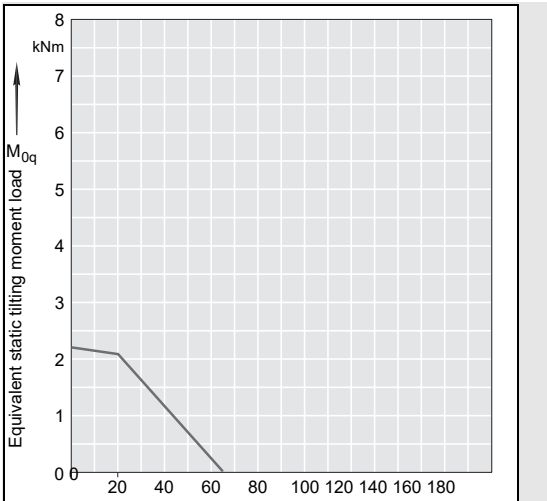

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M0q [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

Transições internas ilustrativas; dimensões externas e de montagem conforme a fonte.

Referência: INA · 404 · PDF 93 / 92 / 93

Comprimento interno ilustrativo da transição: 4 mm; ajustável com o cliente.

Lubrificação ilustrativa: 4 graxas M8×1; ajustável com o cliente.

OD $\varnothing 196.85$ · ID $\varnothing 101.6$ · H 22.22 · La $\varnothing 177.8$ · Li $\varnothing 115.8$ mm

INA XU 080149 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

XU 080149

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1