

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


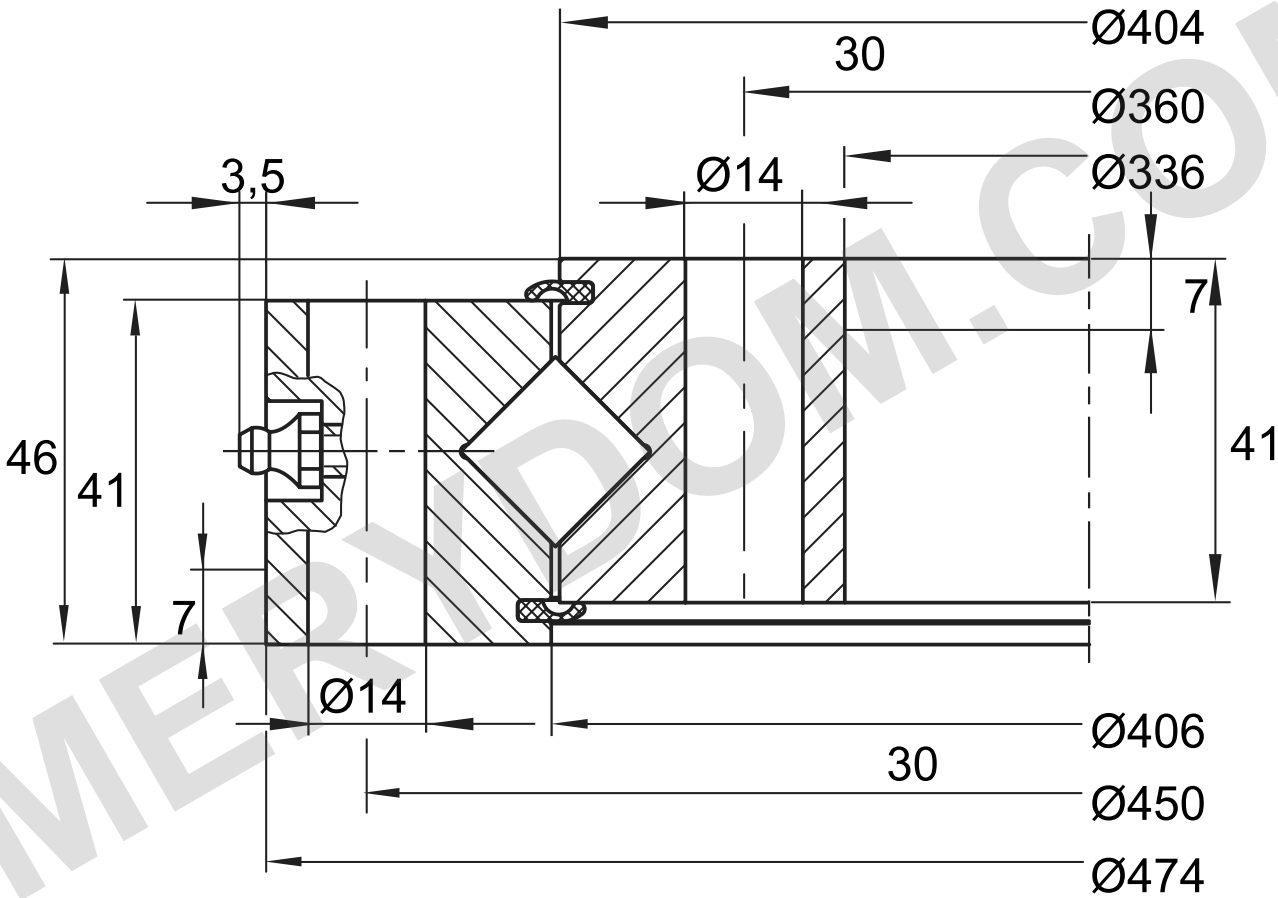



DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

XU 160405

Tornillos de fijación · Carga apoyada

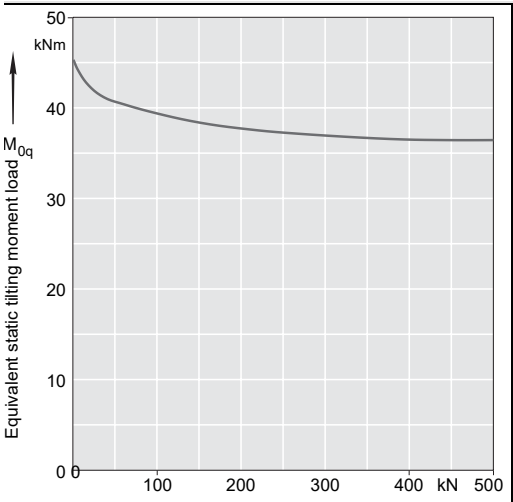

Pista de rodadura · Carga apoyada

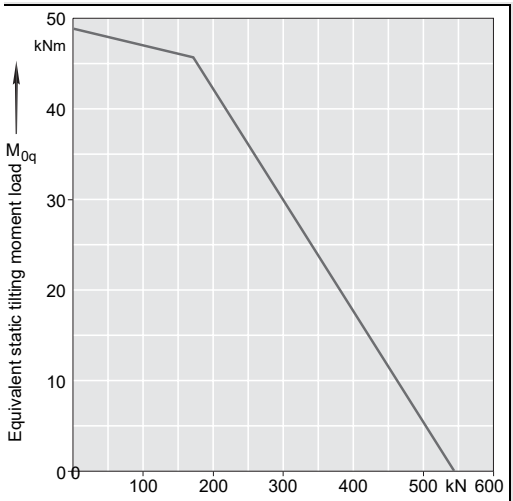

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M0q [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Las dimensiones ZT solo corresponden a la versión centrada opcional.

Referencia: INA · 404 · PDF 94 / 94 / 94

Valores ilustrativos de lubricación: cantidad 4, rosca M8×1.

Ajustables tras confirmación del cliente.

OD Ø474 · ID Ø336 · H 46 · La Ø450 · Li Ø360 mm

INA XU 160405 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

XU 160405

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1