


SEÇÃO DO ROLAMENTO

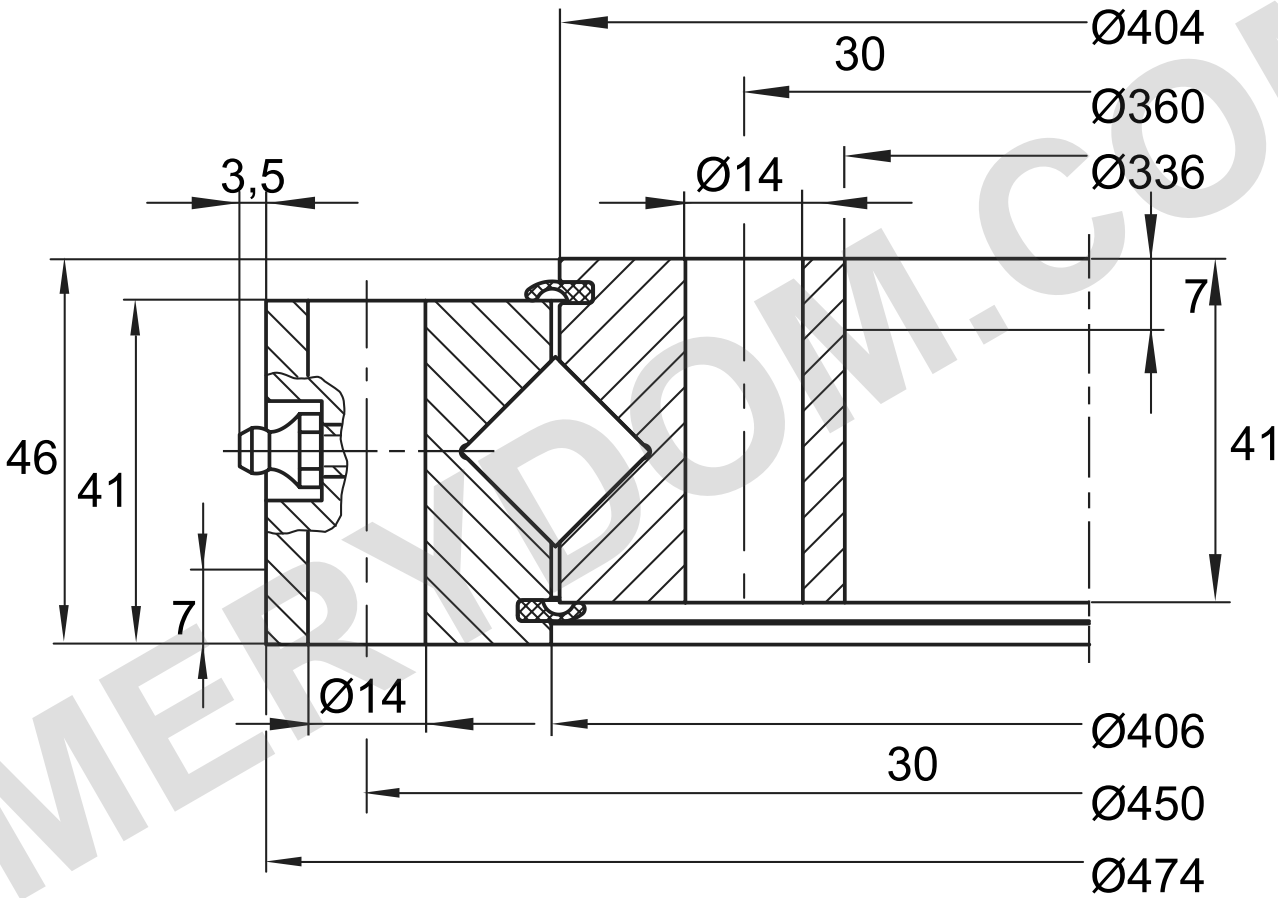


132 141a


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

XU 160405

Parafusos de fixação · Carga apoiada

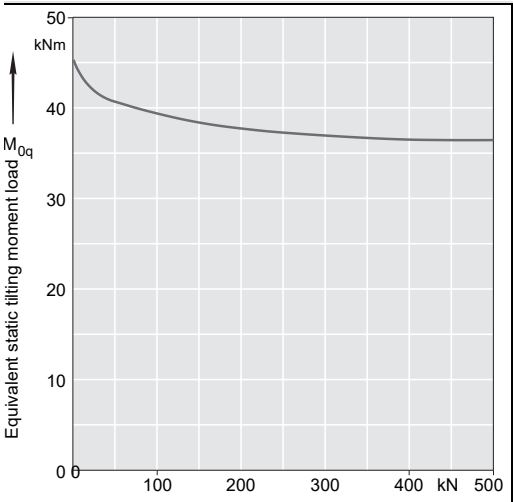

Pista de rolamento · Carga apoiada

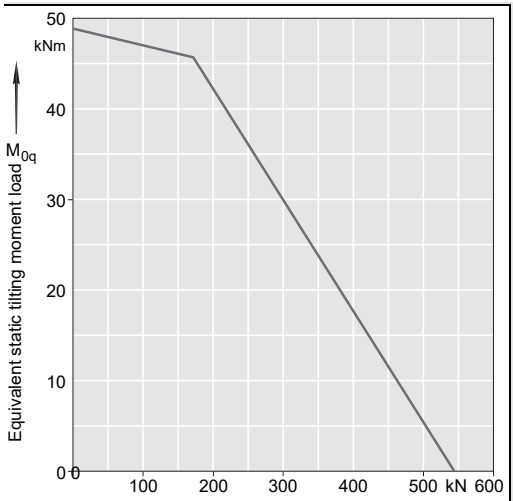

Carga axial estática equivalente F_{0q} [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M_{0q} [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

As dimensões ZT valem apenas para a versão centrada opcional.

Referência: INA · 404 · PDF 94 / 94 / 94

Valores ilustrativos de lubrificação: quantidade 4, rosca M8×1.

Ajustáveis após confirmação do cliente.

OD Ø474 · ID Ø336 · H 46 · La Ø450 · Li Ø360 mm

INA XU 160405 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

XU 160405

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1