
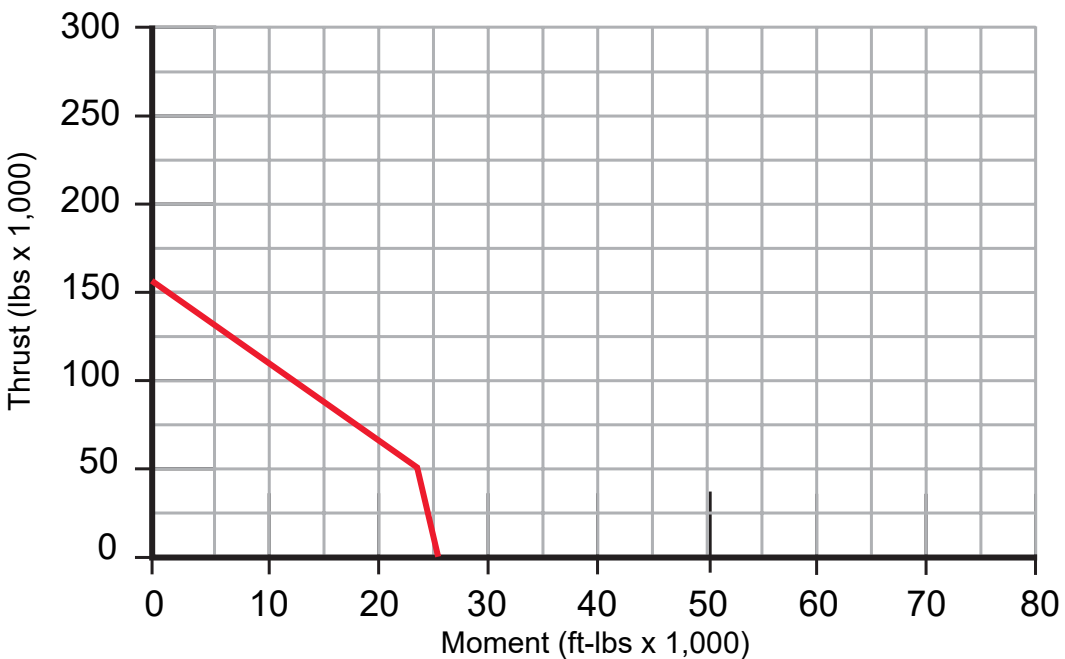


РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

KAYDON MTE-145T — Кривая несущей способности

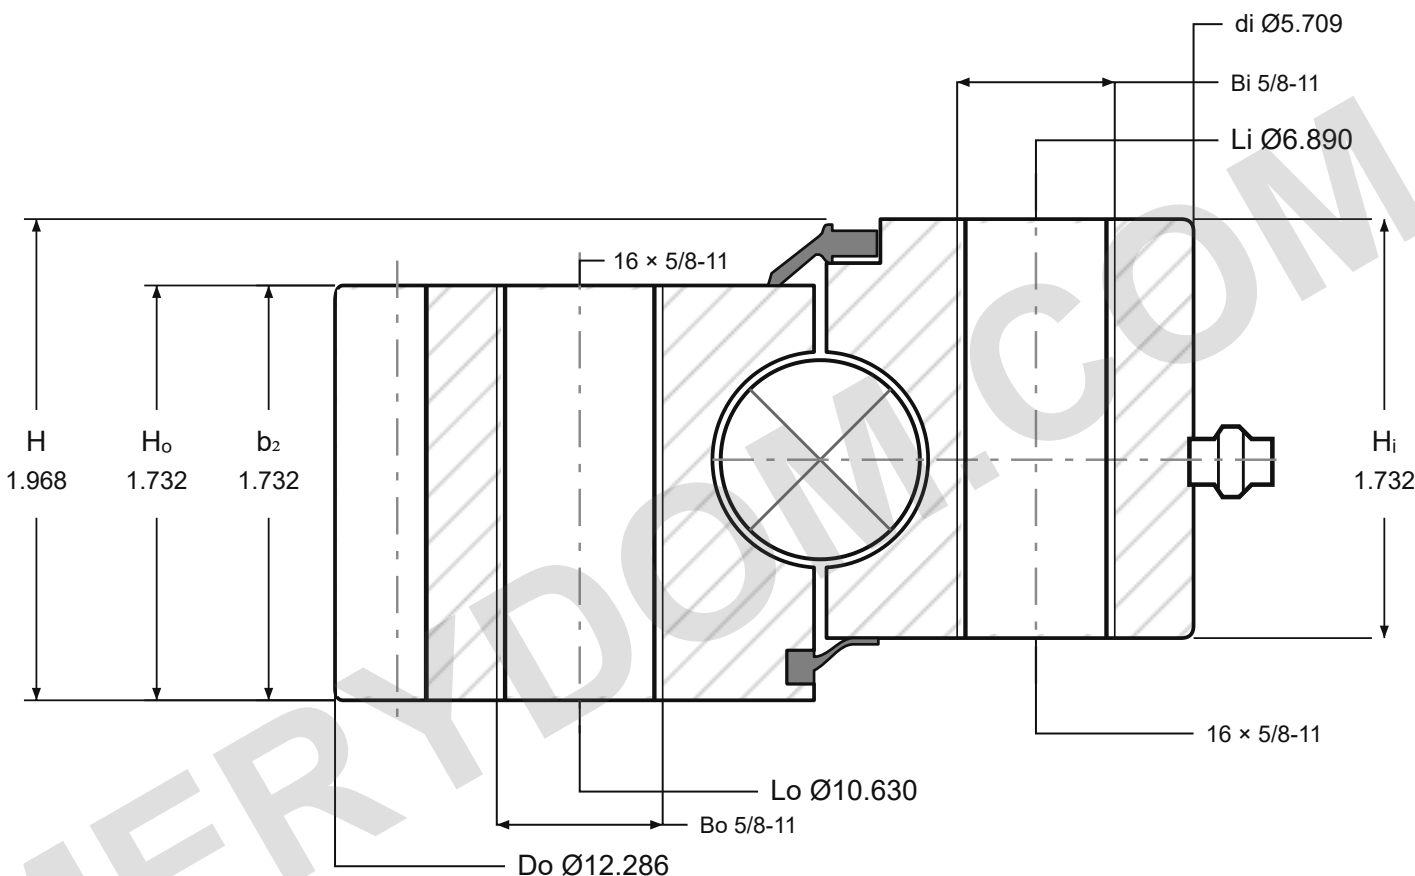

ДАННЫЕ НАРУЖНОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ

FS · 20° · b2 1.732 in · D2 12.000 in
Pd 5/7 · z2 60 · Fz 7,140 lb · Crm 26,000 ft-lbs

Исходный график серии Kaydon MT · каталог 390

Справочная кривая серии: MT-145.

Действуют условия нормальной эксплуатации и монтажа.

Bo / Bi: минимальная глубина резьбы 0.9375 in.
Каталог 390, печатная стр. 63: 1.5 × номинальный диаметр резьбы.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в дюймах. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: каталог Kaydon 390 · таблица стр. 68 · кривая стр. 70 (MT-145).
OD $\varnothing 12.286$ · ID $\varnothing 5.709$ · H 1.968 · Lo $\varnothing 10.630$ · Li $\varnothing 6.890$ in
KAYDON MTE-145T — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА
MTE-145T
ИСТОЧНИК: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · ЛИСТ 1/1