



SEÇÃO DO ROLAMENTO

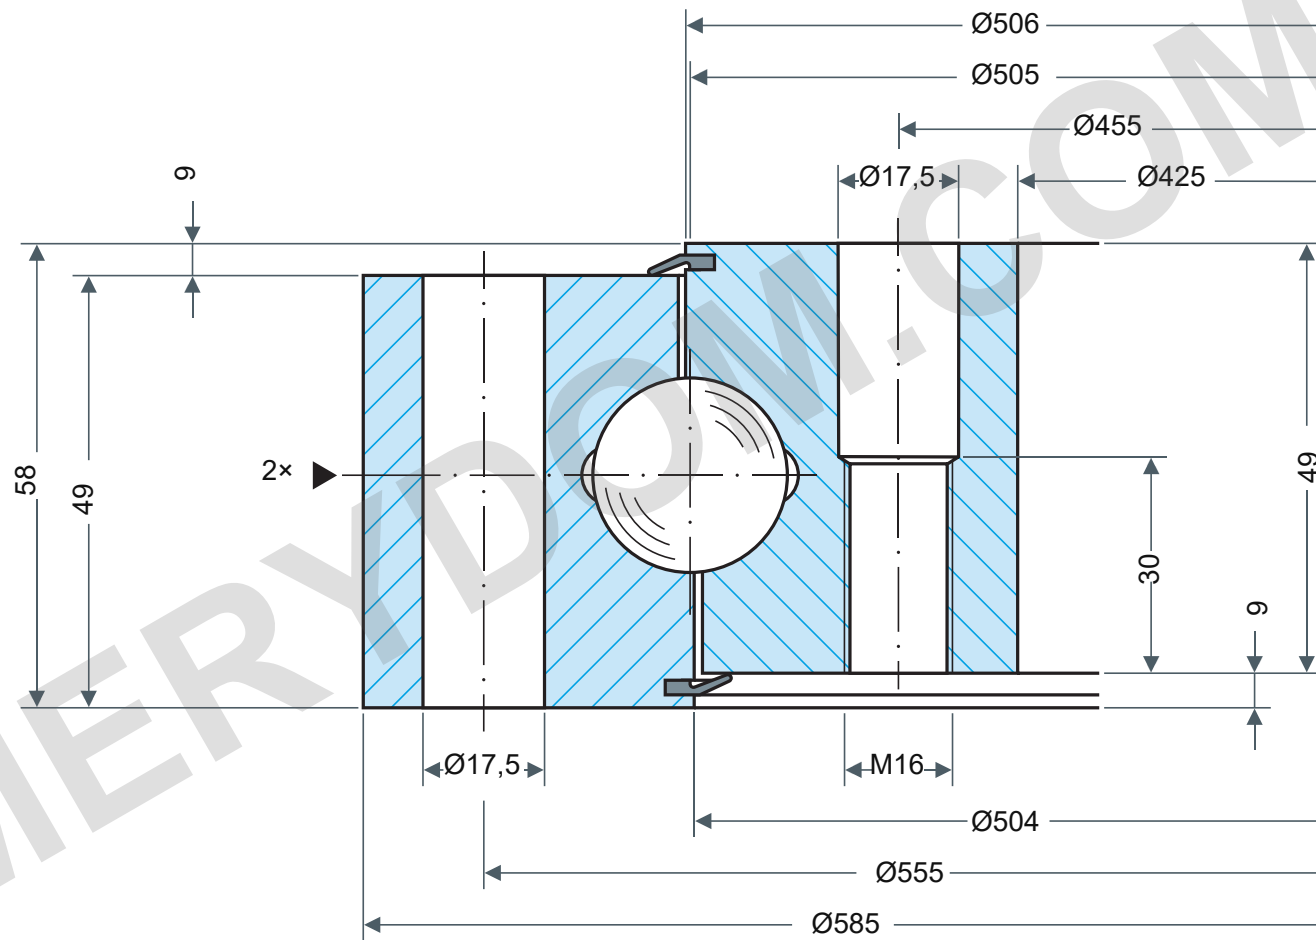


CAPACIDADE DE CARGA

Rothe Erde 060.22.0505.000.11.1503

Curvas limite de carga estática

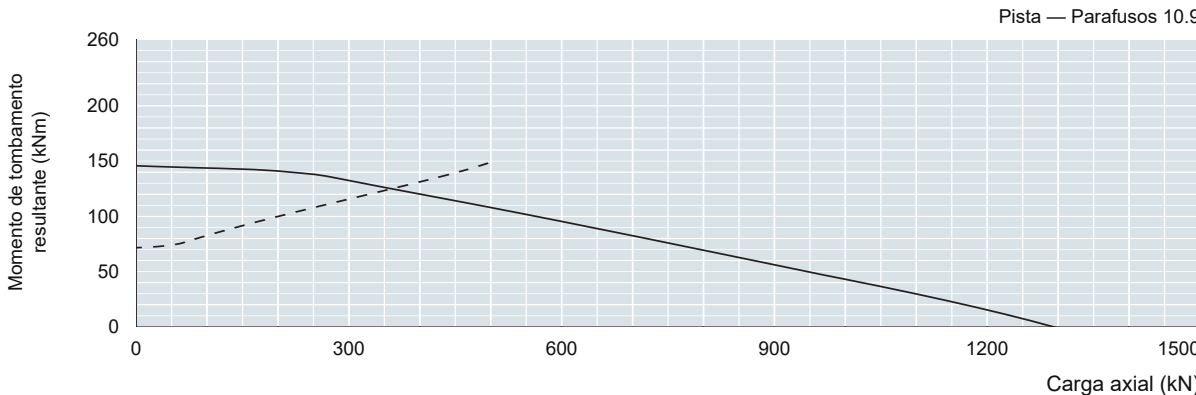

Período de utilização — 30.000 rotações

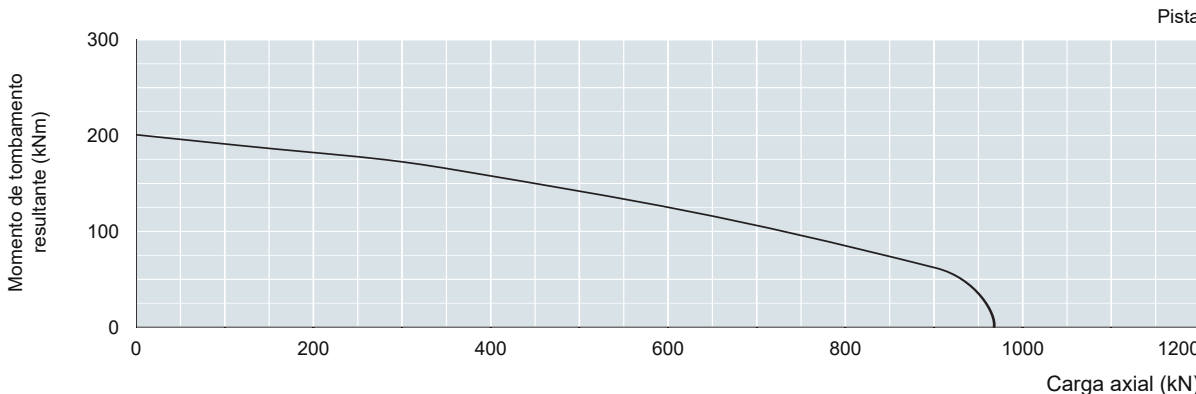

As cargas lidas da pista exigem fatores: estática f_{stat} ; utilização f_L .

Consulte a tabela1 da fonte, página impressa61. Parâmetro:30.000 giros a plena carga

Não são selecionados fatores específicos da aplicação aqui

Furo interno: Ø17.5 acima / M16 abaixo; passante escalonado.

Trecho roscado 30 mm: catálogo histórico Rothe Erde ©2007, p.87.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensões p59; gráfico p59.

Da585/Di425/DL505;O506/U504;H58;H1=49/H2=49;Ho9/Hu9;La555:22Ø17.5;Li455:22Ø17.5/M16×30;n1=2;Ø≤315±1.6/≤1000±2.5mm

Rothe Erde 060.22.0505.000.11.1503 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM

Rolamento de esferas de quatro pontos de uma carreira

060.22.0505.000.11.1503

REFERENCE: Rothe Erde /06

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1