



SECCIÓN DEL RODAMIENTO

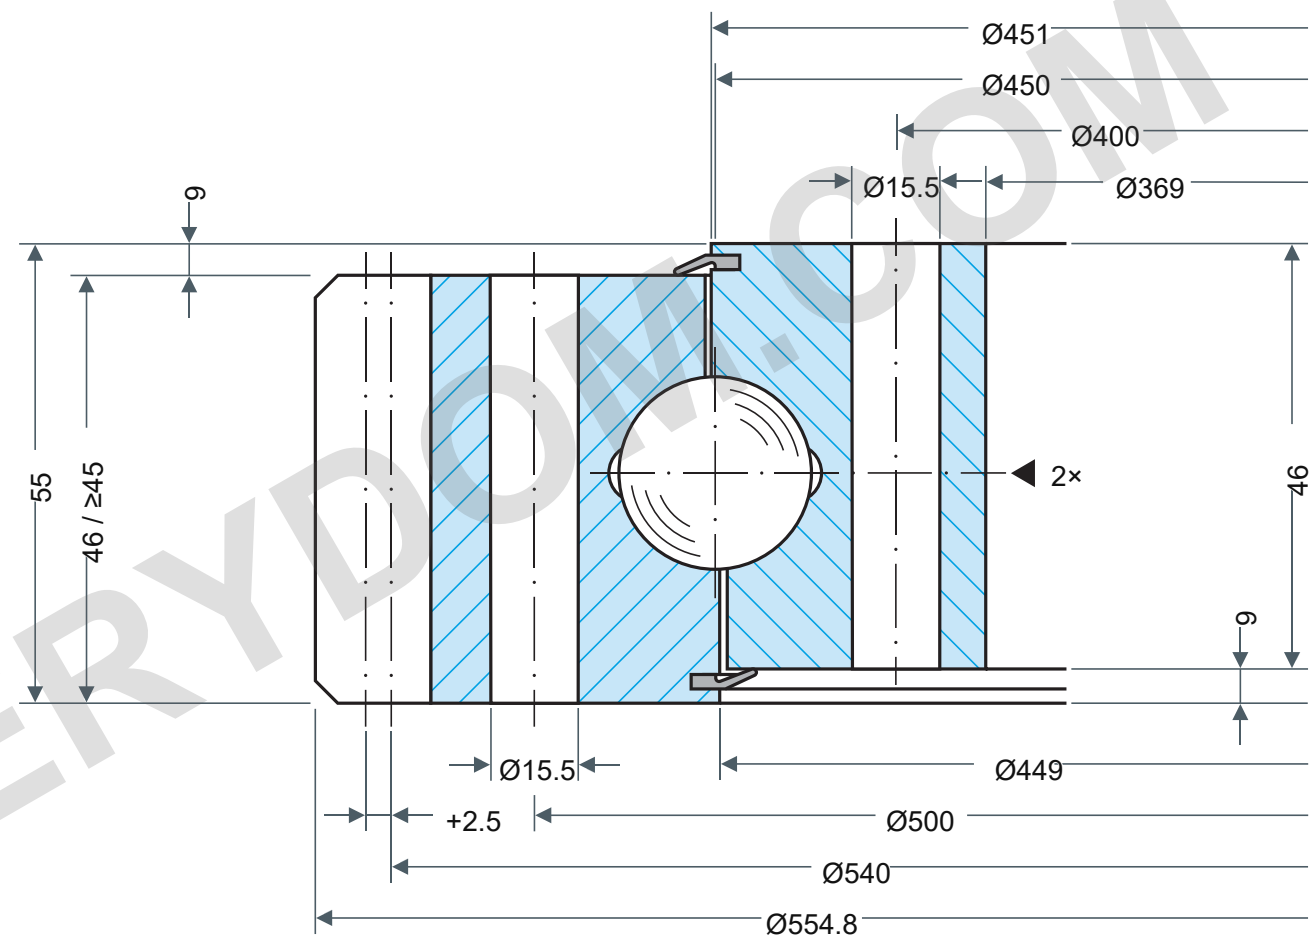


CAPACIDAD DE CARGA

Rothe Erde 061.20.0450.100.11.1503

Curvas límite de carga estática

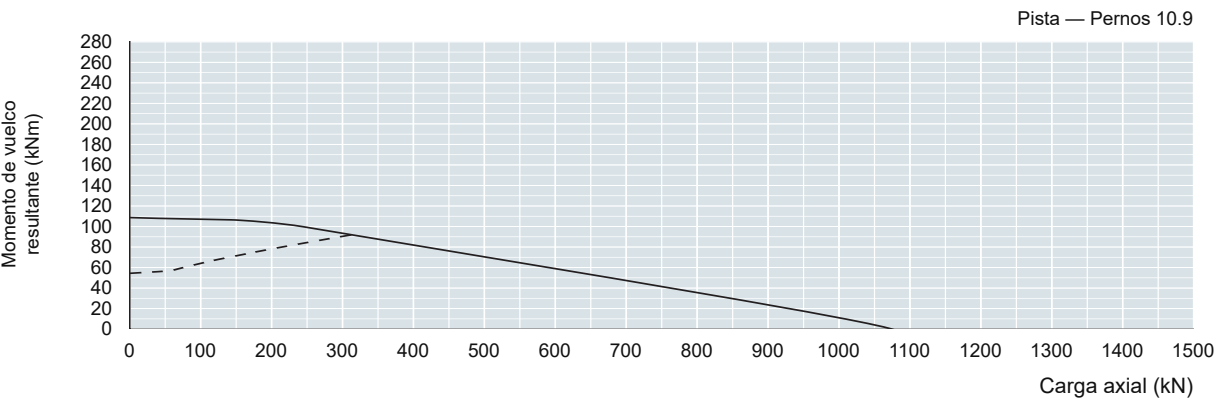

Periodo de utilización — 30.000 revoluciones

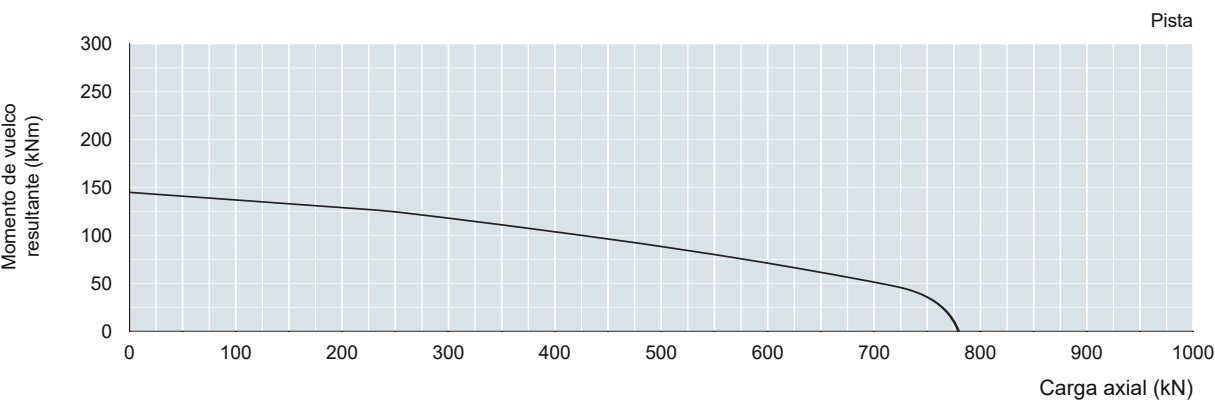

Las cargas leídas de la pista requieren factores: estática f_{stat} ; utilización f_L .
Véase tabla 1 de la fuente, página impresa 61. Parámetro: 30.000 giros a plena carga.
Aquí no se seleccionan factores específicos de la aplicación.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: Rothe Erde EN1225; dimensiones p74; gráfico p74.

Da554.8/Di369;DL450/O451/U449;H55/46/46;Ho/Hu9;La500/Li400:16Ø15.5 through;boltM14;d540/m5/z108/x+2.5/k-0.5;bmin≥45;X1 14.13/X2 28.26kN;n1=2;Ø≤1000 ±2.5mm

Rothe Erde 061.20.0450.100.11.1503 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de bolas de cuatro puntos de una hilera

061.20.0450.100.11.1503

REFERENCE: Rothe Erde /06

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1