



SECCIÓN DEL RODAMIENTO

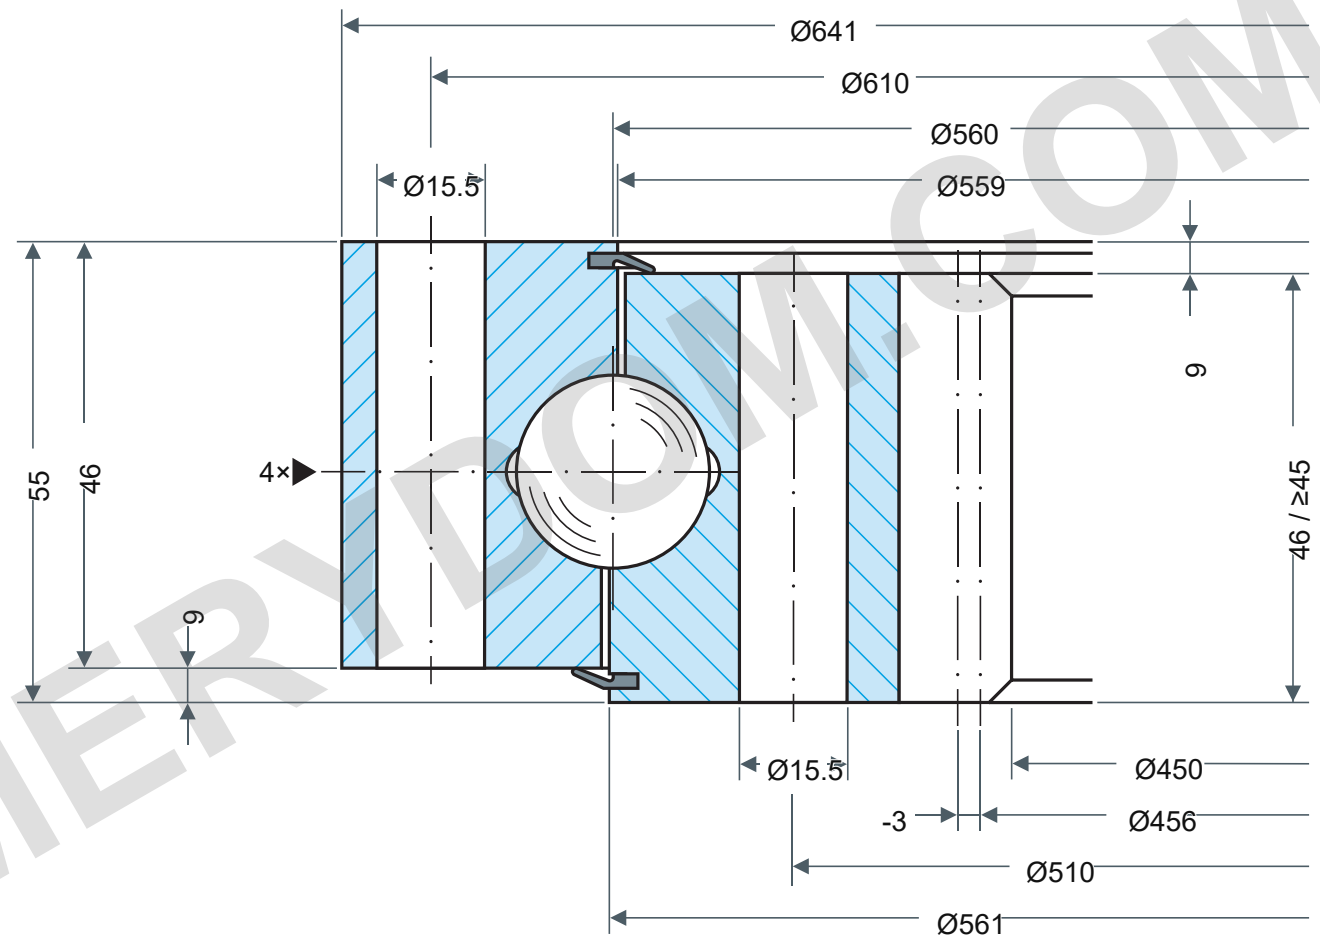


CAPACIDAD DE CARGA

Rothe Erde 062.20.0560.000.11.1503

Curvas límite de carga estática

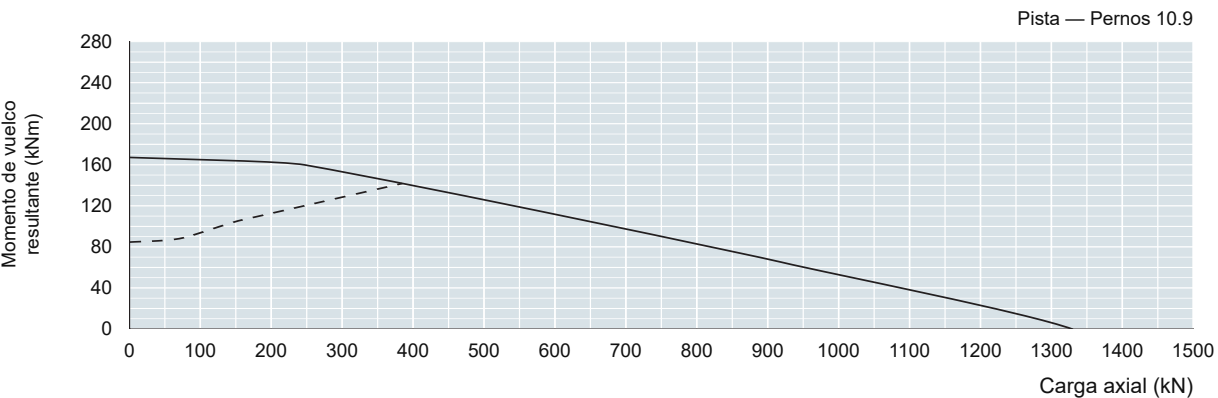

Periodo de utilización — 30.000 revoluciones

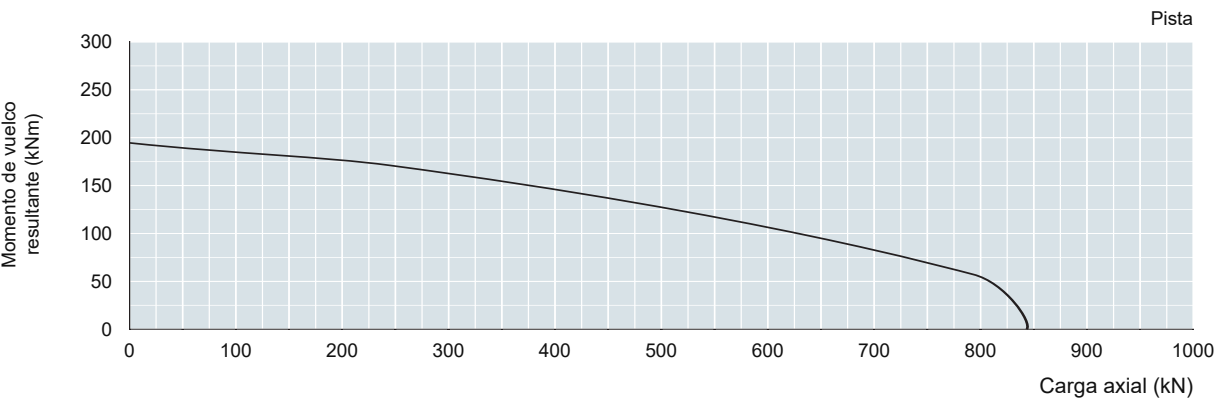

Las cargas leídas de la pista requieren factores: estática fstat; utilización fL.
Véase tabla1 de la fuente, página impresa61. Parámetro:30.000 giros a plena carga.
Aquí no se seleccionan factores específicos de la aplicación.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: Rothe Erde EN1225; dimensiones p80; gráfico p80.

Da641/Di450/DL560/O559/U561;H55/H1inner46/H2outer46;Ho9/Hu9;La610/Li510:20Ø15.5through;boltM14;d456/m6/z76/x-3;bmin≥45;X1/X2=16.95/33.91kN;n1=4;Ø≤315±1.6/≤1000±2.5mm

Rothe Erde 062.20.0560.000.11.1503 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de bolas de cuatro puntos de una hilera

062.20.0560.000.11.1503

REFERENCE: Rothe Erde /06

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1