



SEZIONE DEL CUSCINETTO

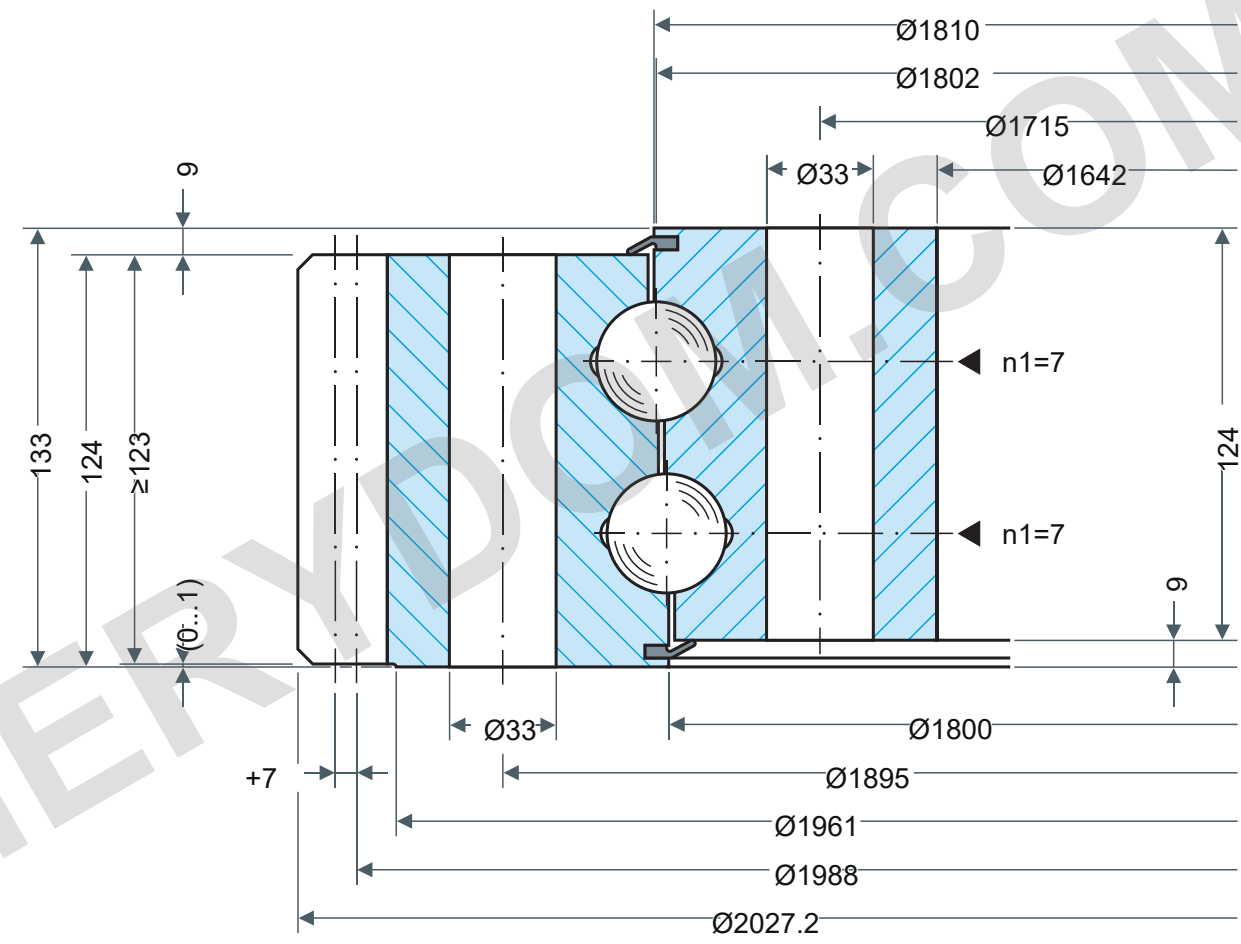


CAPACITÀ DI CARICO

Rothe Erde 091.35.1802.990.11.1502

Curve limite di carico statico

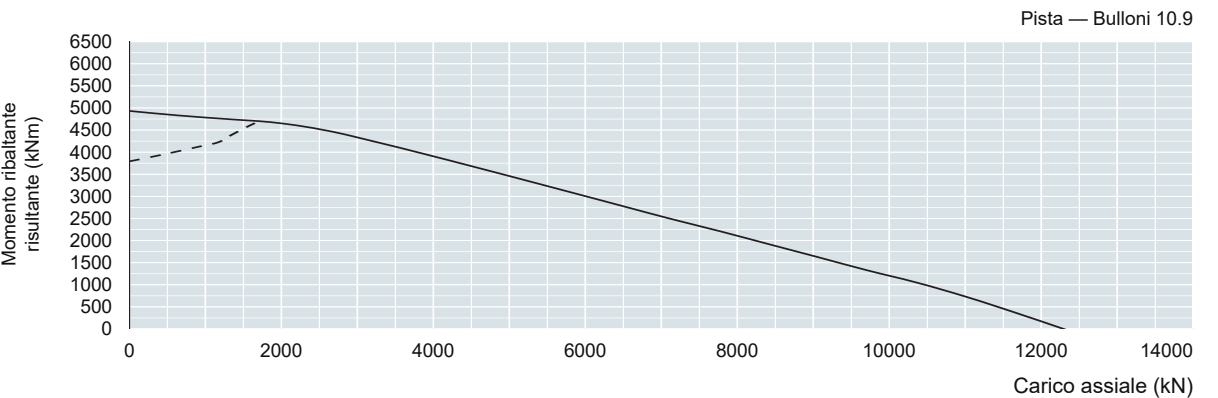

Durata di utilizzo — 30.000 giri

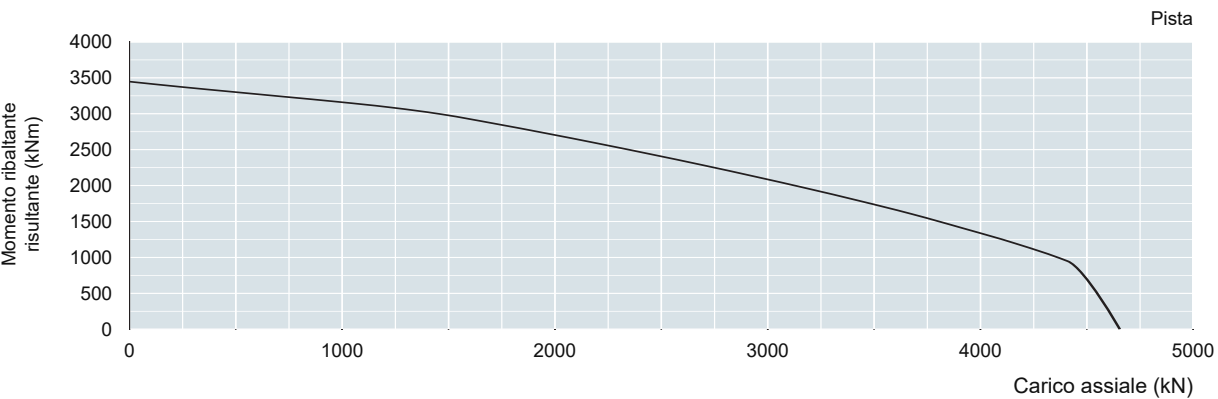

I carichi letti della pista richiedono fattori: statico fstat; durata di utilizzo fL.
Vedere tabella1 della fonte, pagina stampata61. Parametro:30.000 giri a pieno carico.
Qui non vengono scelti fattori specifici per l'applicazione.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensioni p89; grafico p89.

est.H1=124/int.H2=124;La1895/Li1715:56Ø33 passante;bulloneM30;d1988/m14/z142/x+7/k-1.4;Zu1961;bmin≥123;X1/X2=108.14/216.29kN;n1=7;(0...1);Ø≤2000±3.5/≤4000±5mm

Rothe Erde 091.35.1802.990.11.1502 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM

Cuscinetto a sfere a doppia corona e quattro punti

091.35.1802.990.11.1502

REFERENCE: Rothe Erde /09

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1