



SEZIONE DEL CUSCINETTO

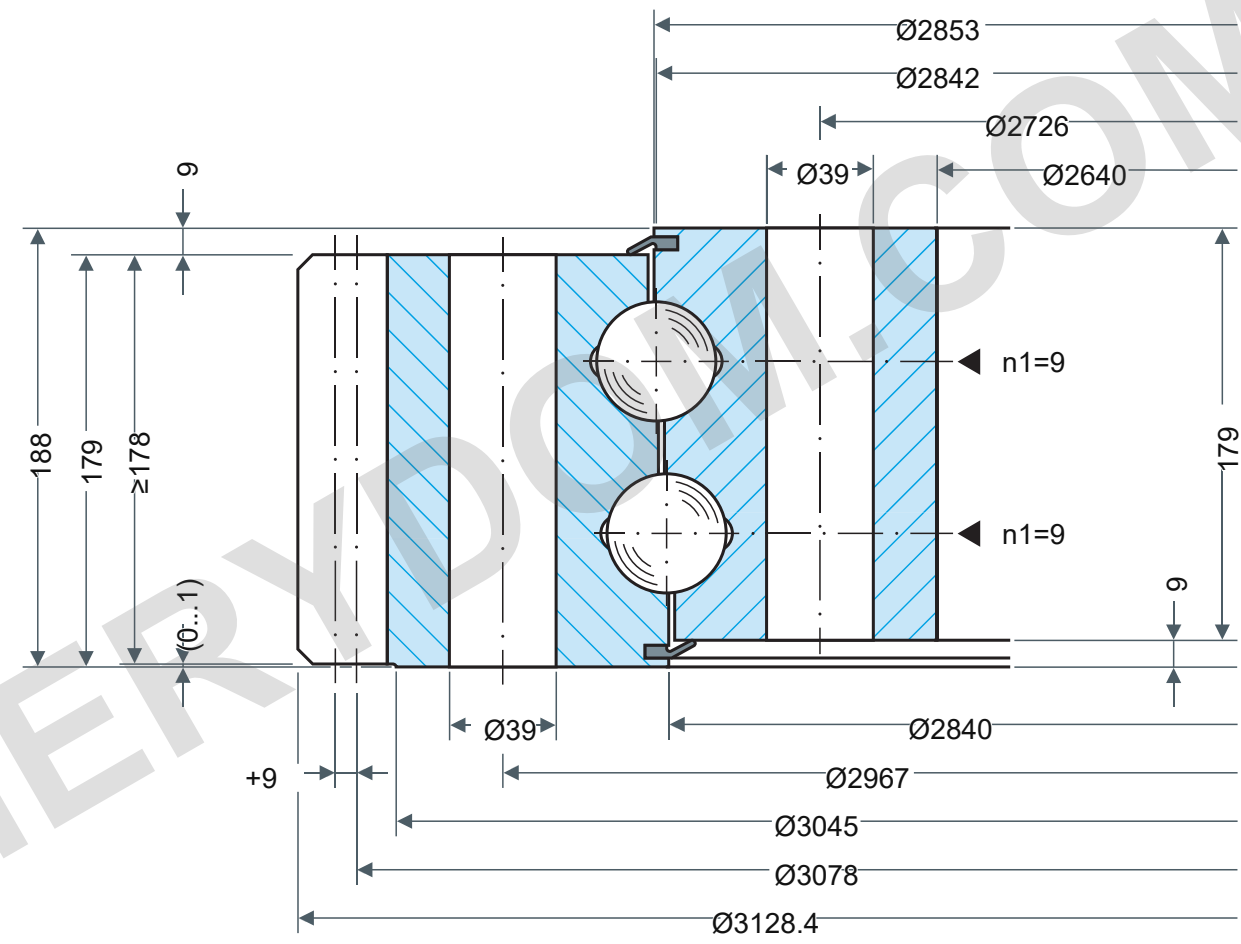


CAPACITÀ DI CARICO

Rothe Erde 091.50.2842.990.41.1502

Curve limite di carico statico

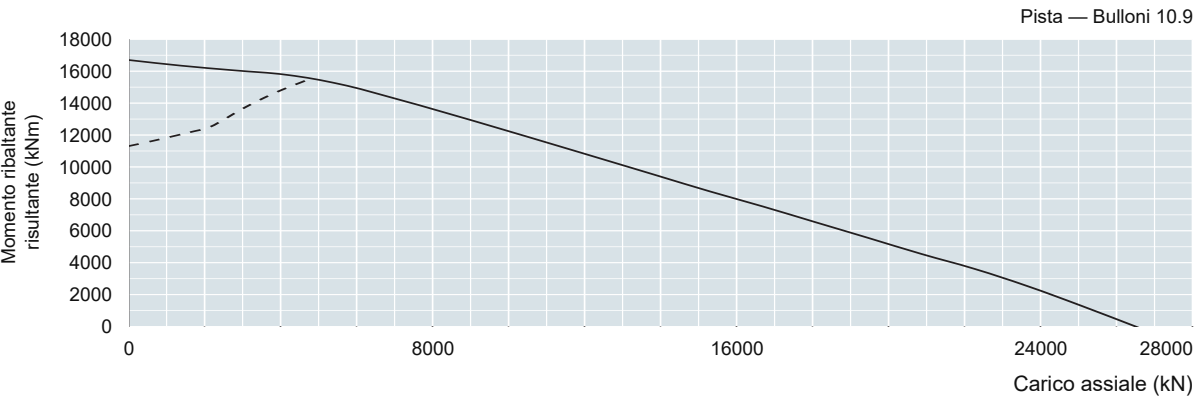

Durata di utilizzo — 30.000 giri

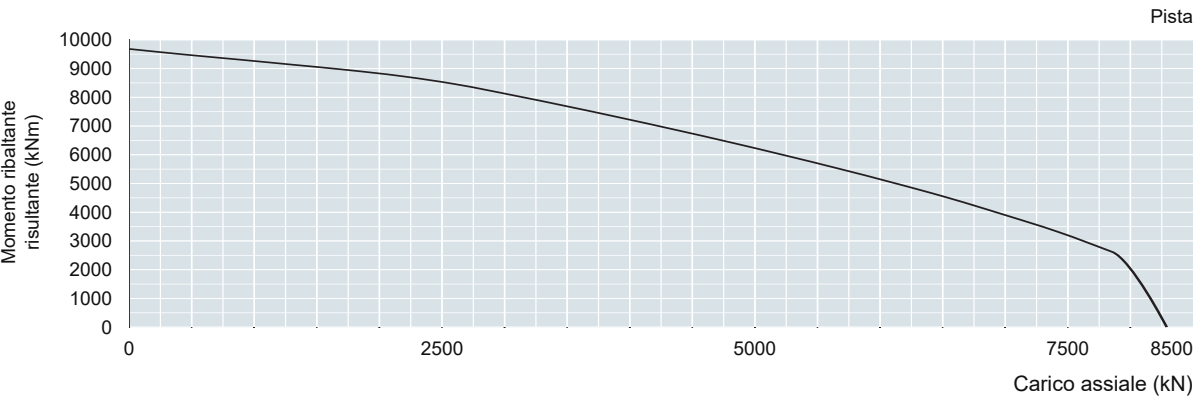

I carichi letti della pista richiedono fattori: statico fstat; durata di utilizzo fL.
Vedere tabella1 della fonte, pagina stampata61. Parametro:30.000 giri a pieno carico.
Qui non vengono scelti fattori specifici per l'applicazione.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.
Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensioni p93; grafico p93.
est.H1=179/int.H2=179;La2967/Li2726:72Ø39 passante;bulloneM36;d3078/m18/z171/x+9/k-1.8;Zu3045;bmin≥178;X1/X2=278.61/557.22kN;n1=9;(0...1);Ø≤4000±5mm
Rothe Erde 091.50.2842.990.41.1502 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Cuscinetto a sfere a doppia corona e quattro punti
091.50.2842.990.41.1502
REFERENCE: Rothe Erde /09
Rev1.0 mm NTS 1/1