



SEÇÃO DO ROLAMENTO

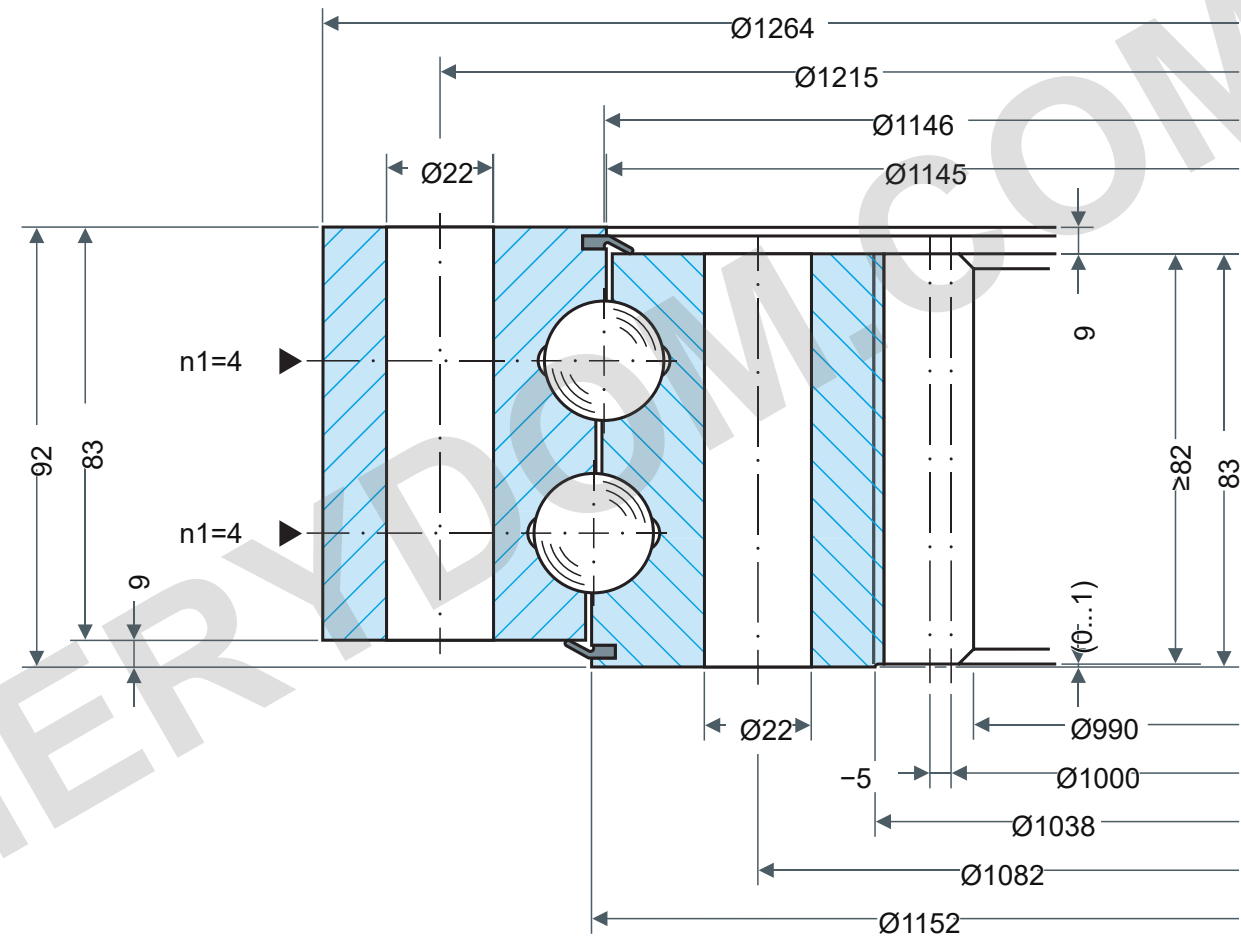


CAPACIDADE DE CARGA

Rothe Erde 092.20.1146.990.11.1503

Curvas limite de carga estática

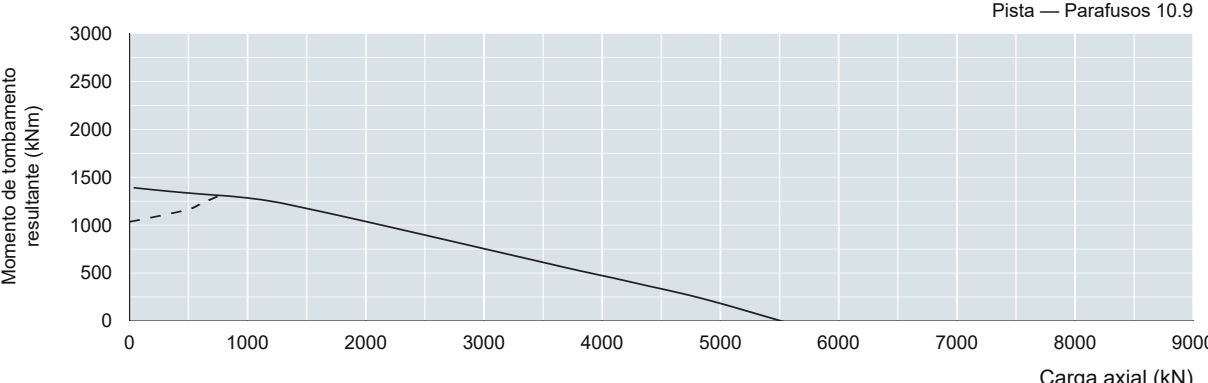

Período de utilização — 30.000 rotações

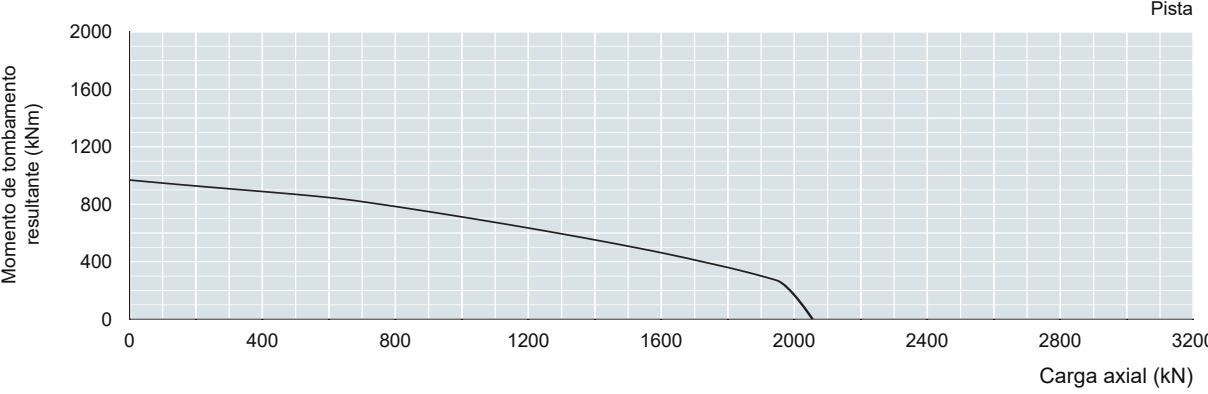

As cargas lidas da pista exigem fatores: estática fstat; utilização fL.
Consulte a tabela1 da fonte, página impressa61. Parâmetro:30.000 giros a plena carga.
Não são selecionados fatores específicos da aplicação aqui.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.
Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensões p86; gráfico p86.
int.H1=83/ext.H2=83;La1215/Li1082:56Ø22 passante;paraf.M20;d1000/m10/z100/x-5/k0;Zu1038;bmin≥82;X1/X2=51.5/103kN;n1=4;(0...1);Ø≤1000±2.5/≤2000±3.5mm
Rothe Erde 092.20.1146.990.11.1503 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento de esferas de duas carreiras e quatro pontos
092.20.1146.990.11.1503
REFERENCE: Rothe Erde /09
Rev1.0 mm NTS 1/1