



SEZIONE DEL CUSCINETTO

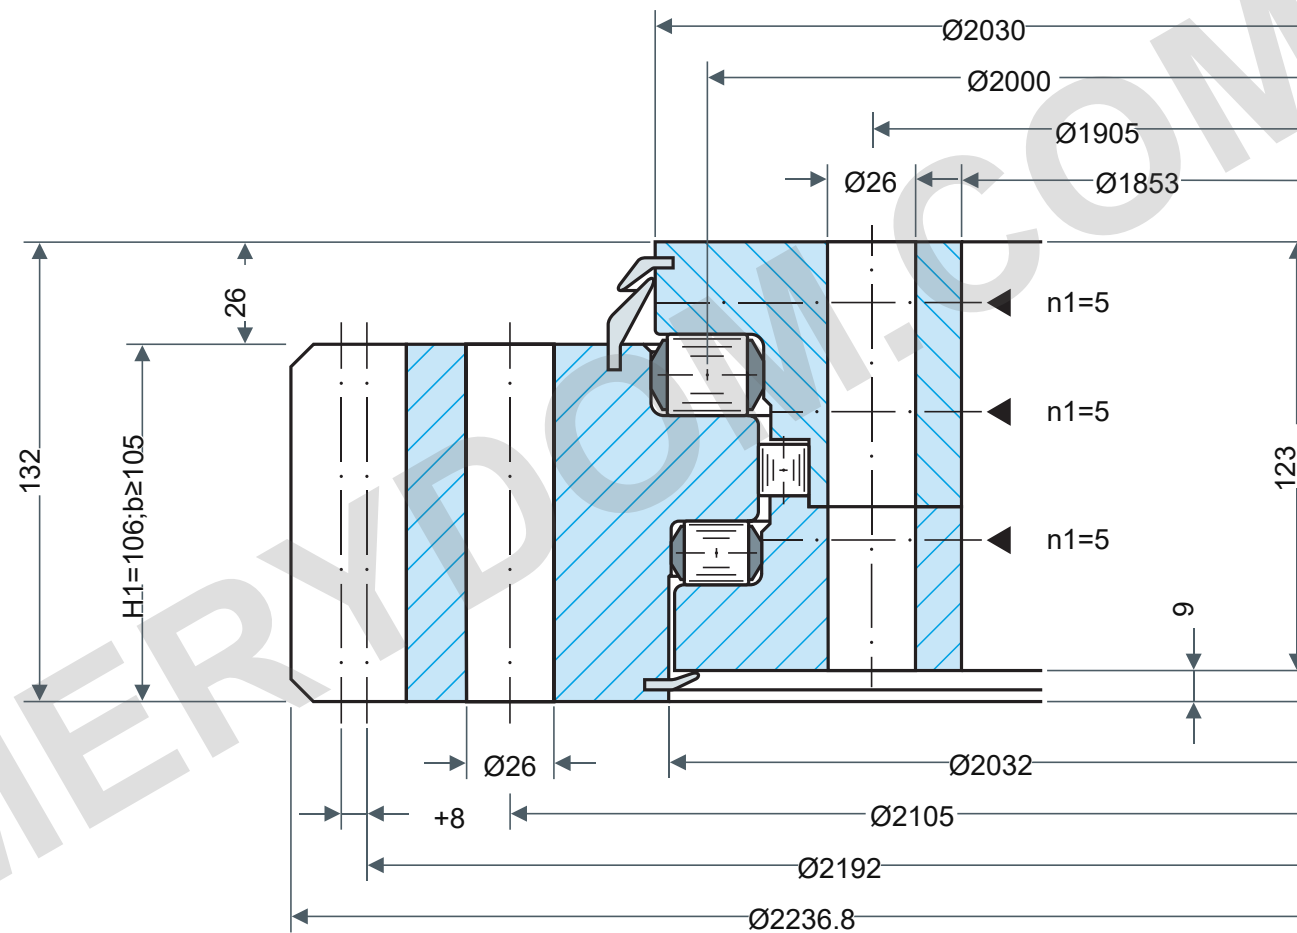


CAPACITÀ DI CARICO

Rothe Erde 191.20.2000.990.41.1502

Curve limite di carico statico

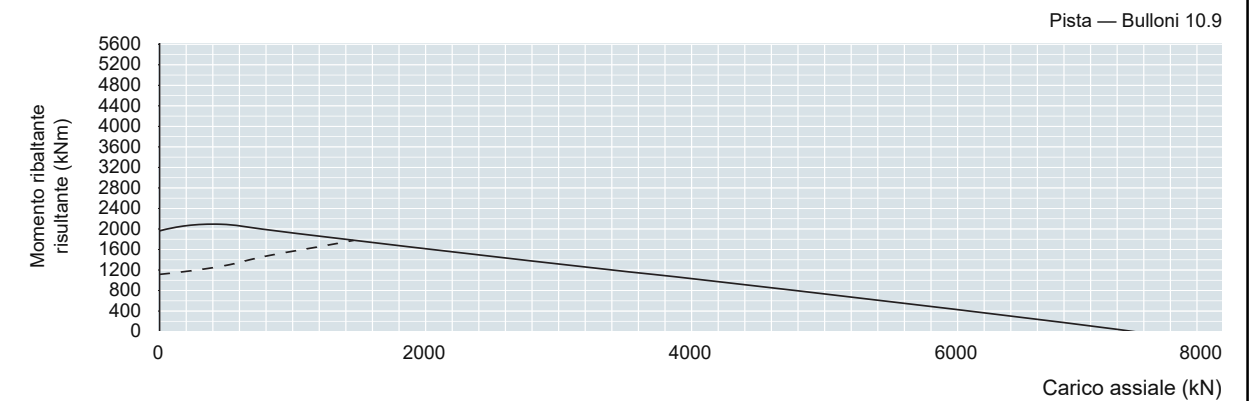

Durata di utilizzo — 30.000 giri

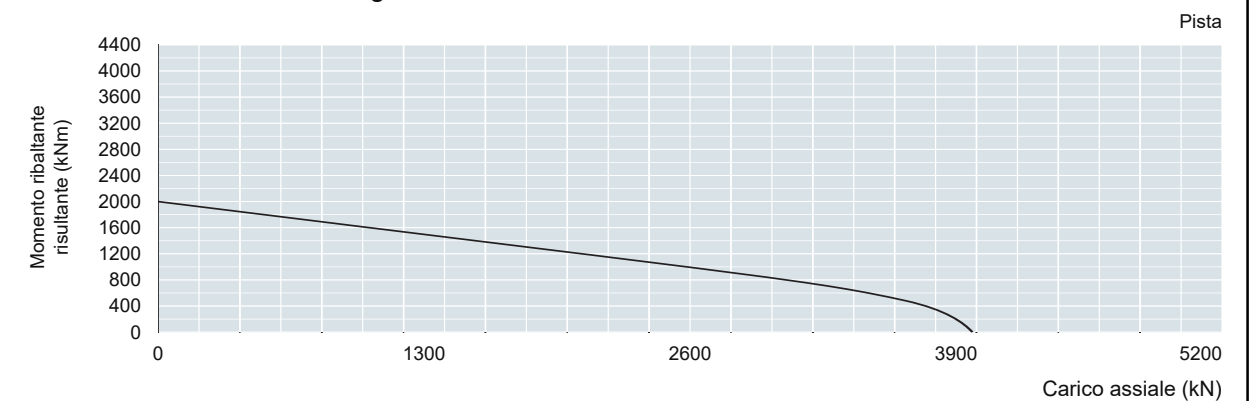

I carichi letti della pista richiedono fattori: statico f_{stat} ; durata di utilizzo f_L .

Vedere tabella1 della fonte, pagina stampata61. Parametro:30.000 giri a pieno carico.

Qui non vengono scelti fattori specifici per l'applicazione.

Posizione nel disegno = posizione di montaggio.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensioni p95; grafico p95.

est.H1=106/int.H2=123;Ho26/Hu9;La2105/Li1905:54Ø26 passante;bulloneM24;d2192/m16/z137/x+8/k-1.6;bmin≥105;X1/X2=154.2/308.41kN;n1=5;Ø≤2000±3.5/≤4000±5mm

Rothe Erde 191.20.2000.990.41.1502 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM

Cuscinetto a rulli a tre corone

191.20.2000.990.41.1502

REFERENCE: Rothe Erde /19

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1