



SEZIONE DEL CUSCINETTO

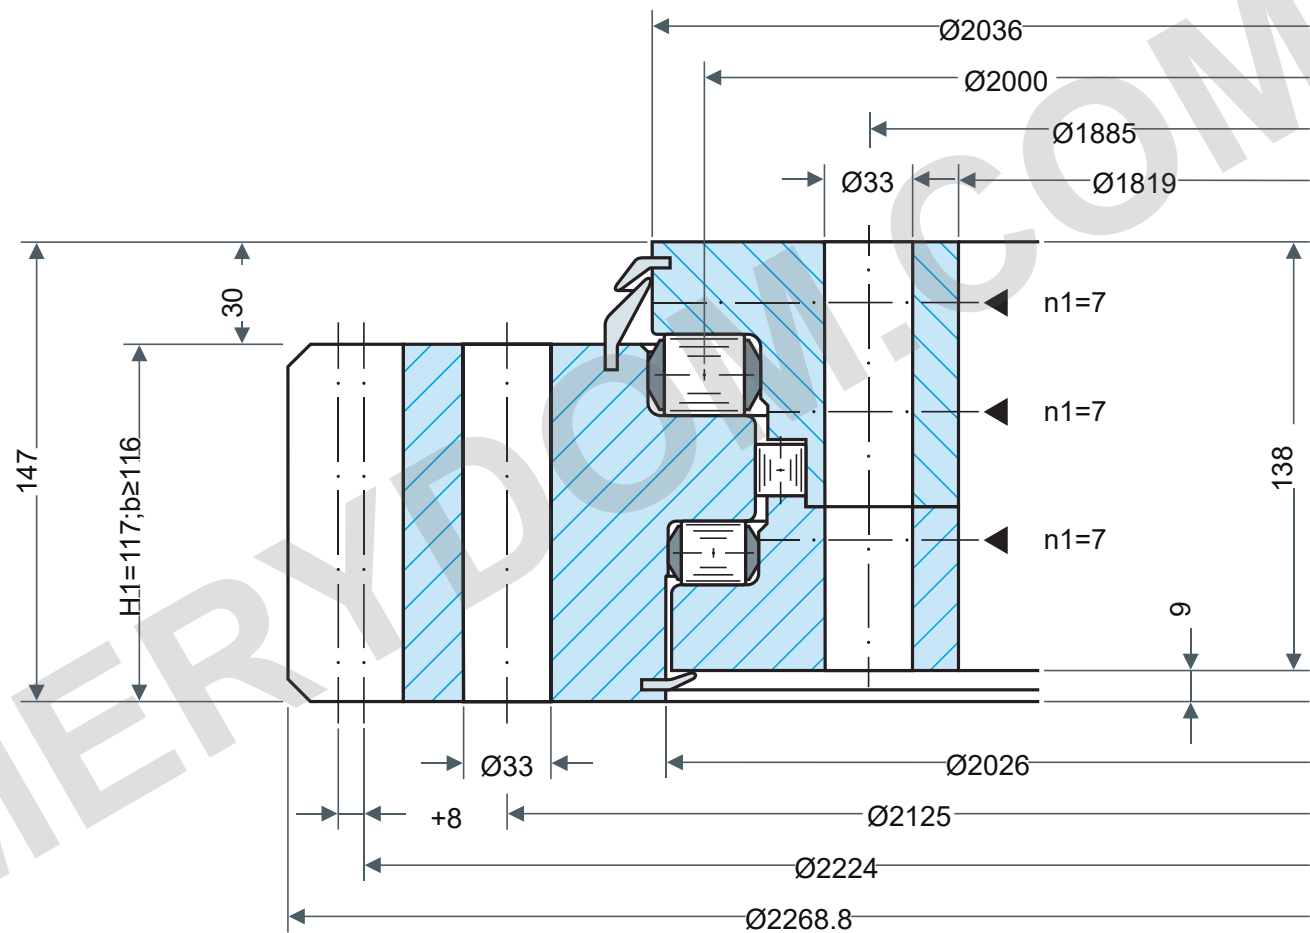


CAPACITÀ DI CARICO

Rothe Erde 191.25.2000.990.41.1502

Curve limite di carico statico

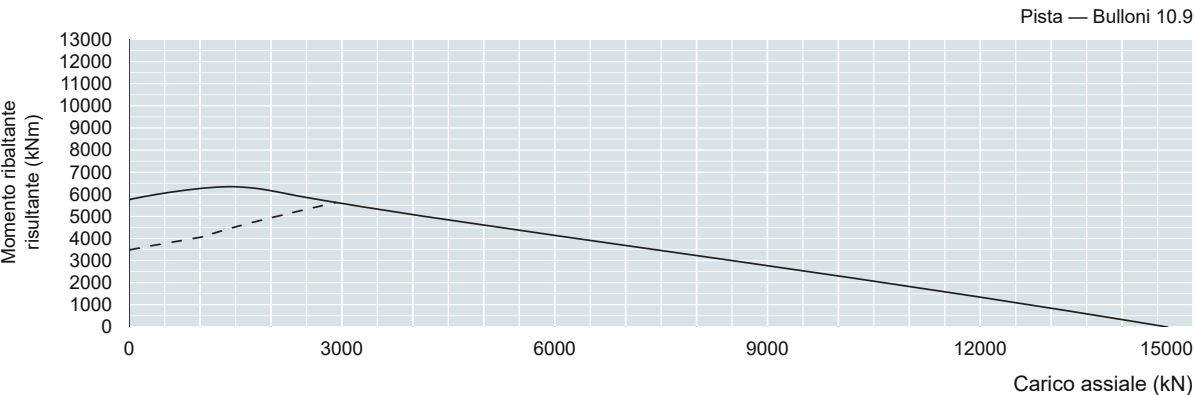

Durata di utilizzo — 30.000 giri

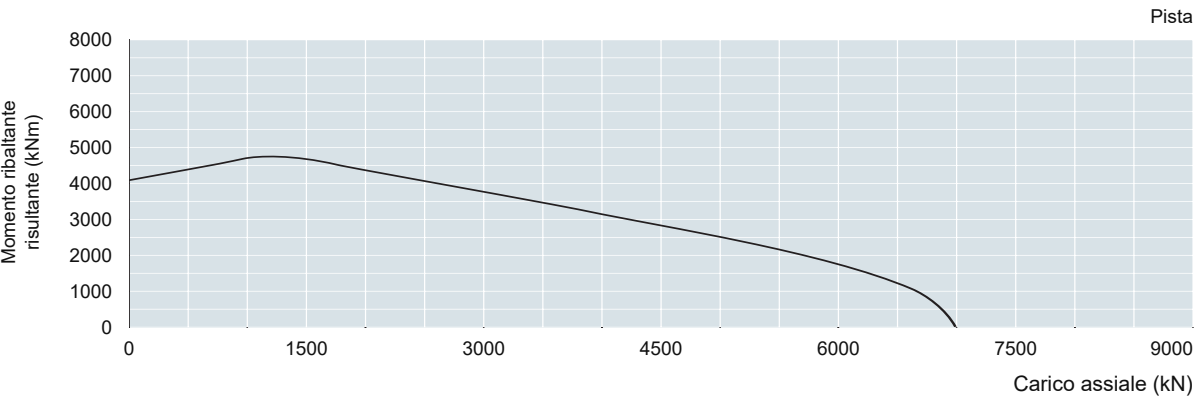

I carichi letti della pista richiedono fattori: statico fstat; durata di utilizzo fL.
Vedere tabella1 della fonte, pagina stampata61. Parametro:30.000 giri a pieno carico.
Qui non vengono scelti fattori specifici per l'applicazione.
Posizione nel disegno = posizione di montaggio.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensioni p97; grafico p97.

est.H1=117/int.H2=138;Ho30/Hu9;La2125/Li1885:44Ø33 passante;bulloneM30;d2224/m16/z139/x+8/k-1.6;bmin≥116;X1/X2=161.39/322.78kN;n1=7;Ø≤2000±3.5/≤4000±5mm

Rothe Erde 191.25.2000.990.41.1502 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM

Cuscinetto a rulli a tre corone

191.25.2000.990.41.1502

REFERENCE: Rothe Erde /19

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1