



SECCIÓN DEL RODAMIENTO

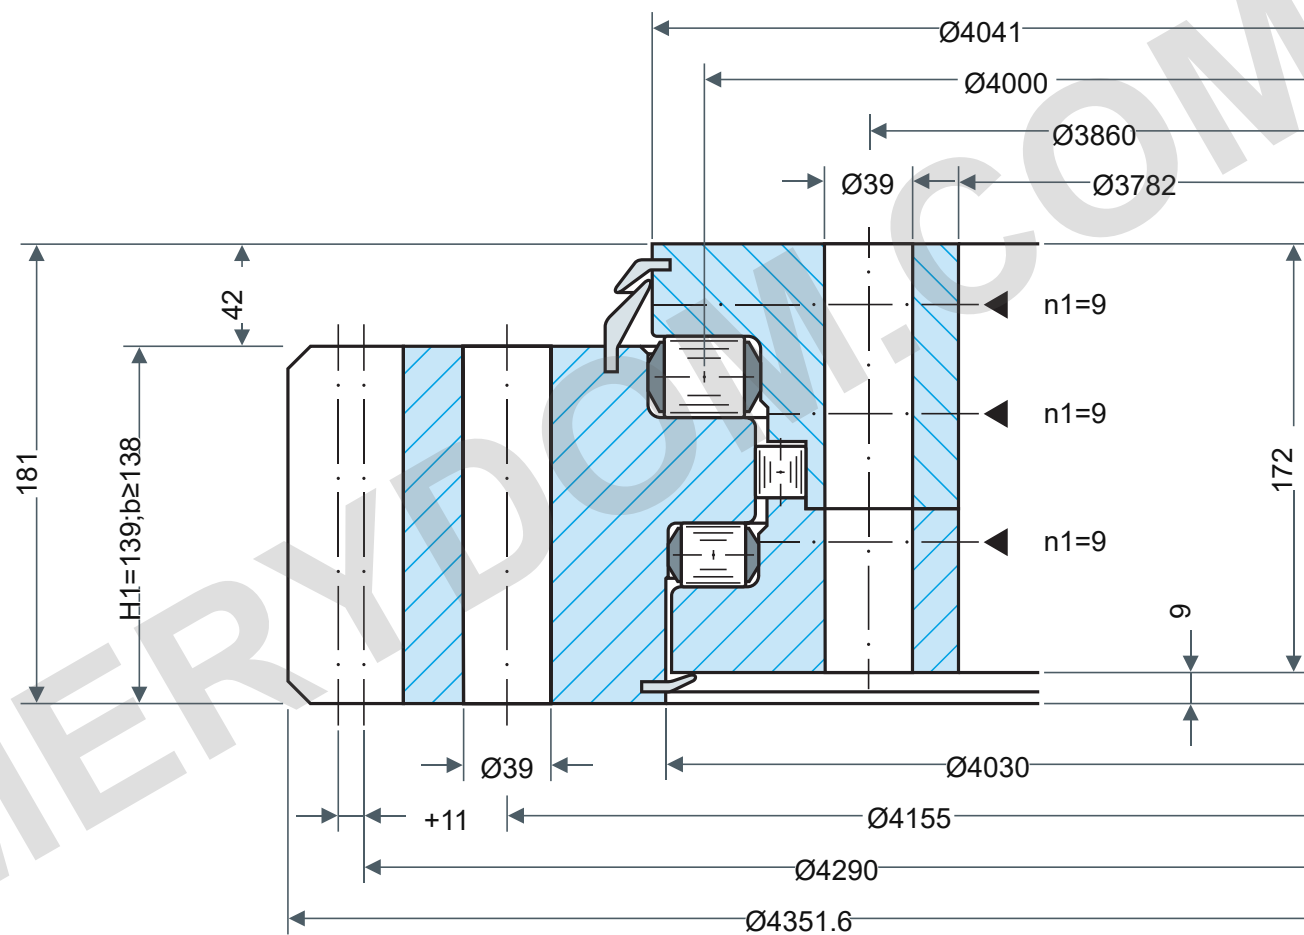


CAPACIDAD DE CARGA

Rothe Erde 191.32.4000.990.41.1502

Curvas límite de carga estática

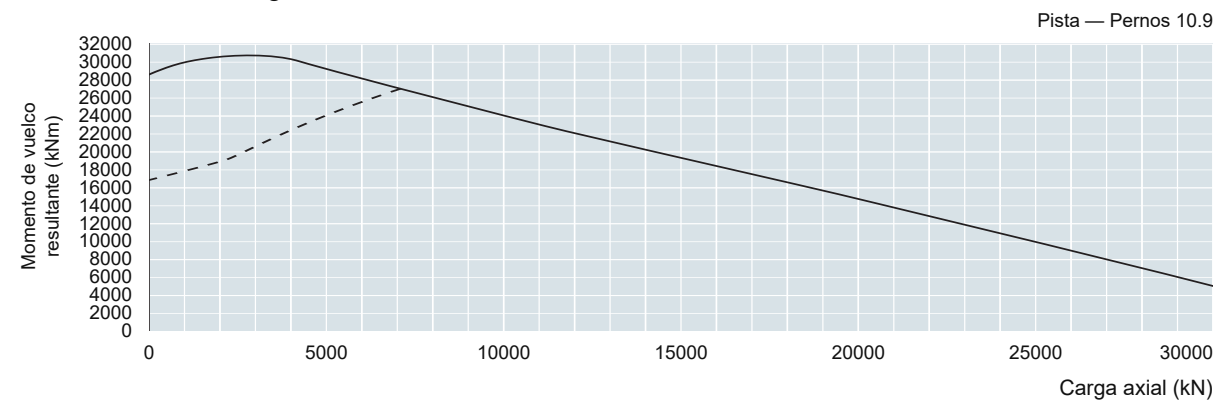

Periodo de utilización — 30.000 revoluciones

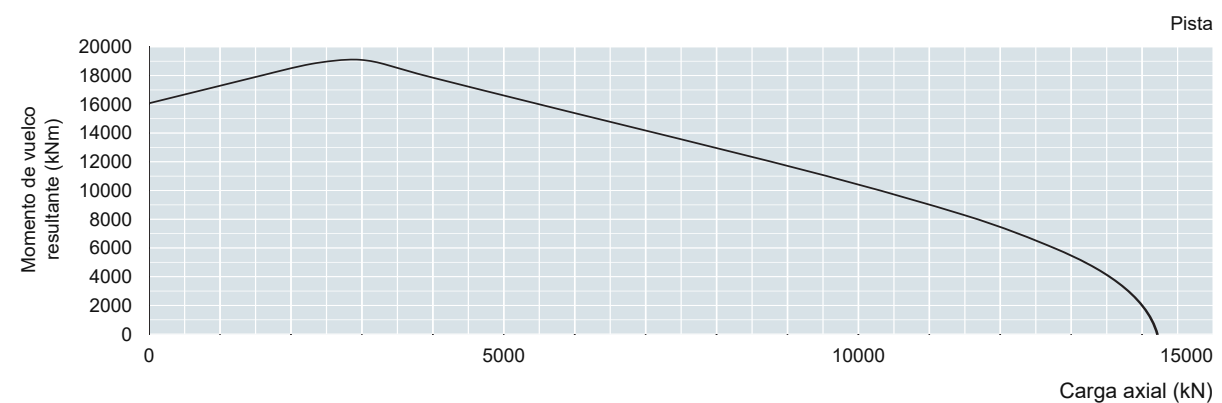

Las cargas leídas de la pista requieren factores: estática f_{stat} ; utilización f_L .

Véase tabla1 de la fuente, página impresa61. Parámetro:30.000 giros a plena carga.

Aquí no se seleccionan factores específicos de la aplicación.

Posición del dibujo = posición de montaje.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: Rothe Erde EN1225; dimensiones p99; gráfico p99.

ext.H1=139/int.H2=172;Ho42/Hu9;La4155/Li3860:72Ø39 pasante;pernoM36;d4290/m22/z195/x+11/k-2.2;bmin≥138;X1/X2=264/528kN;n1=9;Ø≤4000±5/≤6300±7mm

Rothe Erde 191.32.4000.990.41.1502 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de rodillos de tres hileras

191.32.4000.990.41.1502

REFERENCE: Rothe Erde /19

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1