



SEÇÃO DO ROLAMENTO

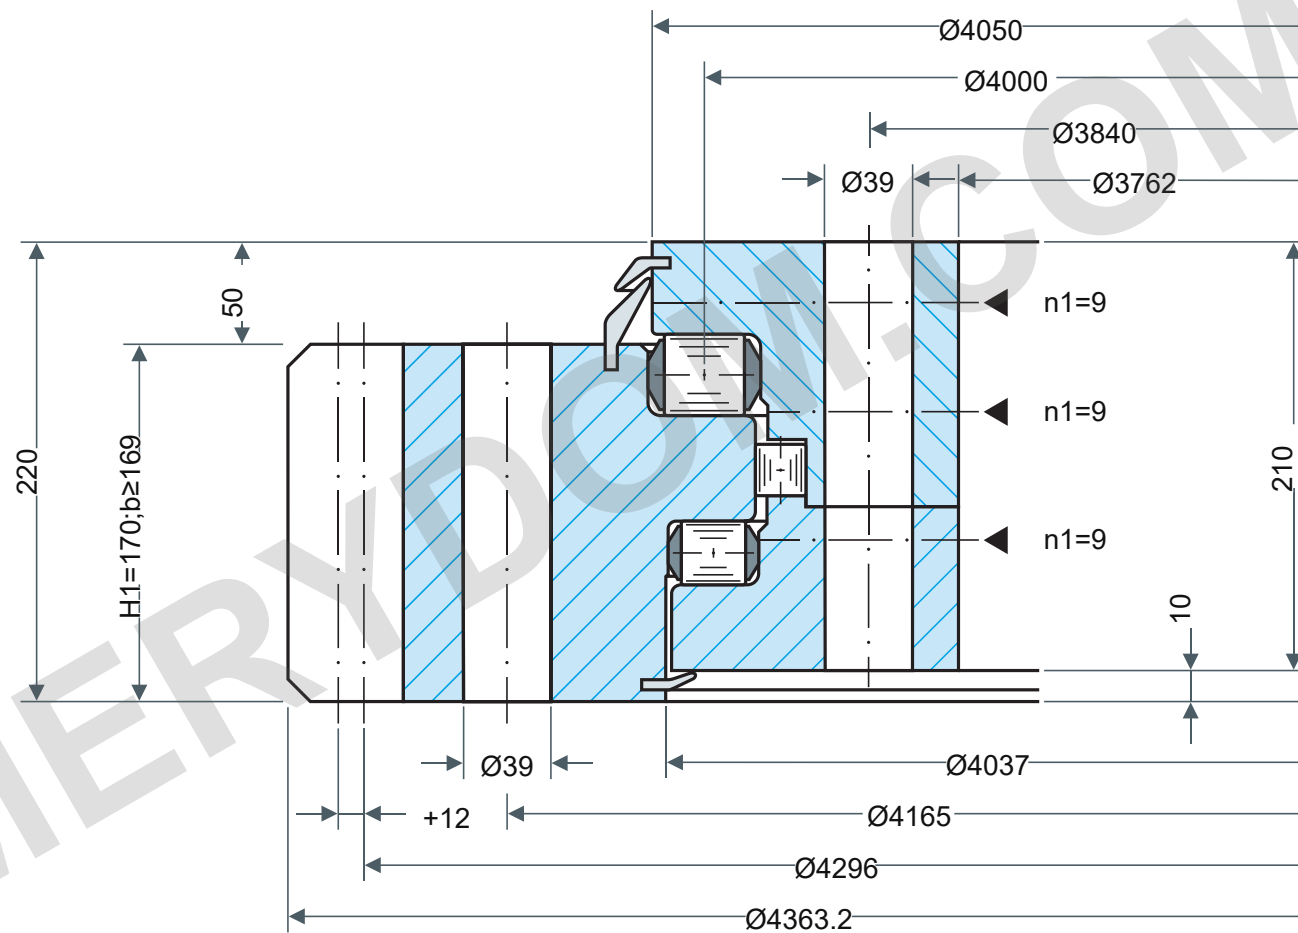


CAPACIDADE DE CARGA

Rothe Erde 191.40.4000.990.41.1502

Curvas limite de carga estática

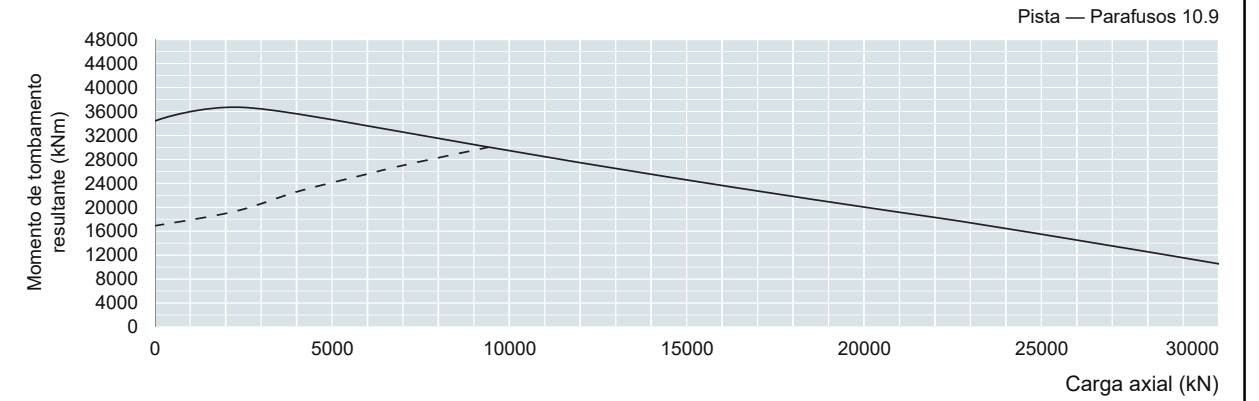

Período de utilização — 30.000 rotações

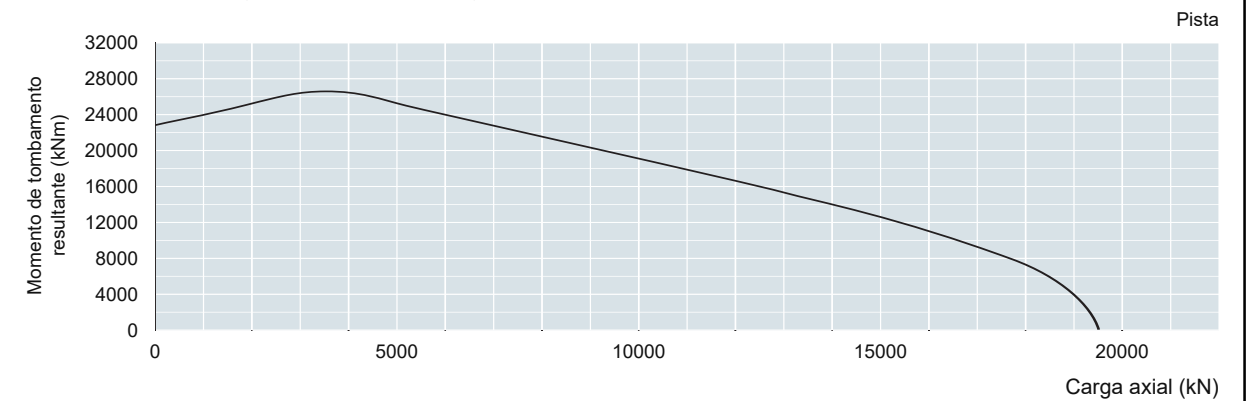

As cargas lidas da pista exigem fatores: estática f_{stat} ; utilização f_L .

Consulte a tabela1 da fonte, página impressa61. Parâmetro:30.000 giros a plena carga.

Não são selecionados fatores específicos da aplicação aqui.

Posição do desenho = posição de montagem.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensões p101; gráfico p101.

ext.H1=170/int.H2=210;Ho50/Hu10;La4165/Li3840:72Ø39 pasante;paraf.M36;d4296/m24/z179/x+12/k-2.4;bmin≥169;X1/X2=352.7/705.39kN;n1=9;Ø≤4000±5/≤6300±7mm

Rothe Erde 191.40.4000.990.41.1502 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM

Rolamento de rolos de três carreiras

191.40.4000.990.41.1502

REFERENCE: Rothe Erde /19

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1