



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

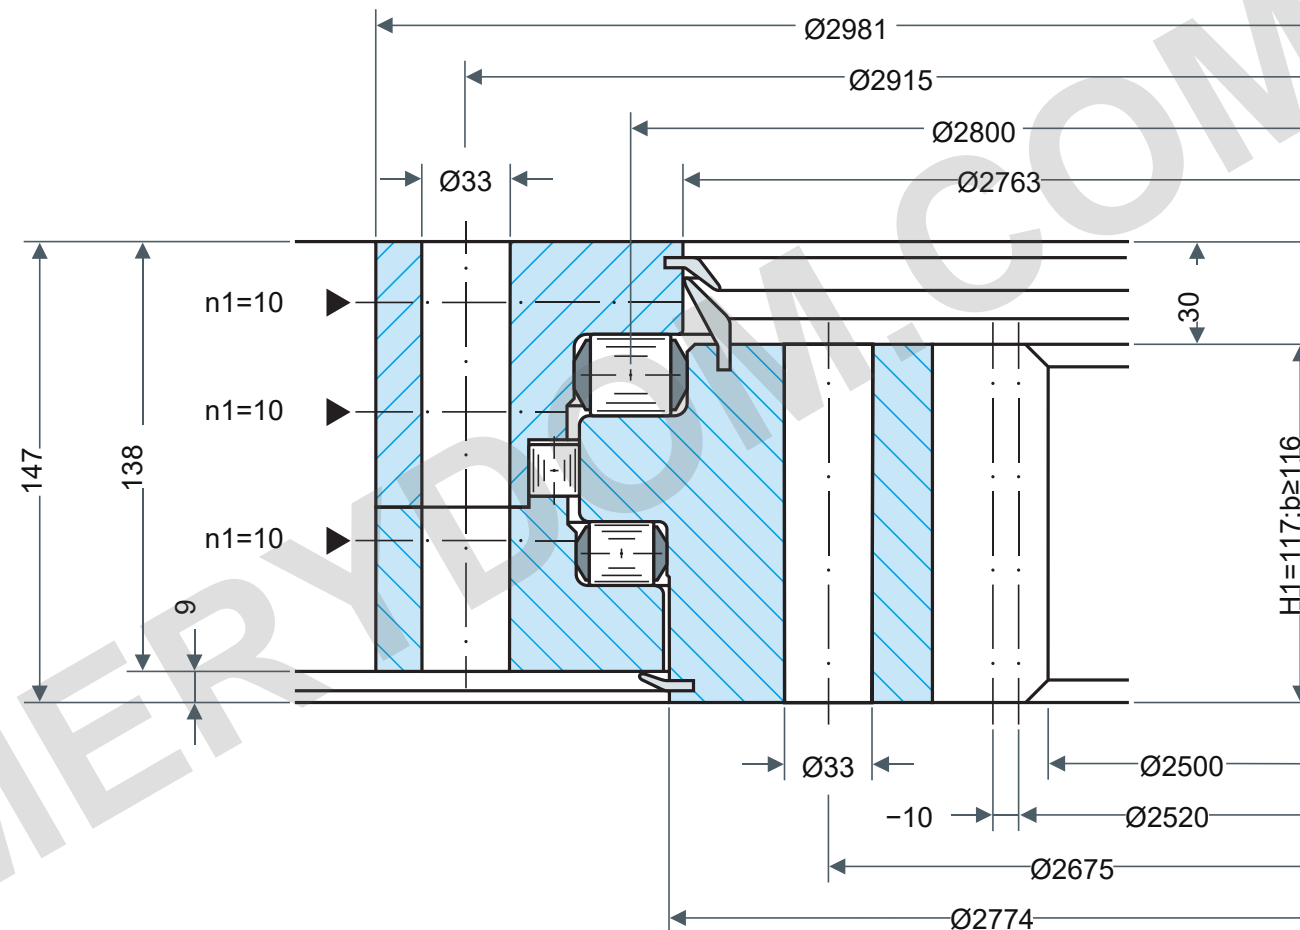


НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Rothe Erde 192.25.2800.990.41.1502

Статические предельные кривые

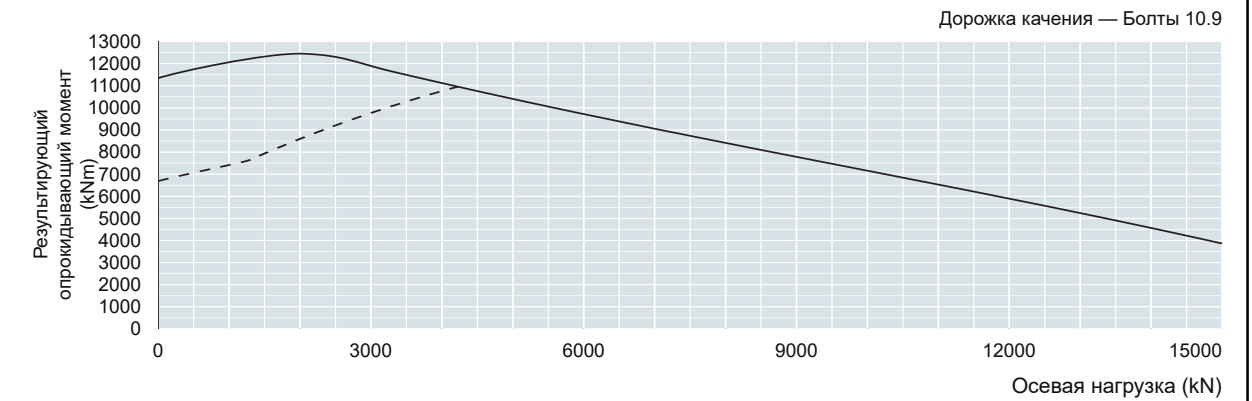

Ресурс — 30 000 оборотов

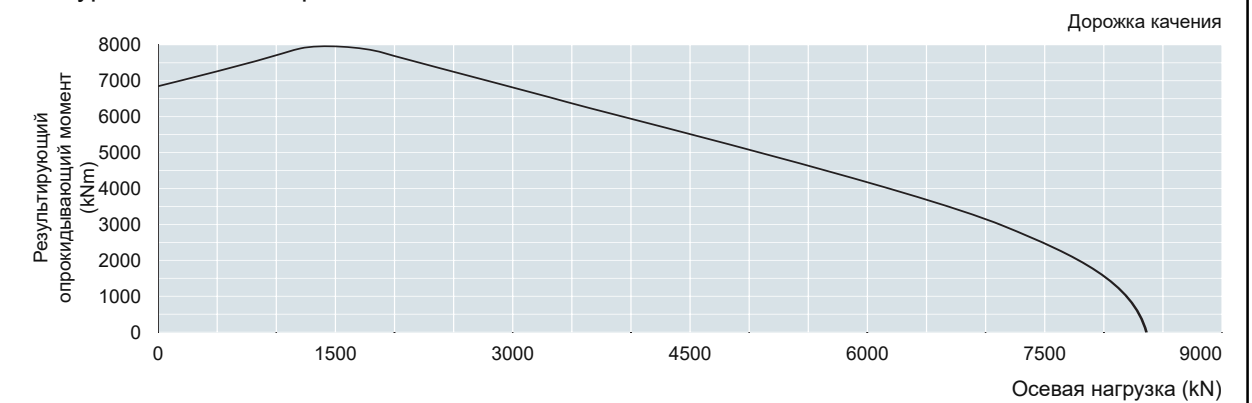

Для нагрузок дорожки нужны коэффициенты применения: статика f_{stat} ; ресурс f_L .

См. таблицу1 источника, печатная стр.61. Параметр:30 000 оборотов под полной нагрузкой.

Коэффициенты для конкретного применения здесь не выбраны.

Положение на чертеже = монтажное положение.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: Rothe Erde EN1225; размеры стр98; график стр98.

внутр.Н1=117/наруж.Н2=138;Но30/Ну9;La2915/Li2675:60Ø33 сквоз.;болтМ30;d2520/m20/z126/x-10;bmin≥116;X1/X2=201.74/403.48kN;n1=10;Ø≤2000±3.5/≤4000±5mm

Rothe Erde 192.25.2800.990.41.1502 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядный роликовый подшипник

192.25.2800.990.41.1502

REFERENCE: Rothe Erde /19

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1