



LAGERSCHNITT

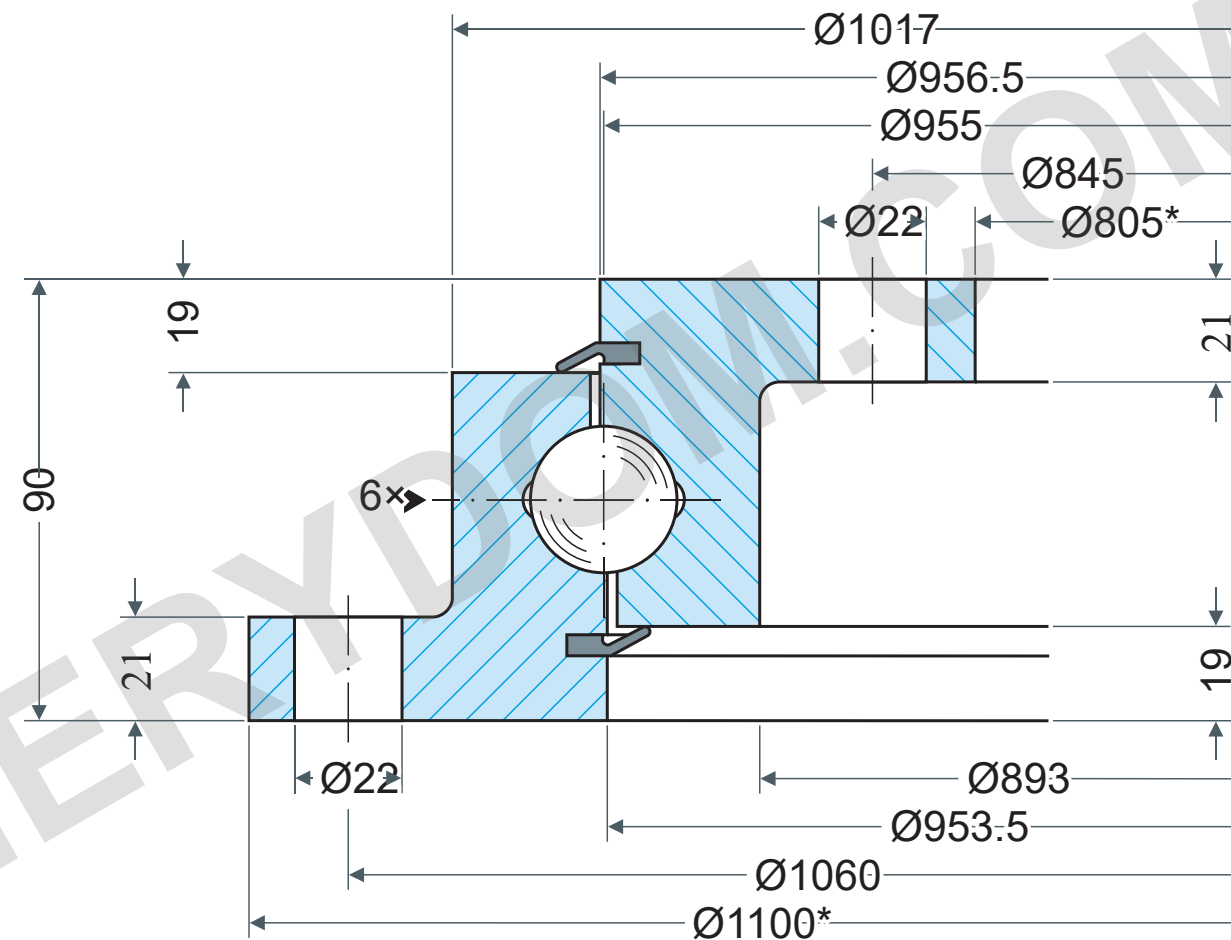


TRAGFÄHIGKEIT

Rothe Erde 280.30.0900.013

Statische Grenzlastkurven

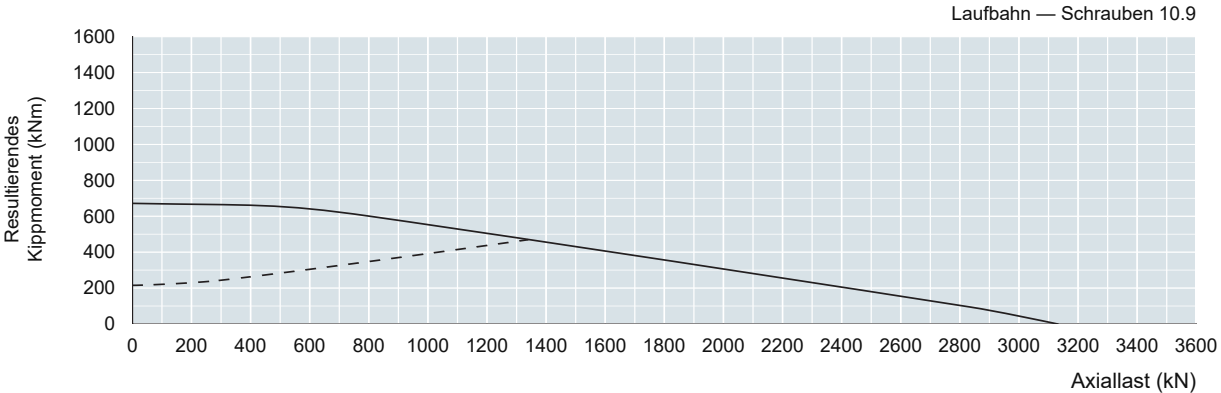

Nutzungsdauer — 30.000 Umdrehungen

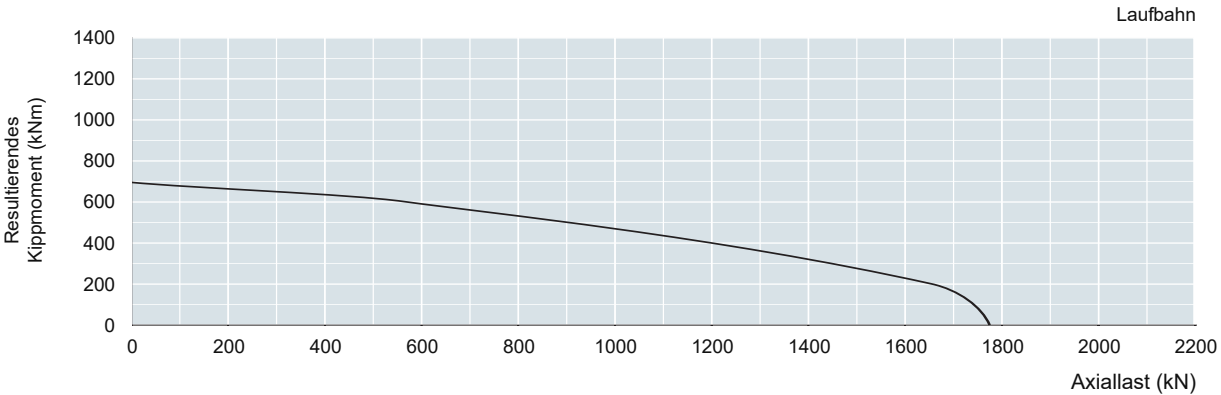

Laufbahn-Ableselasten erfordern Anwendungsfaktoren: statisch f_{stat} ; Nutzungsdauer f_L .

Siehe Quelle Tabelle1, Druckseite61. Kurvenparameter:30.000 Vollastumdrehungen.

Anwendungsspezifische Faktoren werden hier nicht festgelegt.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Rothe Erde EN1225; Maße S53; Lastdiagramm S53.

Da1100; Di805; H90; Ho/Hu19; La1060/30×Ø22; Li845/30×Ø22; flange21; Y axial≤0.40/radial≤0.31 mm

Rothe Erde 280.30.0900.013 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Profil-Kugeldrehverbindung
280.30.0900.013
REFERENCE: Rothe Erde /28
Rev1.0 mm NTS 1/1