



SEÇÃO DO ROLAMENTO

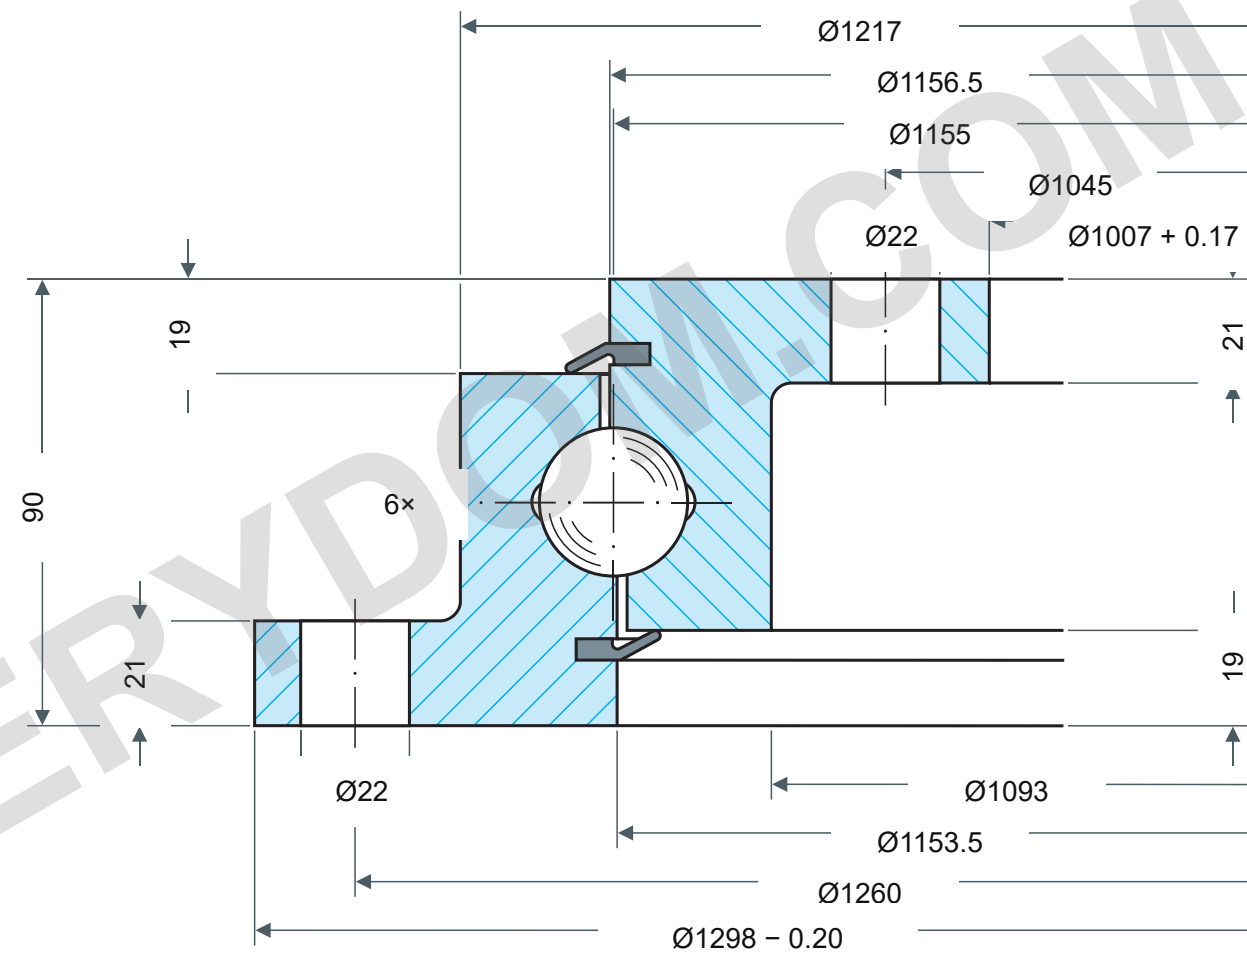


CAPACIDADE DE CARGA

Rothe Erde 280.30.1175.013

Curvas limite de carga estática

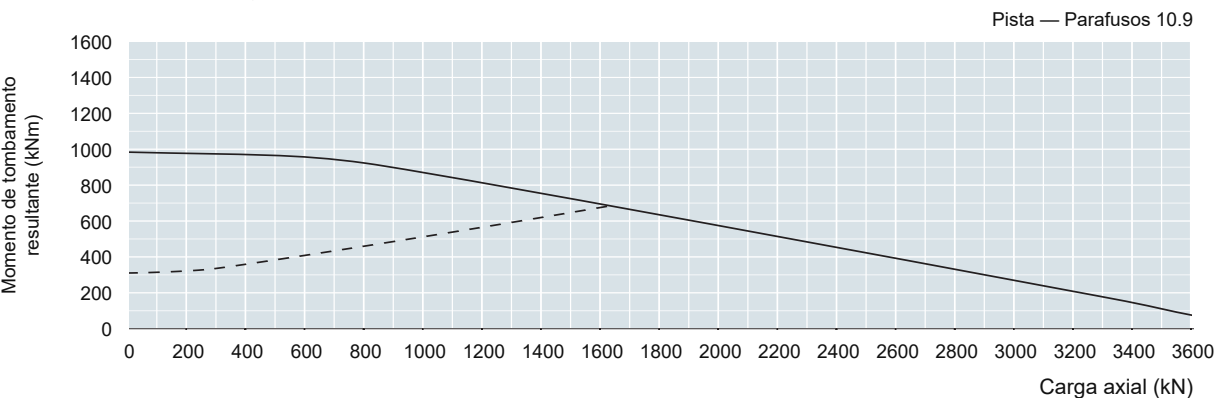

Período de utilização — 30.000 rotações

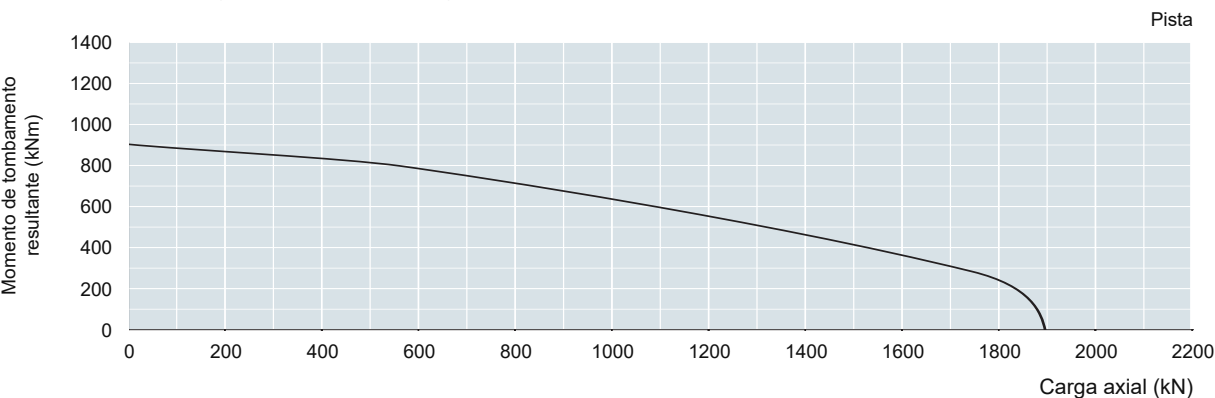

As cargas lidas da pista exigem fatores: estática fstat; utilização fL.
Consulte a tabela1 da fonte, página impressa61. Parâmetro:30.000 giros a plena carga.
Não são selecionados fatores específicos da aplicação aqui.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.
Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensões p56; gráfico p56.
Da1298 – 0.20; Di1007 + 0.17; H90; Ho/Hu19; La1260/36× $\varnothing 22$; Li1045/36× $\varnothing 22$; flange21; Y axial + radial ≥ 0 to 0.06 mm
Rothe Erde 280.30.1175.013 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento perfilado de esferas de uma carreira
280.30.1175.013
REFERENCE: Rothe Erde /28
Rev1.0 mm NTS 1/1