



SEÇÃO DO ROLAMENTO

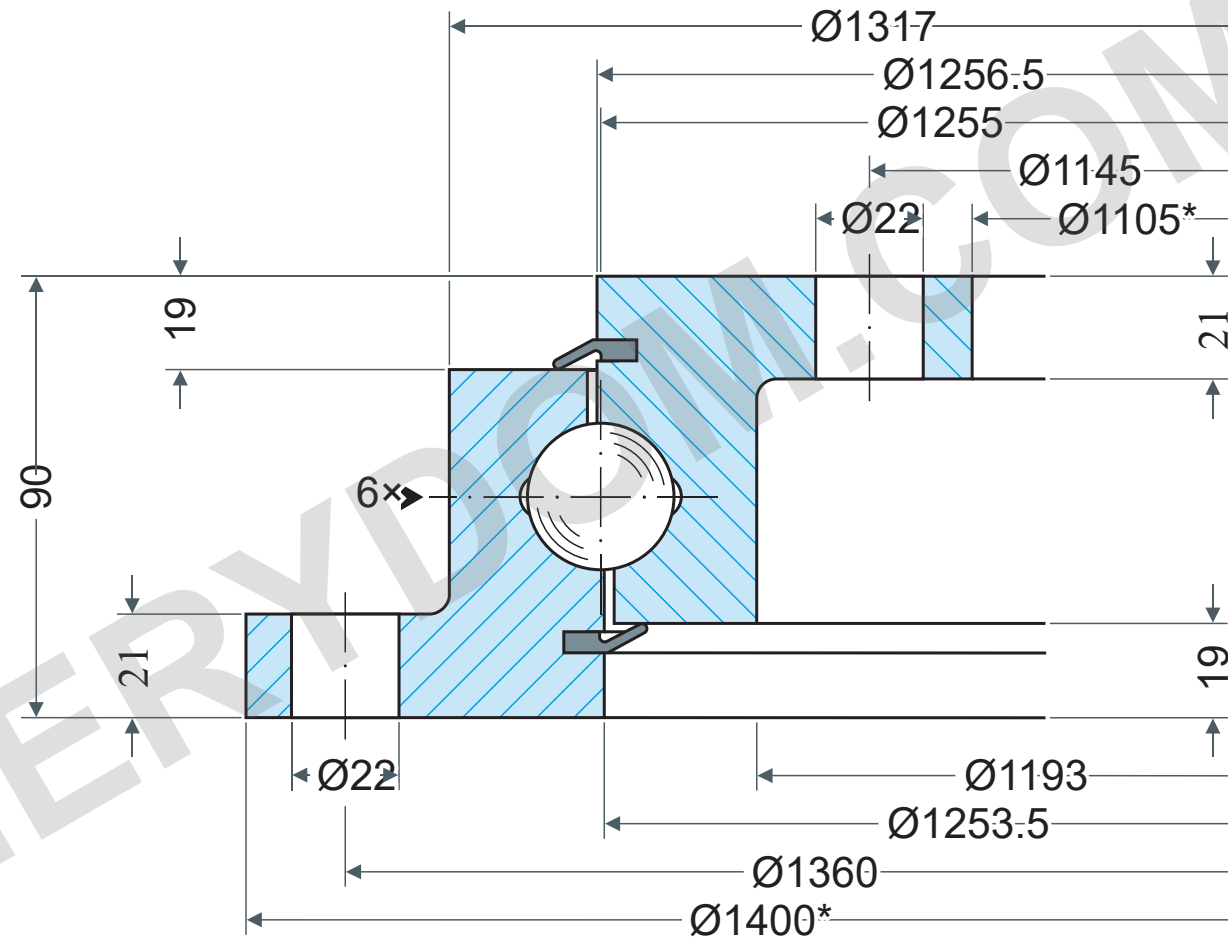


CAPACIDADE DE CARGA

Rothe Erde 280.30.1200.013

Curvas limite de carga estática

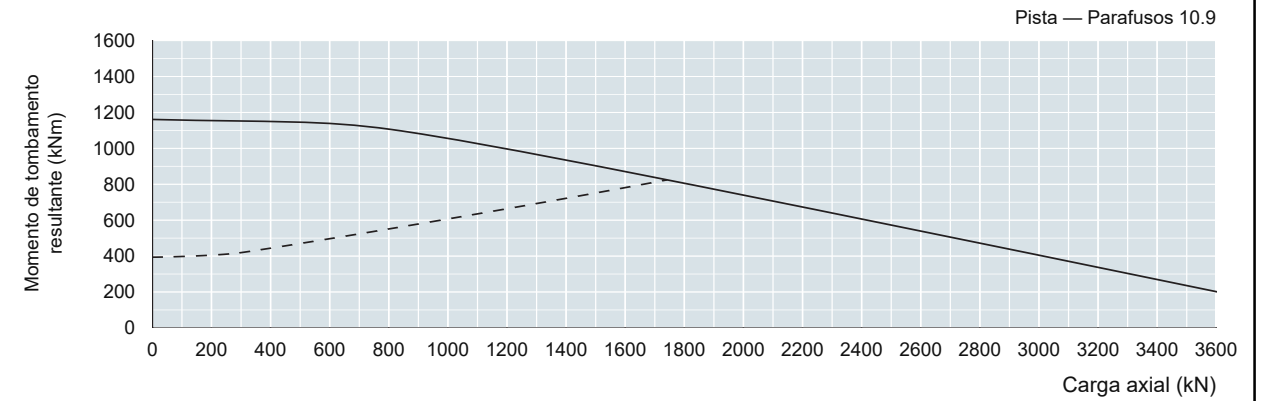

Período de utilização — 30.000 rotações

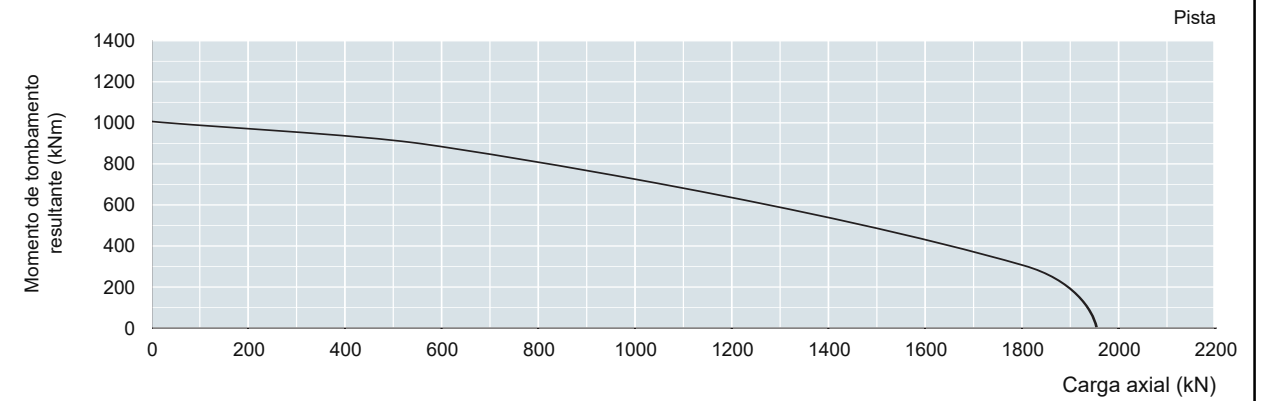

As cargas lidas da pista exigem fatores: estática f_{stat} ; utilização f_L .

Consulte a tabela1 da fonte, página impressa61. Parâmetro:30.000 giros a plena carga.

Não são selecionados fatores específicos da aplicação aqui.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensões p53; gráfico p53.

Da1400; Di1105; H90; Ho/Hu19; La1360/42×Ø22; Li1145/42×Ø22; flange21; Y axial≤ 0.45/radial≤ 0.37 mm

Rothe Erde 280.30.1200.013 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento perfilado de esferas de uma carreira
280.30.1200.013
REFERENCE: Rothe Erde /28
Rev1.0 mm NTS 1/1