



SECCIÓN DEL RODAMIENTO

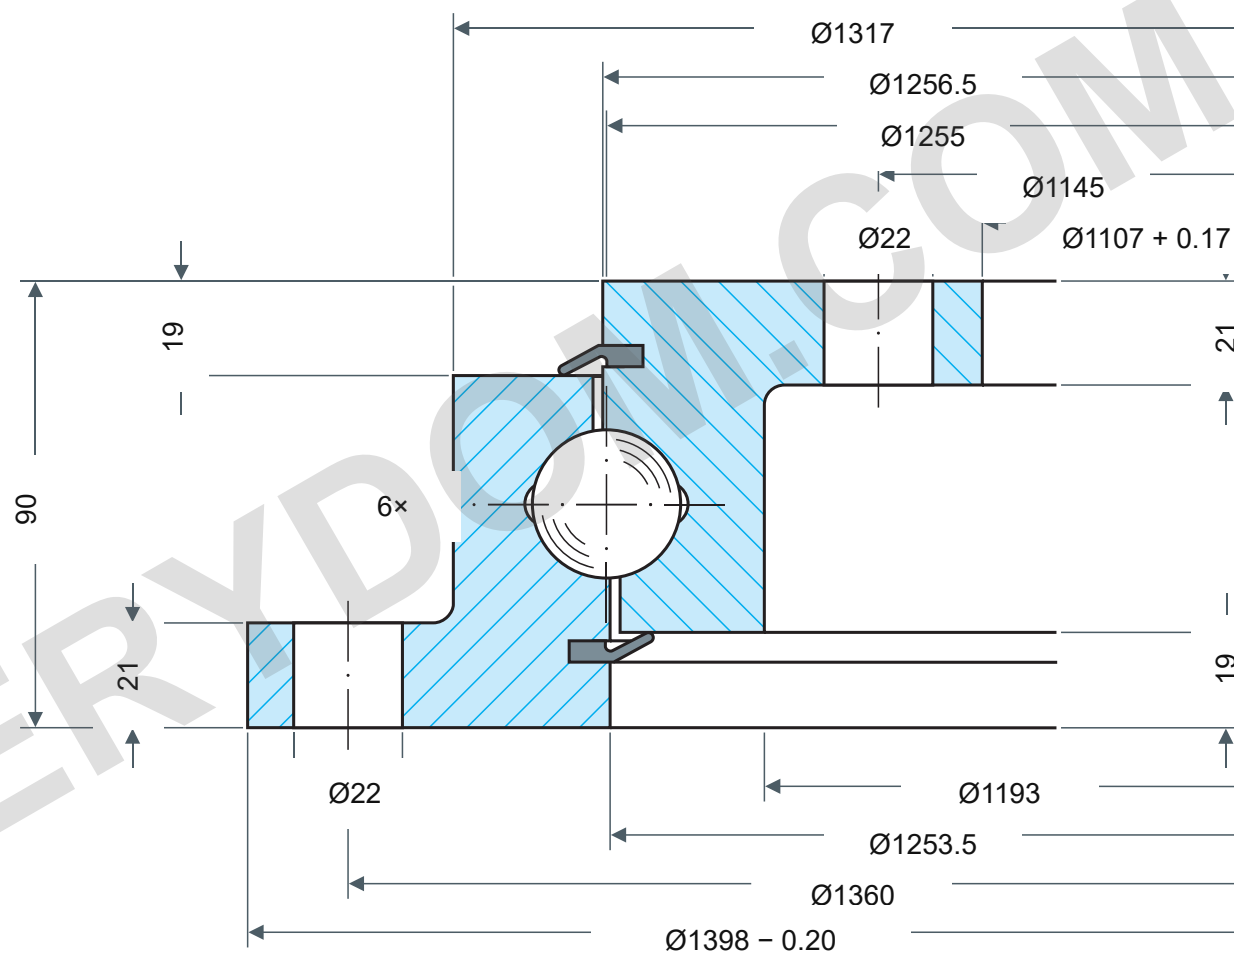


CAPACIDAD DE CARGA

Rothe Erde 280.30.1275.013

Curvas límite de carga estática

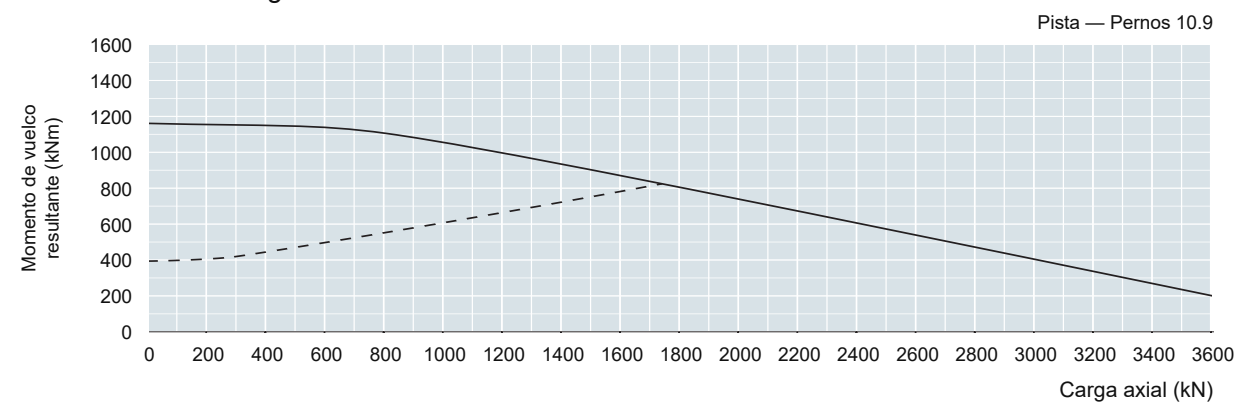

Periodo de utilización — 30.000 revoluciones

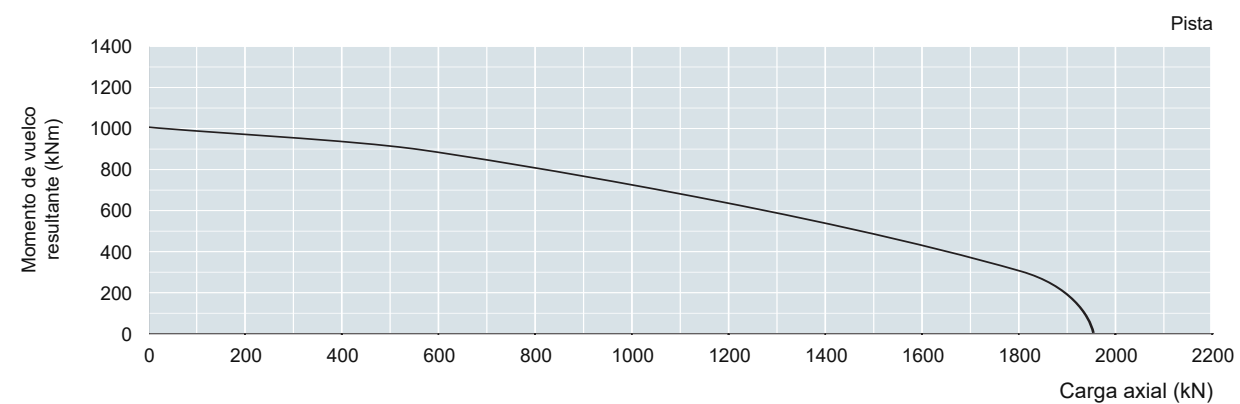

Las cargas leídas de la pista requieren factores: estática f_{stat} ; utilización f_L .

Véase tabla1 de la fuente, página impresa61. Parámetro:30.000 giros a plena carga.

Aquí no se seleccionan factores específicos de la aplicación.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: Rothe Erde EN1225; dimensiones p56; gráfico p56.

Da1398 - 0.20; Di1107 + 0.17; H90; Ho/Hu19; La1360/42×Ø22; Li1145/42×Ø22; flange21; Y axial + radial ≥ 0 to 0.07 mm

Rothe Erde 280.30.1275.013 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de bolas perfilado de una fila

280.30.1275.013

REFERENCE: Rothe Erde /28

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1