


SECCIÓN DEL RODAMIENTO

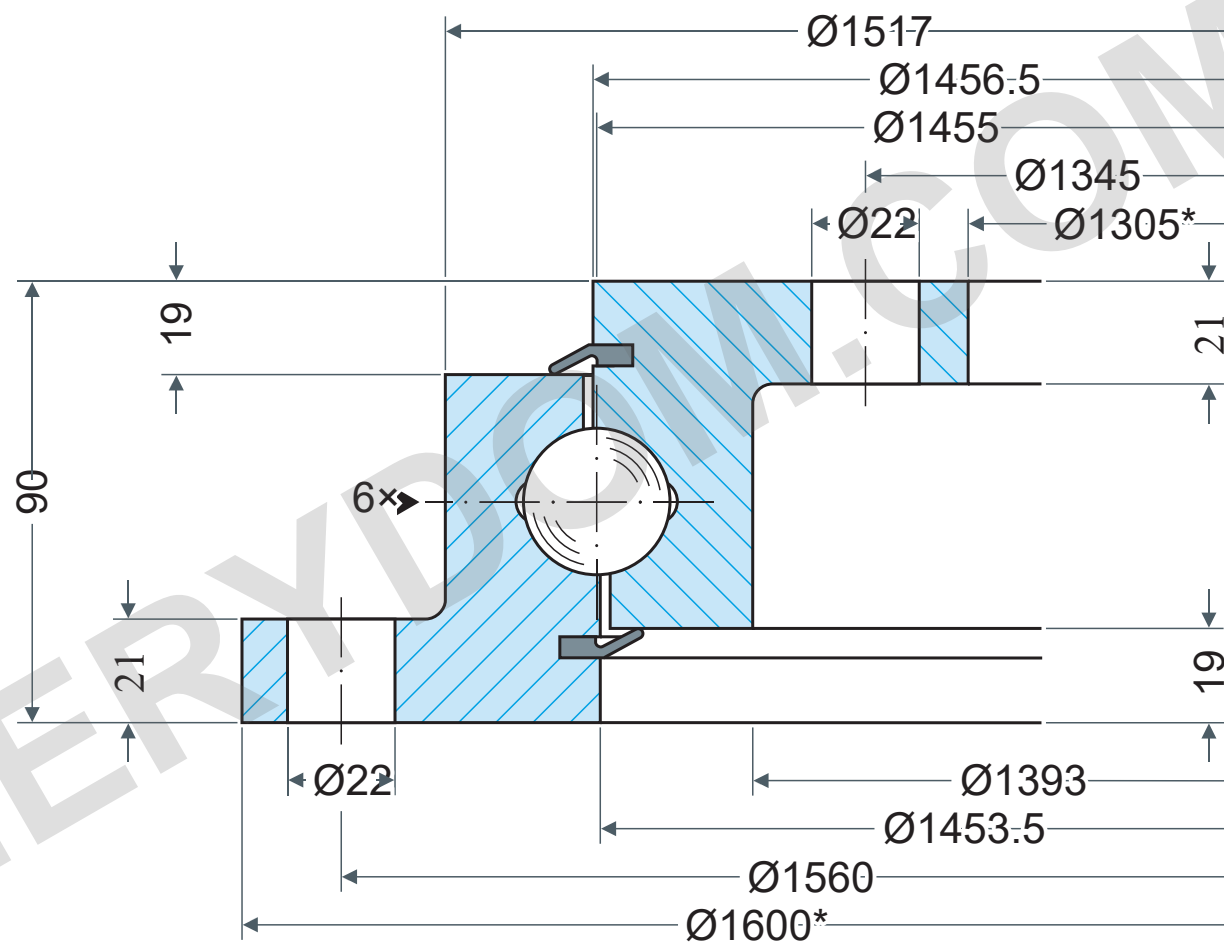

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: Rothe Erde EN1225; dimensiones p53; gráfico p53.


Da1600; Di1305; H90; Ho/Hu19; La1560/48×Ø22; Li1345/48×Ø22; flange21; Y axial≤ 0.45/radial≤ 0.37 mm

Rothe Erde 280.30.1400.013 — Página del producto | MERYDOM


CAPACIDAD DE CARGA

Rothe Erde 280.30.1400.013

Curvas límite de carga estática

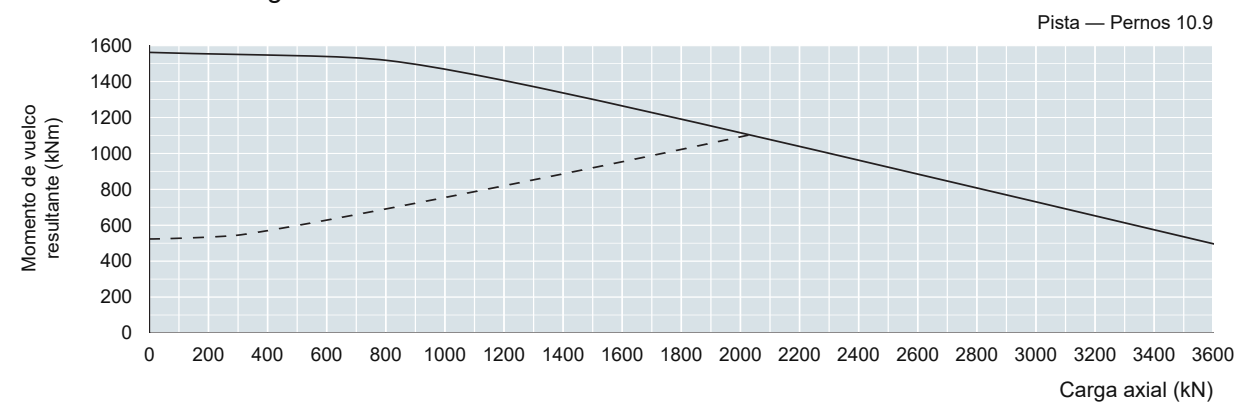

Periodo de utilización — 30.000 revoluciones

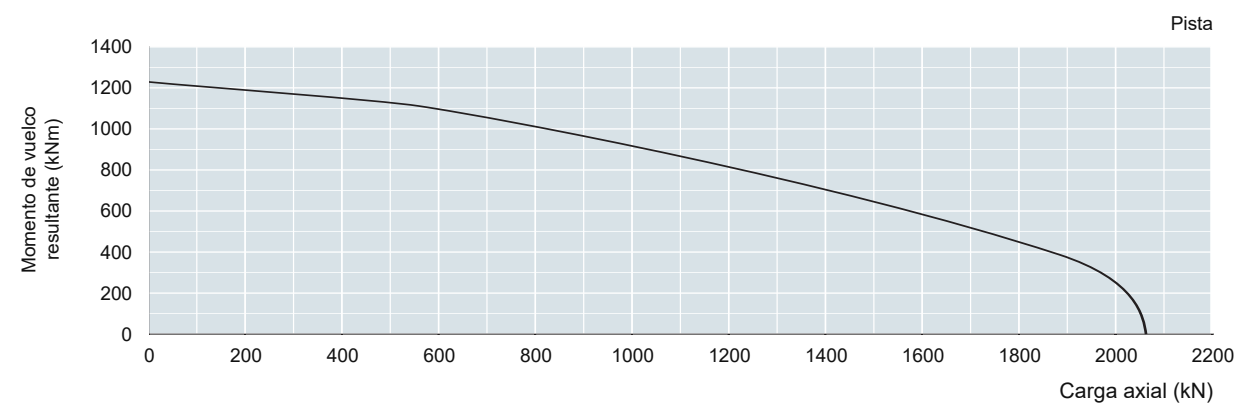

Las cargas leídas de la pista requieren factores: estática f_{stat} ; utilización f_L .

Véase tabla1 de la fuente, página impresa61. Parámetro:30.000 giros a plena carga.

Aquí no se seleccionan factores específicos de la aplicación.

MERYDOM
Rodamiento de bolas perfilado de una fila
280.30.1400.013
REFERENCE: Rothe Erde /28
Rev1.0 mm NTS 1/1